

EAN: 6414150104664
static.oras.com/4793-33



Oras Aurelia - lihtsuse ja elegantsi harmoonia.

Oras Aurelia disaini iseloomustavad puhtad, voolavad kujundid - ajatud oma lihtsuses, kuid samas peenelt keerukad teostuses. See loob õrna tasakaalu otsekohese ja keeruka vahel, visuaalselt jäädvustades looduse enda tasakaalu.

Seisa kaskaadi all ja koge sensatsioonide sümfooniat, sest nutikas disain tagab tõhusa veejaotuse, kattes kogu keha värskendava ja elustava mugavusega.

Tõsta oma igapäevane rituaal uuele tasemele Oras Aurelia abil, kus iga tilk saab sisemise ilu tähistamiseks.




1-pihustusega Ø300 üladušš

3-pihustusega Ø110 käsidušš

1750 mm voolik

TÕSTA OMA MOMENDID UUELE TASANDILE.

- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušiliift, Pööratav üladušš, Keskasendisse lukustatav, Seatav dušiliifti liugur, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik
- Pulseeriv tugev veevool massaažiks ja keha värskendamiseks, Intensiivne, tugev ja virgutav veevool, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärikud
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- 3-pihustusrežiimi

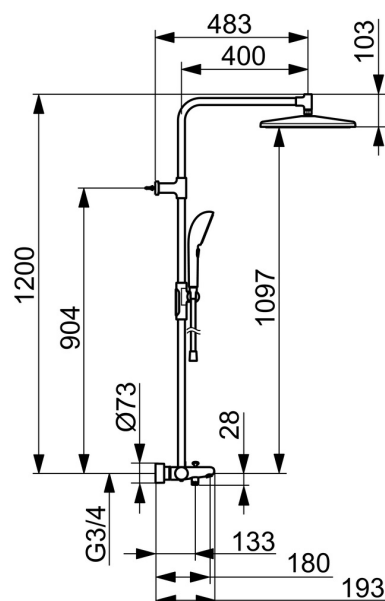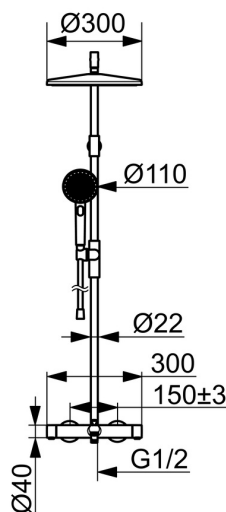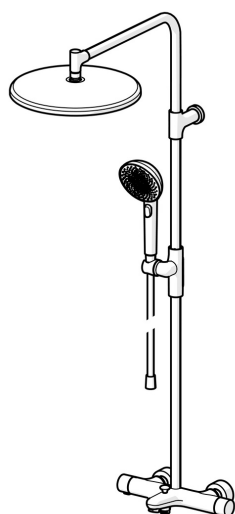

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.16 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	195 kPa
Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s)	270 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tööulatus	180 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrused


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	22,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,40
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,20

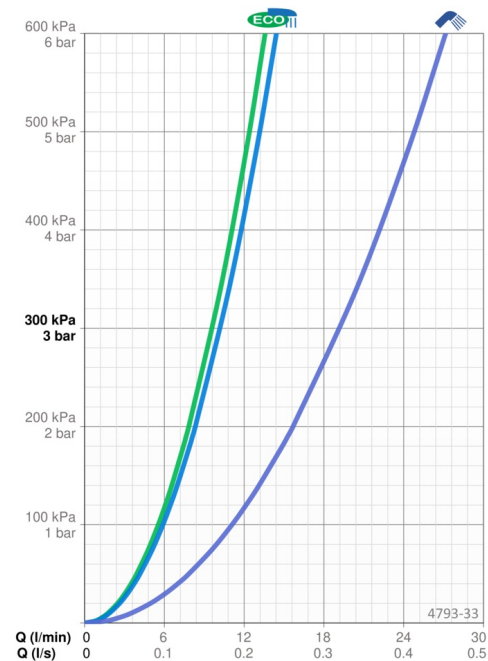

Varuosad

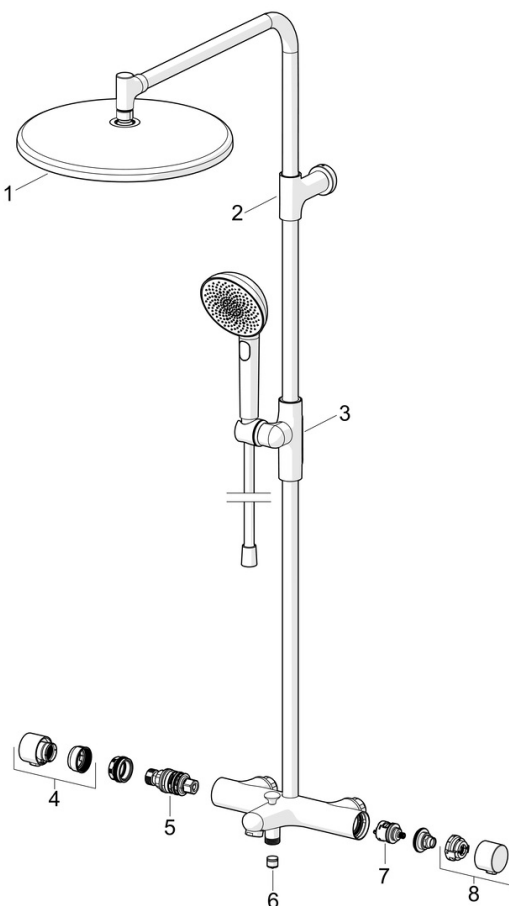

SP4793CLR

	Nimetus	Kood
01	Üladušš, d 300 mm Matt must	1018483V-33
01	Üladušš, d 300 mm Harjatud teras	1018483V-80
01	Üladušš, d 300 mm Harjatud pronks	1018483V-81
02	Dušioidik Matt must	1019745V-33
02	Dušioidik Harjatud teras	1019745V-80
02	Dušioidik Harjatud pronks	1019745V-81
03	Dušilifti liugur Matt must	1018479V-33
03	Dušilifti liugur Harjatud teras	1018479V-80
03	Dušilifti liugur Harjatud pronks	1018479V-81
04	Temperatuuriseadekahv Matt must	1018476V-33
04	Temperatuuriseadekahv Harjatud teras	1018476V-80
04	Temperatuuriseadekahv Harjatud pronks	1018476V-81
05	Termostaat/seadeosa	178780V
06	Tagasilöögiklapp, DW15/DN10K	1018484V
07	Suundvahetaja	198282V
08	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1018477V-33
08	Veevooluhulga seadekahv Harjatud teras	1018477V-80
08	Veevooluhulga seadekahv Harjatud pronks	1018477V-81