

EAN: 6414150104664
static.oras.com/4793-33



Oras Aurelia - paprastumo ir elegancijos harmonija.

Oras Aurelia dizainui būdingos grynos, sklandžios formos, kurių paprastumas nepavaldus laikui, tačiau išpildymas subtiliai sudėtingas. Taip atsiranda subtilus šokis tarp paprastumo ir įmantrumo, vizualiai perteikiantis gamtos pusiausvyrą.




Stovėdami po tekančiu vandeniu patirsite pojūčių simfoniją, nes išmanus dizainas užtikrina efektyvų vandens paskirstymą, apimančią visą kūną ir suteikiantį gaivinantį bei jauninantį komfortą.

Pajvairinkite savo kasdienes ritualus su Oras Aurelia, kur kiekvienas lašas tampa prigimtinio grožio švente.

1 purkštukas, Ø300 dušo galvutė
 3 purkštukų Ø110 rankinis dušas
 1750 mm ilgio žarna

JŪSŲ AKIMIRKŲ PAJVAIRINIMAS

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Eco – vandens taupymo funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Sukiojamas lietaus dušo galva, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija, Apsauginė žarnos kasetė
- Pulsuojanti – stipri vandens srovė, skirta masažuoti kūną, Intensyvi – gaivinanti vandens srovė, Atpalaiduojanti – maloni, švelni visam kūnui vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Trumpinama, Žarnos tipas – susivijanti
- 3 srovių

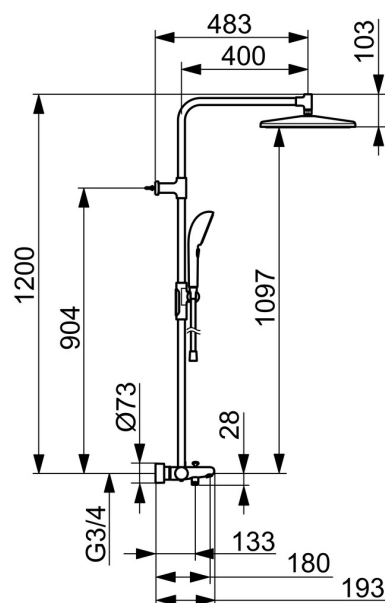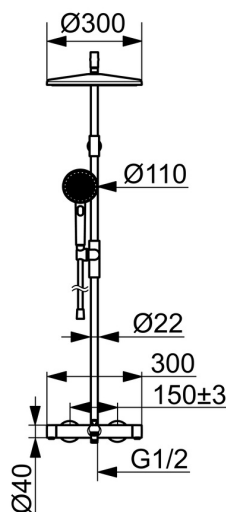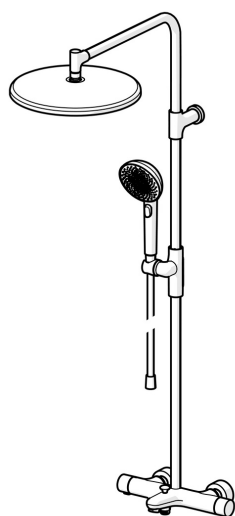



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.16 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	195 kPa
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	270 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Montavimo plotis	150 ± 3 mm
Projekcija	180 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	22,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,40
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,20

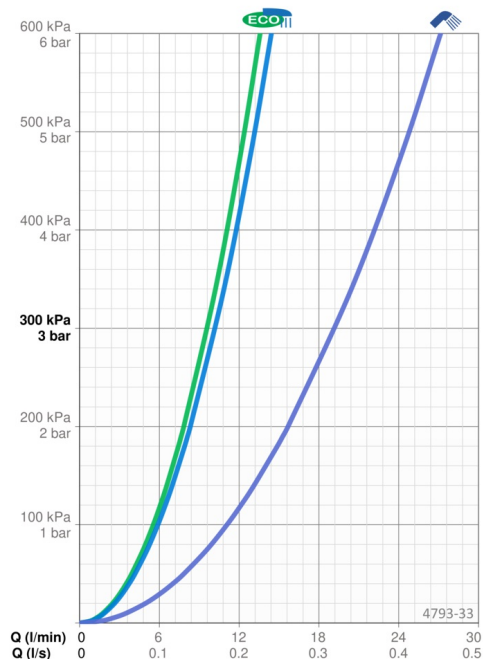

Atsarginės dalys

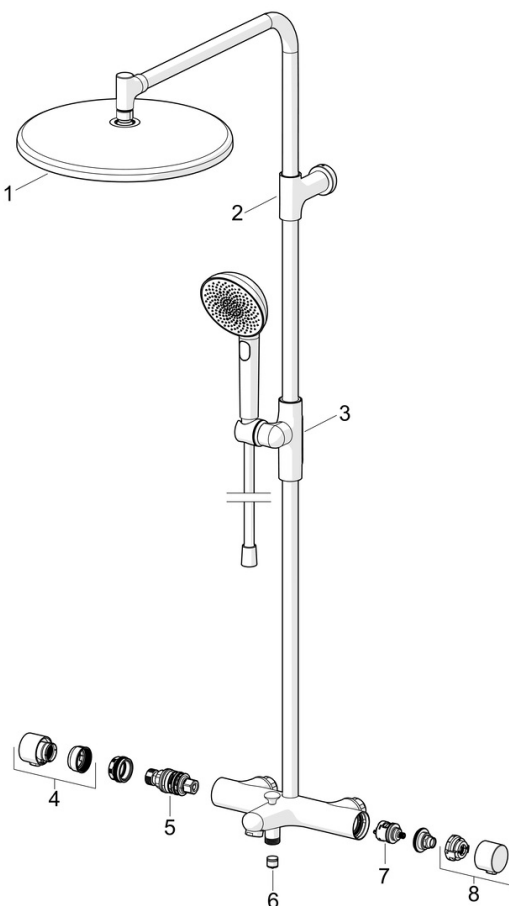

SP4793CLR

	Pavadinimas	Kodas
01	Dušo galva, d 300 mm Matinė juoda	1018483V-33
01	Dušo galva, d 300 mm Plienas	1018483V-80
01	Dušo galva, d 300 mm Bronzos	1018483V-81
02	Laikiklis Matinė juoda	1019745V-33
02	Laikiklis Plienas	1019745V-80
02	Laikiklis Bronzos	1019745V-81
03	Dušo slankiklis Matinė juoda	1018479V-33
03	Dušo slankiklis Plienas	1018479V-80
03	Dušo slankiklis Bronzos	1018479V-81
04	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1018476V-33
04	Temperatūros rankenėlė Plienas	1018476V-80
04	Temperatūros rankenėlė Bronzos	1018476V-81
05	Termostatas	178780V
06	Atbulinis vožtuvas, DW15/DN10K	1018484V
07	Perjungiklis	198282V
08	Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda	1018477V-33
08	Srovės reguliavimo rankenėlė Plienas	1018477V-80
08	Srovės reguliavimo rankenėlė Bronzos	1018477V-81