

EAN: 6414150104664  
[static.oras.com/4793-33](http://static.oras.com/4793-33)



Oras Aurelia - vienlaicīgi vienkāršības un elegances harmonija.

Oras Aurelia dizains raksturo tīras, plūstošas formas - laika gaitā vienkāršībā laikmetīgi, bet izpildījumā subtili sarežģītas. Tas rezultē delikātā dejā starp tiešo un sarežģīto, vizuāli iemiesojot dabas pašu līdzsvaru.



Istāviet zem strūklojoša ūdens, lai izjustu sajūtu simfoniju, jo viedais dizains nodrošina efektīvu ūdens sadali, apņemot visu ķermeni atsvaidzinošā un atjaunojošā komfortā.

Paaugstiniet savu ikdienas rituālu ar Oras Aurelia, kur katrs pilieni kļūst par iedzimtās skaistuma svinību.

1 režīma, Ø300 virsduša  
 3 režīmu Ø110 rokas duša  
 1750 mm šļūtene

PAASVILINOT SAVUS MOMENTUS

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Grozāma virsduša, Bloķējams vidējā pozīcijā, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziena ierobežotājs
- Pulsējoša - spēcīga ūdens plūsma masāžai vai ķermeņa kopšanai, Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne, Rozete (-s)
- Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- 3 režīmi

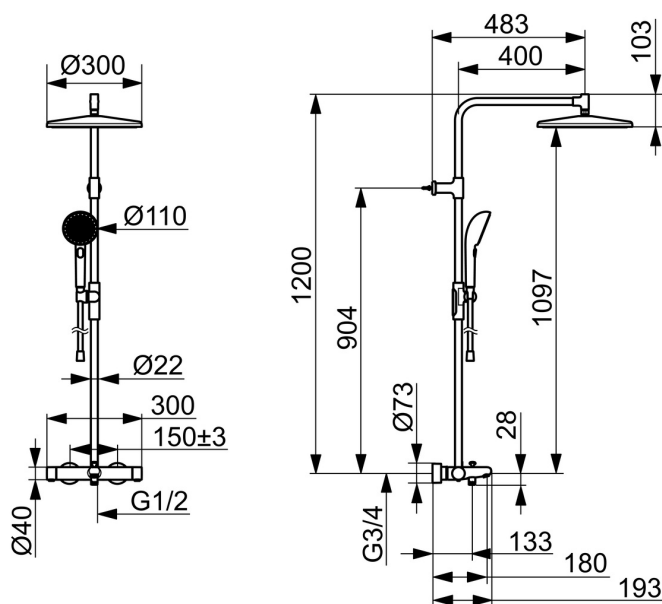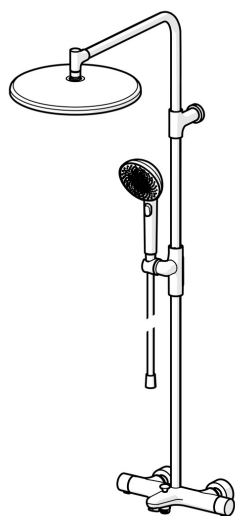



Tehniskie dati

Plūsma

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Eco-plūsma pie 300 kPa          | 0.16 l/s      |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa        | 0.17/0.32 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s)      | 195 kPa       |
| Normatīvais spiediens (0.3 l/s) | 270 kPa       |

Tehniskās īpašības

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Karstā ūdens piegāde              | max. +65°C       |
| Darba spiediens                   | 100 - 1000 kPa   |
| Savienojuma izmērs                | G3/4             |
| Iekārtas platums                  | 150 ± 3 mm       |
| Projekcija                        | 180 mm           |
| Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) | EB               |
| Materiāls                         | Misiņš/Plastmasa |

Noteikumi


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| EN Standarts  | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822)              |

Apstiprinājumu veidi


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

Ilgtspēja

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 22,73   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 1,17    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,40    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 26,32   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,69    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1852,80 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,05    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,05    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,44    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -17,20  |

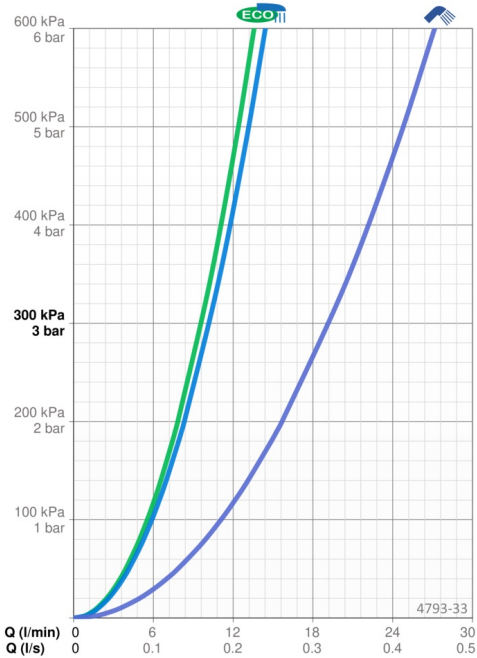

## Rezerves daļas

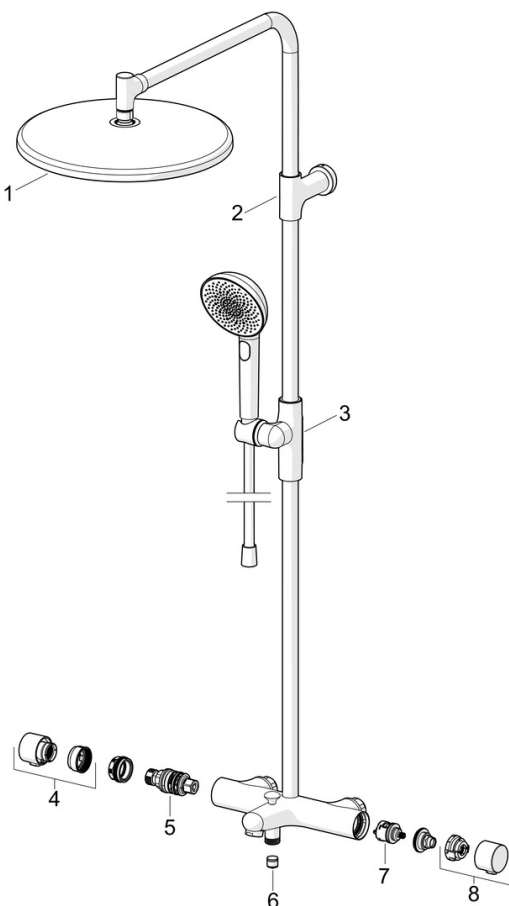

### SP4793CLR

|    | Nosaukums                                      | Kods        |
|----|------------------------------------------------|-------------|
| 01 | Dušanas galva, d 300 mm Matēta melna           | 1018483V-33 |
| 01 | Dušanas galva, d 300 mm Matēts tērauds         | 1018483V-80 |
| 01 | Dušanas galva, d 300 mm Matēta bronza          | 1018483V-81 |
| 02 | Atbalsta uzlika Matēta melna                   | 1019745V-33 |
| 02 | Atbalsta uzlika Matēts tērauds                 | 1019745V-80 |
| 02 | Atbalsta uzlika Matēta bronza                  | 1019745V-81 |
| 03 | Dušanas balsta kulise Matēta melna             | 1018479V-33 |
| 03 | Dušanas balsta kulise Matēts tērauds           | 1018479V-80 |
| 03 | Dušanas balsta kulise Matēta bronza            | 1018479V-81 |
| 04 | Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna   | 1018476V-33 |
| 04 | Temperatūras kontroles rokturis Matēts tērauds | 1018476V-80 |
| 04 | Temperatūras kontroles rokturis Matēta bronza  | 1018476V-81 |
| 05 | Termostata kasete                              | 178780V     |
| 06 | Pretvārsts, DW15/DN10K                         | 1018484V    |
| 07 | Trīseju vārsts                                 | 198282V     |
| 08 | Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna        | 1018477V-33 |
| 08 | Plūsmas kontroles rokturis Matēts tērauds      | 1018477V-80 |
| 08 | Plūsmas kontroles rokturis Matēta bronza       | 1018477V-81 |