

EAN: 6414150104664
static.oras.com/4793-33



Oras Aurelia - harmonia prostoty i elegancji.

Projekt Oras Aurelia charakteryzuje się czystymi, płynnymi kształtami - ponadczasowymi w swojej prostocie, a jednocześnie subtelnie złożonymi w wykonaniu. Wynika to z delikatnego tańca między prostym a skomplikowanym, który wizualnie oddaje równowagę natury.




Stanąć pod kaskadą wody, by doświadczyć symfonii wrażeń, zapewniającej skuteczną dystrybucję wody, obejmującej całe ciało w orzeźwiający i odprężający komfort.

Podnieś swój codzienny rytuał z Oras Aurelia, gdzie każda kropla staje się celebrawą wrodzonego piękna.

1-strumieniowa deszczownica Ø300
 3-strumieniowa ręczna natryskowa Ø110
 wąż 1750mm

PODSZEDNIJ DO SWOICH CHWIL Z WYŻSZYM POZIOMEM.

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Przelącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Głowica natrysku obrotowa, Blokada w środkowej pozycji wylewki, Regulowane mocowania drążka natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku obraca się u nasady (nie skręca się)
- Pulsujący - Silny strumień wody do masażu lub pielęgnacji ciała, Intensywny - orzeźwiający strumień wody, Relaks - Delikatny strumień wody, przyjemny dla całego ciała
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- 3 rodzaje strumienia

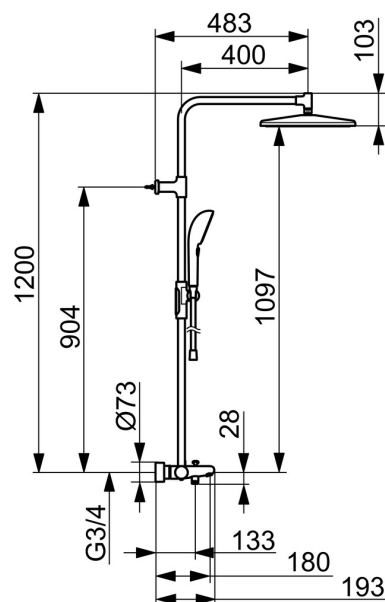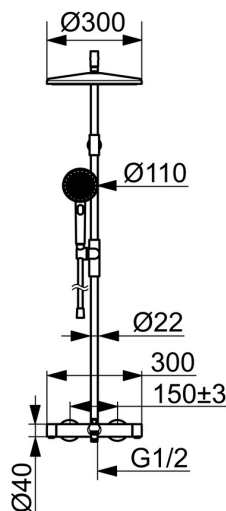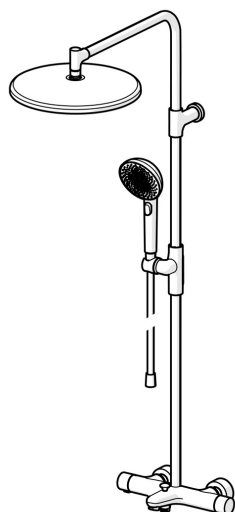

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.16 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	195 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.3 l/s)	270 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Projection	180 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	22,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,40
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,20

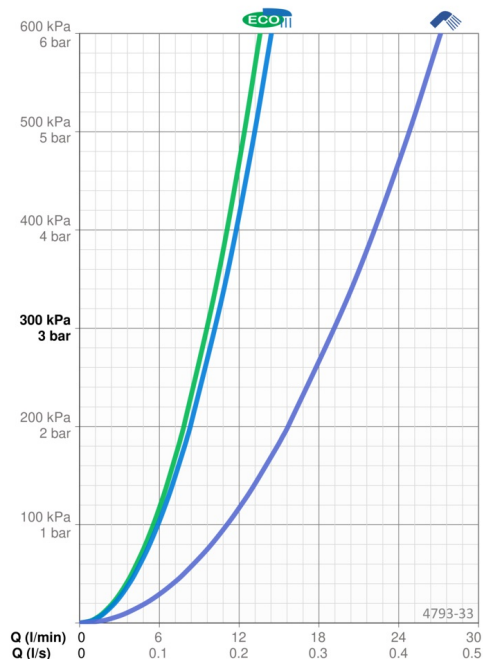

Części zamienne

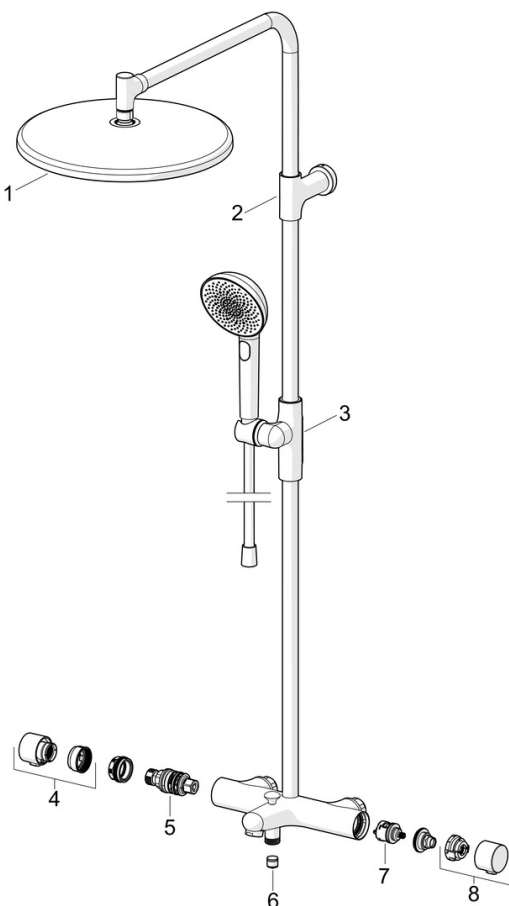

SP4793CLR

	Nazwa	Kod
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Czarny matowy	1018483V-33
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Stal szczotkowana	1018483V-80
01	Górna głowica natryskowa, d 300 mm Brąz szczotkowany	1018483V-81
02	Element mocujący Czarny matowy	1019745V-33
02	Element mocujący Stal szczotkowana	1019745V-80
02	Element mocujący Brąz szczotkowany	1019745V-81
03	Suwak drążka natrysku Czarny matowy	1018479V-33
03	Suwak drążka natrysku Stal szczotkowana	1018479V-80
03	Suwak drążka natrysku Brąz szczotkowany	1018479V-81
04	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1018476V-33
04	Pokrętło regulacji temperatury Stal szczotkowana	1018476V-80
04	Pokrętło regulacji temperatury Brąz szczotkowany	1018476V-81
05	Termostat - wkład	178780V
06	Zawór zwrotny, DW15/DN10K	1018484V
07	Przełącznik	198282V
08	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1018477V-33
08	Uchwyt regulacji strumienia Stal szczotkowana	1018477V-80
08	Uchwyt regulacji strumienia Brąz szczotkowany	1018477V-81