

EAN: 6414150104664
RSK: 8283490
static.oras.com/4793-33



Takduschpaket i mattsvart med termostadblandare för kar/dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, kontroll för flöde. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Handdusch med eco-flöde och 3 stråltypen för en komfortabel duschupplevelse. Takdusch Ø300 mm. Duschslang 1750 mm. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalk-munstycken.




Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet och elegans.

Designen hos Oras Aurelia kännetecknas av rena, flytande former som är tidlösa i sin enkelhet, men ändå subtilt komplexa i utförandet. Detta resulterar i en delikat dans mellan det raka och det intrikata, som visuellt fångar naturens egen balans. Stå under det forsande vattnet och upplev en symfoni av förnimmelser där smart design säkerställer effektiv vattendistribution, och omfamnar hela kroppen i en uppfriskande komfort.

Lyft din dagliga rutin med Oras Aurelia, där varje droppe blir en hyllning av inneboende skönhet.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostadblandare
- Vägghöjnings
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Svängbar takdusch, Låsbar i mittläget, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Roterande kullersanslutning, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri)
- Pulserande – Stark vattenstråle för massage eller kroppsbehandling, Intensiv – Uppfriskande vattenstråle, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- 3 strållägen

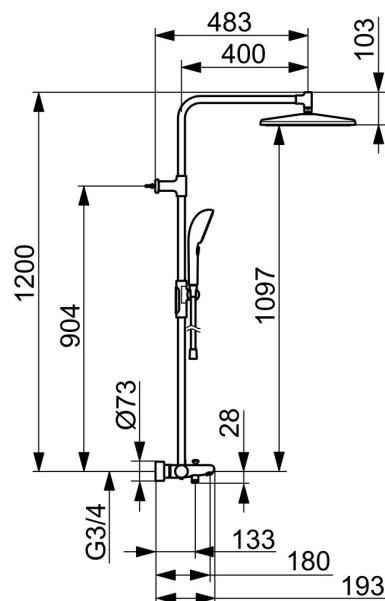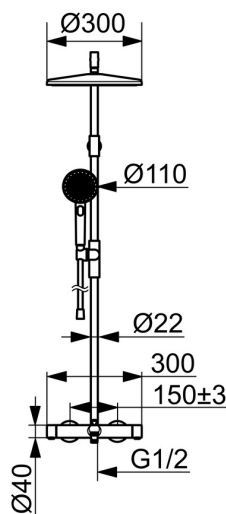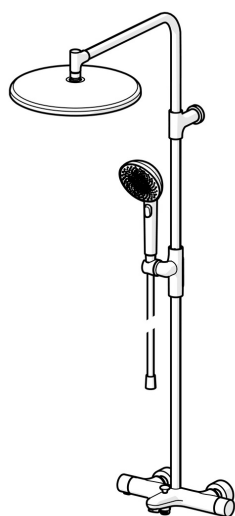

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.17/0.32 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	195 kPa
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	270 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Projection	180 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	22,73
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,40
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,32
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,44
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,20

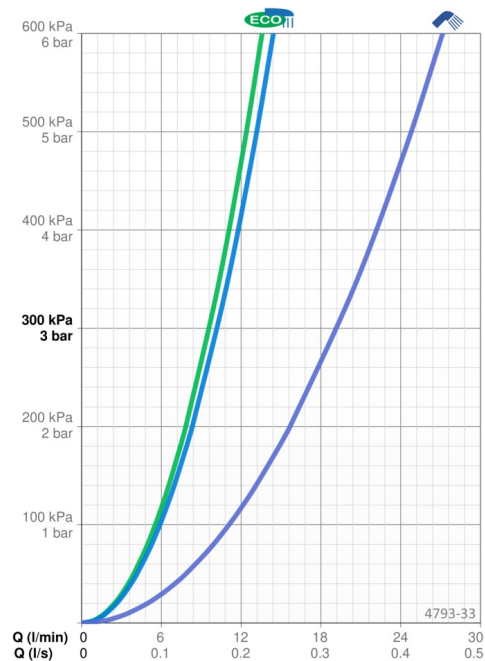

Reservdelar

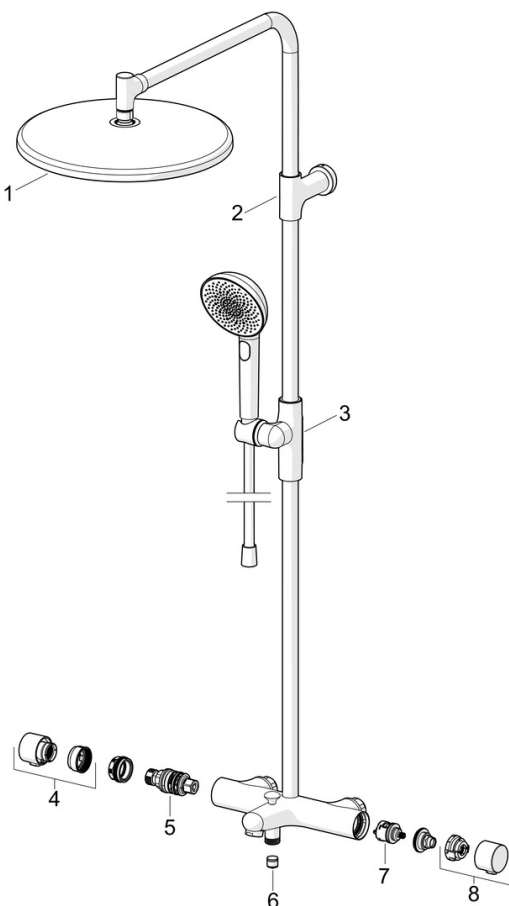

SP4793CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Huvuddusch, d 300 mm Matt svart	1018483V-33	
01	Huvuddusch, d 300 mm Borstat stål	1018483V-80	
01	Huvuddusch, d 300 mm Borstad brons	1018483V-81	
02	Väggfäste Matt svart	1019745V-33	
02	Väggfäste Borstat stål	1019745V-80	
02	Väggfäste Borstad brons	1019745V-81	
03	Gliddel Matt svart	1018479V-33	
03	Gliddel Borstat stål	1018479V-80	
03	Gliddel Borstad brons	1018479V-81	
04	Temperaturrett Matt svart	1018476V-33	8397032
04	Temperaturrett Borstat stål	1018476V-80	8397033
04	Temperaturrett Borstad brons	1018476V-81	8397034
05	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
06	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
07	Omkastare	198282V	8347656
08	Flödesrätt Matt svart	1018477V-33	8397036
08	Flödesrätt Borstat stål	1018477V-80	8397037
08	Flödesrätt Borstad brons	1018477V-81	8397038