

EAN: 6414150104695
static.oras.com/4796-33



Oras Aurelia - lihtsuse ja elegantsi harmoonia.

Oras Aurelia disaini iseloomustavad puhtad, voolavad kujundid - ajatud oma lihtsuses, kuid samas peenelt keerukad teostuses. See loob õrna tasakaalu otsekohese ja keerulise vahel, visuaalselt jäädvustades looduse enda tasakaalu.

Seisa kaskaadse vee all ja koge sensatsioonide sümfooniat, sest nutikas disain tagab tõhusa veejootuse, kogu keha värskendava ja elustava mugavusega.

Tõsta oma igapäevane rituaal uuele tasemele Oras Aurelia abil, kus iga tilk saab tähistada sisemist ilu.




1-joa, 250x250 ülakuu dušš

1-joa käsidušš

1750mm voolik

TÕSTAME SINU HETKED UUELE TASANDILE.

- Dušilahendused
- Termostaatile
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Käsidušš, Pööratav ülakuu, Keskasendisse lukustatav, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Dušilift, Seatavad kinnitused, Seatav dušilifti liugur, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Dušivoolik (1750 mm), Mittekeerduv voolik
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärikud
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- 1-pihustusrežiim

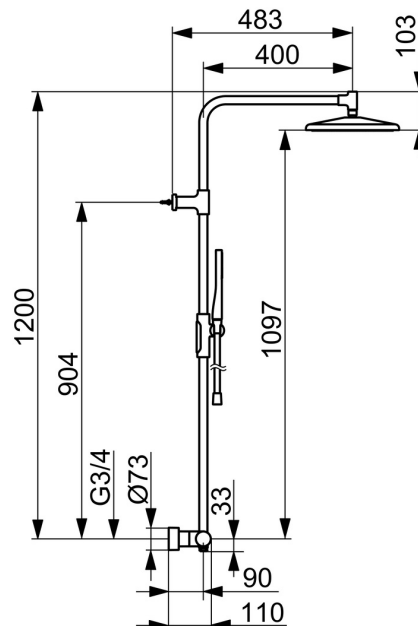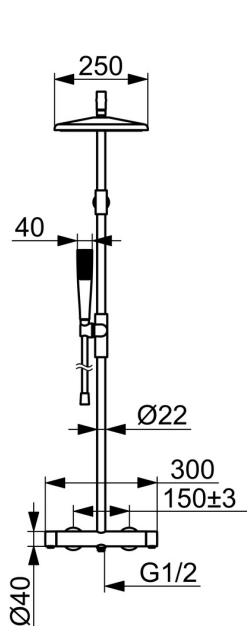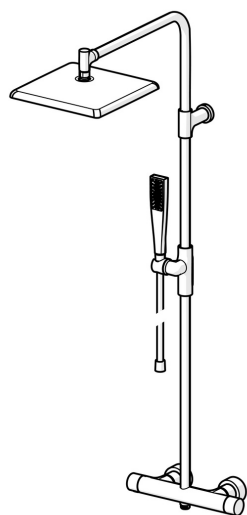



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.12 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.13 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrused


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)


Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,11
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,13

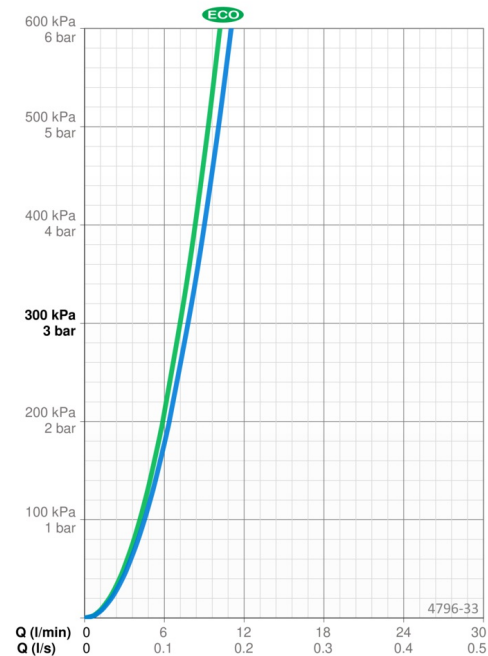

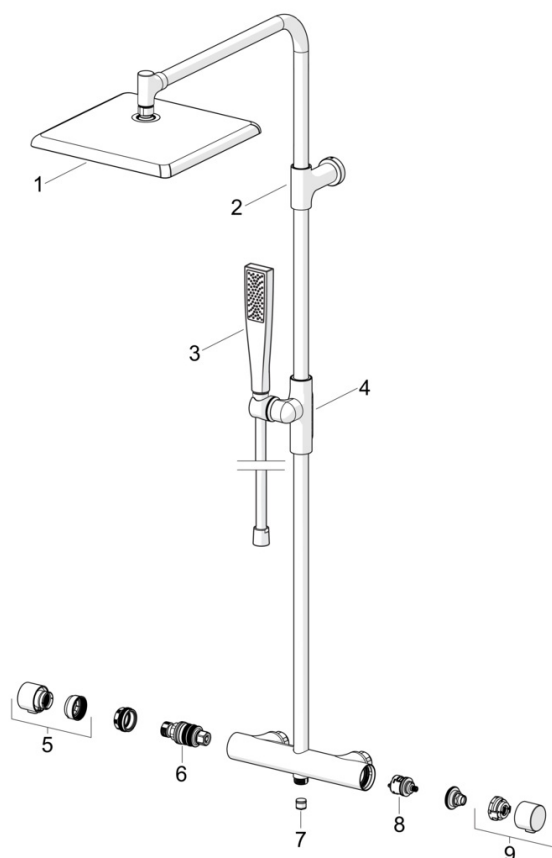

SP4796CLR

	Nimetus	Kood
01	Üladušš, 250x250 mm Matt must	1019738V-33
01	Üladušš, 250x250 mm Harjatud teras	1019738V-80
01	Üladušš, 250x250 mm Harjatud pronks	1019738V-81
02	Dušioidik Matt must	1019745V-33
02	Dušioidik Harjatud teras	1019745V-80
02	Dušioidik Harjatud pronks	1019745V-81
03	Käsidušš Matt must	1019744V-33
03	Käsidušš Harjatud teras	1019744V-80
03	Käsidušš Harjatud pronks	1019744V-81
04	Dušilifti liugur Matt must	1018479V-33
04	Dušilifti liugur Harjatud teras	1018479V-80
04	Dušilifti liugur Harjatud pronks	1018479V-81
05	Temperatuuriseadekahv Matt must	1018476V-33
05	Temperatuuriseadekahv Harjatud teras	1018476V-80
05	Temperatuuriseadekahv Harjatud pronks	1018476V-81
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Tagasilöögiklapp, DW15/DN10K	1018484V
08	Suundvahetaja	198282V
09	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1018477V-33
09	Veevooluhulga seadekahv Harjatud teras	1018477V-80
09	Veevooluhulga seadekahv Harjatud pronks	1018477V-81