

EAN: 6414150104695

LVI: 6310936

static.oras.com/4796-33



Oras Aurelia – yksinkertaisuuden ja eleganssin harmonia.

Oras Aurelialle ovat tunnusomaista puhtaat, virtaavat muodot, jotka ovat ajattomia yksinkertaisuudessaan, mutta hienovaraisen monimutkaisia toteutuksessaan. Lopputuloksena on kuin suoraviivaisen ja monimutkaisen välinen taidokas tanssi, joka vangitsee visuaalisesti luonnon oman tasapainon. Seiso pehmeän ja runsaan sadesuihkun alla ja koe aistien sinfonia, kun koko keho kietoutuu veden virkistävään ja elvyttävään kosketukseen.

Kohota päivittäisiä rituaalejasi Oras Aurelialla, jonka avulla jokainen pisara muuttuu juhlaksi.

Kattosuihku 250x250 mm

1-toiminen käsisuihku



Säädettävä käsisuihkun pidike

1750 mm suihkuletku

Mattamusta

KALLISARVOISIIN HETKIIN

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Kuuma/Kylmä symbolit, Ekotoiminto
- Käsisuihku, Kääntyvä sadesuihku/yläsuihku, Lukittavissa keskiasentoon, Nivelletty suihkulautanen, Suihkutanko, Säädettävä asennus, Säädettävä suihkun kannatin, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa), Suihkuletku (1750 mm), Suihkuletku pyörii juurestaan (ei kierry)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkiekko, Peitelaiplat
- Lyhennettävissä, Kiertymisen estävä letkuliitin
- 1 suihkutoiminto

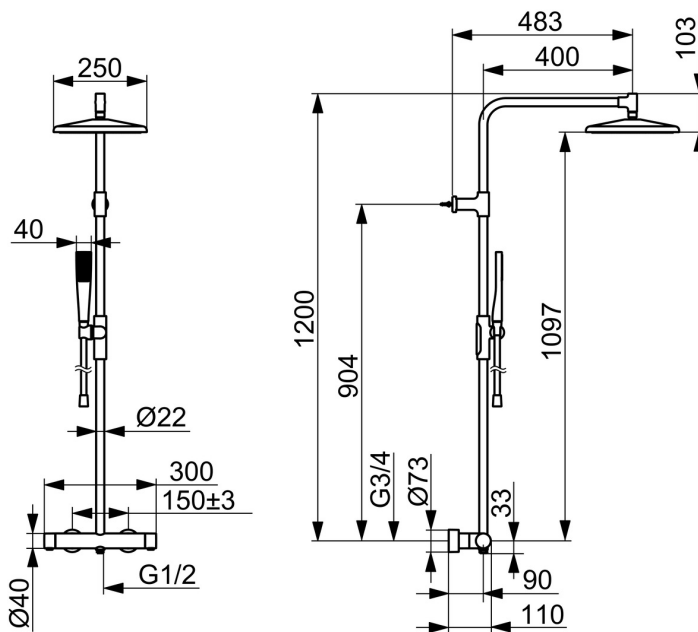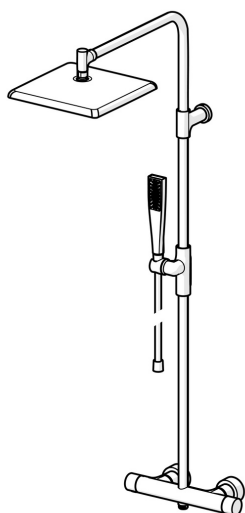



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.12 l/s
Virtaama 300 kPa	0.13 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/4
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Komposiitti

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,11
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,13

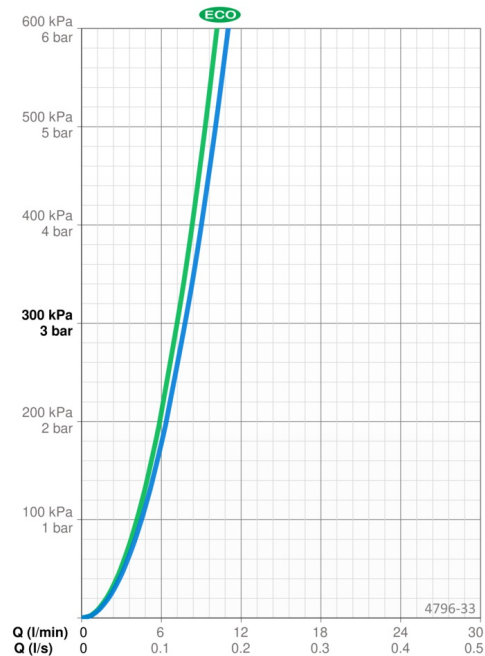

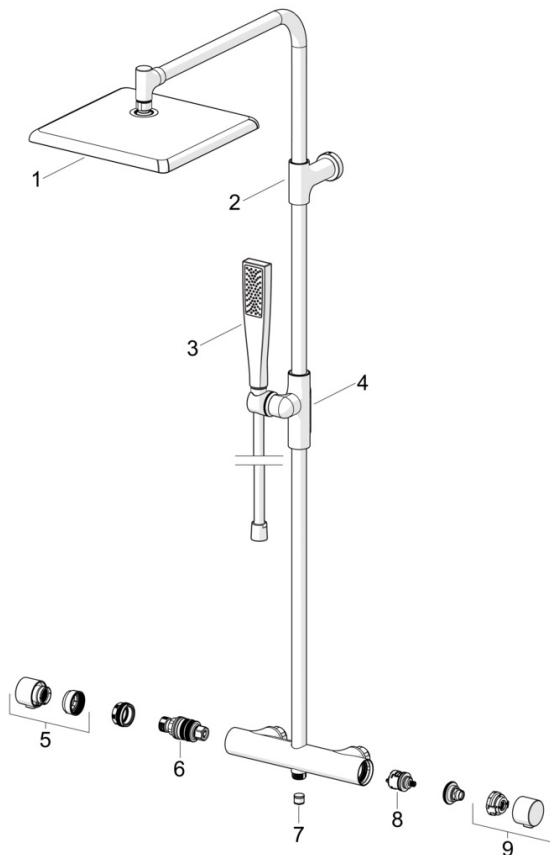

SP4796CLR

	Nimi	Koodi	LVI
01	Kattosuihku, 250x250 mm Mattamusta	1019738V-33	
01	Kattosuihku, 250x250 mm Harjattu teräs	1019738V-80	
01	Kattosuihku, 250x250 mm Harjattu pronssi	1019738V-81	
02	Seinäkiinnike Mattamusta	1019745V-33	
02	Seinäkiinnike Harjattu teräs	1019745V-80	
02	Seinäkiinnike Harjattu pronssi	1019745V-81	
03	Käsisiuihku Mattamusta	1019744V-33	
03	Käsisiuihku Harjattu teräs	1019744V-80	
03	Käsisiuihku Harjattu pronssi	1019744V-81	
04	Suihkutangon liuku Mattamusta	1018479V-33	
04	Suihkutangon liuku Harjattu teräs	1018479V-80	
04	Suihkutangon liuku Harjattu pronssi	1018479V-81	
05	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1018476V-33	
05	Lämmönsäätökahva Harjattu teräs	1018476V-80	
05	Lämmönsäätökahva Harjattu pronssi	1018476V-81	
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Yksisuuntaventtiili, DW15/DN10K	1018484V	
08	Vaihdin	198282V	6422112
09	Määränsäätökahva Mattamusta	1018477V-33	
09	Määränsäätökahva Harjattu teräs	1018477V-80	
09	Määränsäätökahva Harjattu pronssi	1018477V-81	