

EAN: 6414150104695
RSK: 8283489
static.oras.com/4796-33



Takduschpaket i mattsvart med termostadblandare för dusch, anslutning 150cc med G 3/4" inv.g., lekande mutter med plantätning. Användarvänliga vred med temperaturbegränsningsknapp 38°, samt flödeskontroll. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Pinnhanddusch med 1 strålläge. Takdusch 250 x 250 mm. Duschslang 1750 mm. Takdusch och handdusch är enkla att rengöra tack vare sina antikalkmunstycken.



Oras Aurelia - En harmoni av enkelhet och elegans.

Designen hos Oras Aurelia kännetecknas av rena, flytande former som är tidlösa i sin enkelhet, men ändå subtilt komplexa i utförandet. Detta resulterar i en delikat dans mellan det raka och det intrikata, som visuellt fångar naturens egen balans. Stå under det forsande vattnet och upplev en symfoni av förnimmelser där smart design säkerställer effektiv vattendistribution, och omfamnar hela kroppen i en uppfriskande komfort.

Lyft din dagliga rutin med Oras Aurelia, där varje droppe blir en hyllning av inneboende skönhet.

LYFTER DINA STUNDER.

- Duschlösningar
- Termostadblandare
- Vägghöjningsarm
- Matt svart
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Svängbar takdusch, Låsbar i mittläget, Roterande kullersanslutning, Duschstång, Flexibla monteringspunkter, Justerbara väggfästen, Anti-kalk funktion, Duschslang (1750 mm), Ledad duschslang (vridningsfri)
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- 1 strålläge

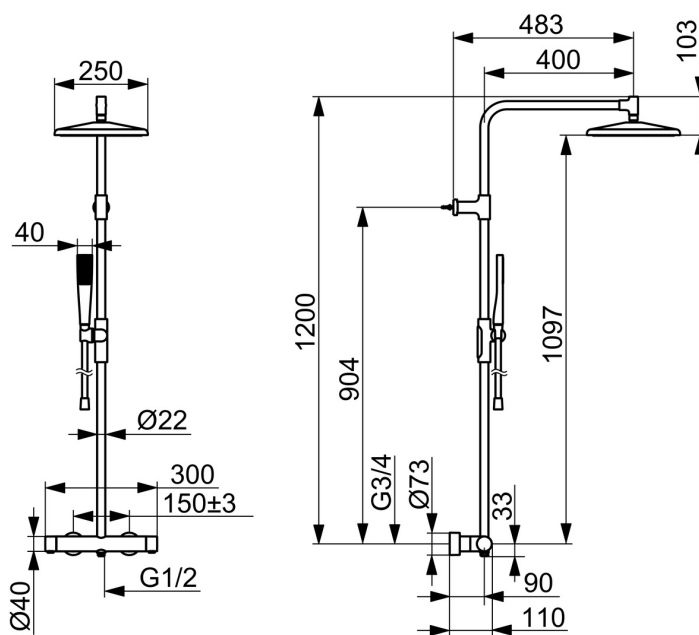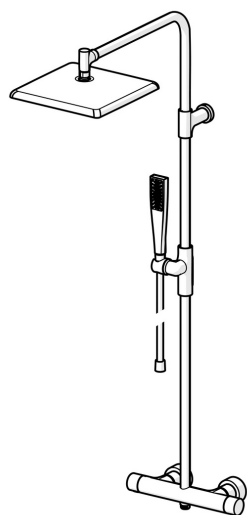

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.13 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	200 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,11
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,13

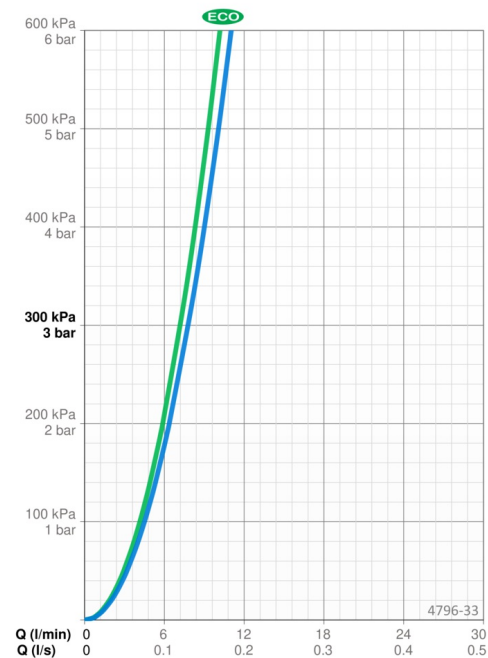

Reservdelar

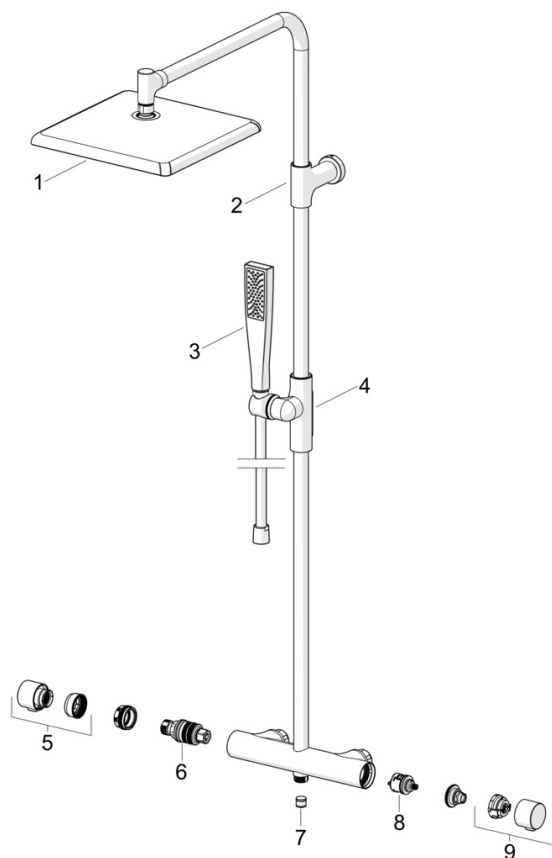

SP4796CLR

	Namn	Kod	RSK
01	Huvuddusch, 250x250 mm Matt svart	1019738V-33	
01	Huvuddusch, 250x250 mm Borstat stål	1019738V-80	
01	Huvuddusch, 250x250 mm Borstad brons	1019738V-81	
02	Väggfäste Matt svart	1019745V-33	
02	Väggfäste Borstat stål	1019745V-80	
02	Väggfäste Borstad brons	1019745V-81	
03	Handdusch Matt svart	1019744V-33	
03	Handdusch Borstat stål	1019744V-80	
03	Handdusch Borstad brons	1019744V-81	
04	Gliddel Matt svart	1018479V-33	
04	Gliddel Borstat stål	1018479V-80	
04	Gliddel Borstad brons	1018479V-81	
05	Temperaturratt Matt svart	1018476V-33	8397032
05	Temperaturratt Borstat stål	1018476V-80	8397033
05	Temperaturratt Borstad brons	1018476V-81	8397034
06	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
07	Backventil, DW15/DN10K	1018484V	8397043
08	Omkastare	198282V	8347656
09	Flödesratt Matt svart	1018477V-33	8397036
09	Flödesratt Borstat stål	1018477V-80	8397037
09	Flödesratt Borstad brons	1018477V-81	8397038