



Tehniskie dati


Plūsma	
Eco-plūsma pie 300 kPa	0.12 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.13 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	200 kPa

Tehniskās īpašības	
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 3 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš/Plastmasa


Noteikumi	
EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi	
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgtspēja	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,11
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,15
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,27
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,13

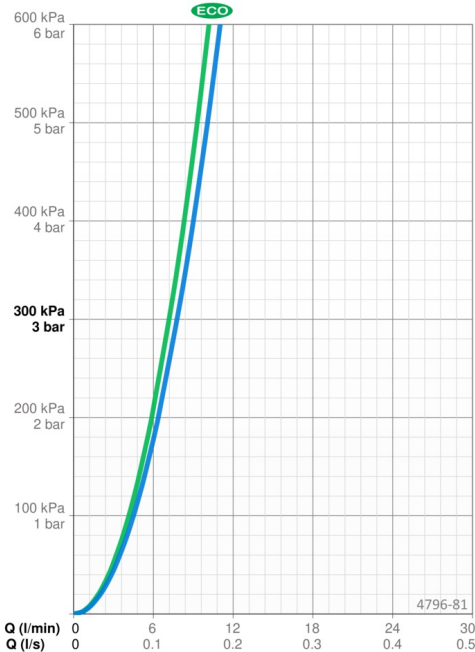

Rezerves daļas

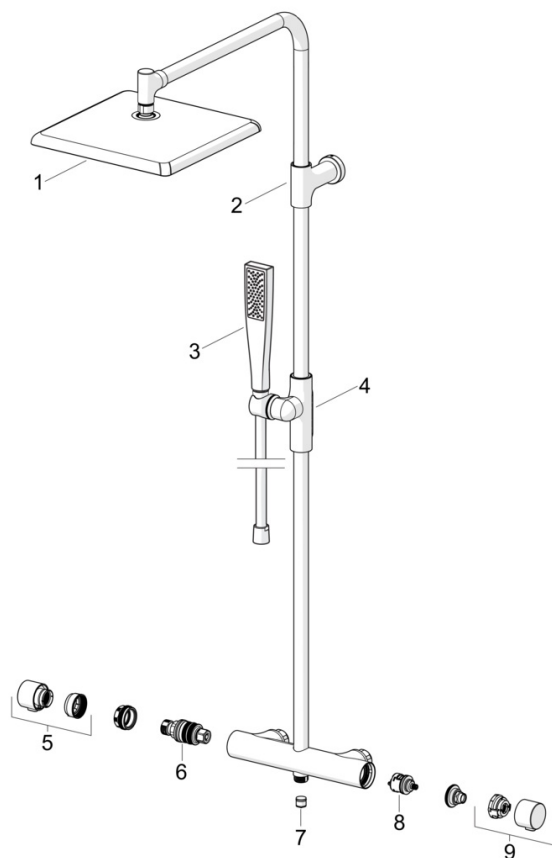

SP4796CLR

	Nosaukums	Kods
01	Dušas galva, 250x250 mm Matēta melna	1019738V-33
01	Dušas galva, 250x250 mm Matēts tērauds	1019738V-80
01	Dušas galva, 250x250 mm Matēta bronza	1019738V-81
02	Atbalsta uzlika Matēta melna	1019745V-33
02	Atbalsta uzlika Matēts tērauds	1019745V-80
02	Atbalsta uzlika Matēta bronza	1019745V-81
03	Rokas duša Matēta melna	1019744V-33
03	Rokas duša Matēts tērauds	1019744V-80
03	Rokas duša Matēta bronza	1019744V-81
04	Dušas balsta kulise Matēta melna	1018479V-33
04	Dušas balsta kulise Matēts tērauds	1018479V-80
04	Dušas balsta kulise Matēta bronza	1018479V-81
05	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1018476V-33
05	Temperatūras kontroles rokturis Matēts tērauds	1018476V-80
05	Temperatūras kontroles rokturis Matēta bronza	1018476V-81
06	Termostata kasete	178780V
07	Pretvārsts, DW15/DN10K	1018484V
08	Trīseju vārsts	198282V
09	Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna	1018477V-33
09	Plūsmas kontroles rokturis Matēts tērauds	1018477V-80
09	Plūsmas kontroles rokturis Matēta bronza	1018477V-81