

EAN: 6414150104374

[static.oras.com/4796](http://static.oras.com/4796)



Oras Aurelia - vienlaicīgi vienkāršības un elegances harmonija.

Oras Aurelia dizains raksturo tīras, plūstošas formas - laika gaitā vienkāršības laikmetīgi, bet izpildījumā subtili sarežģītas. Tas rada delikātu deju starp tiešo un sarežģīto, vizuāli iemiesojot dabas pašu līdzsvaru.

Stāviet zem strūkdošā ūdens, lai izjustu sajūtu simfoniju, jo viedais dizains nodrošina efektīvu ūdens sadali, apņemot visu ķermeni atsvaidzinošā un atjaunojošā komfortā.

Paaugstiniet savu ikdienas rituālu ar Oras Aurelia, kur katrs pilieni kļūst par iedzīmtas skaistuma svinību.



1 režīms, 250x250 galvenā duša

1 režīms, rokasduša

1750 mm caurule

PAASVĒRT SAVUS MOMENTUS.

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Rokas duša, Grozāma virsduša, Bloķējams vidēja pozīcijā, Rotējošs lodveida savienojums, Dušas stienis, Maināmi montāžas punkti, Regulējams dušas stienis stiprinājums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Šļūtene (1750 mm), Pagrieziens ierobežotājs
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventīlis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne, Rozete (-s)
- Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- 1 režīms

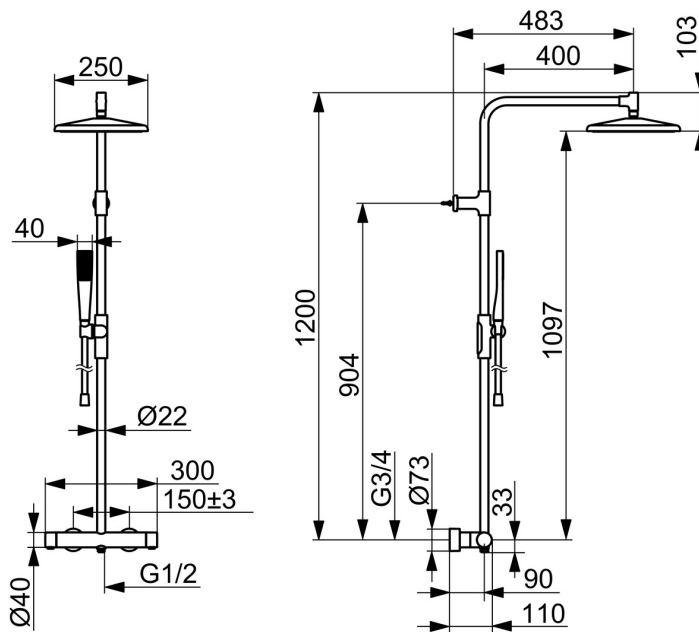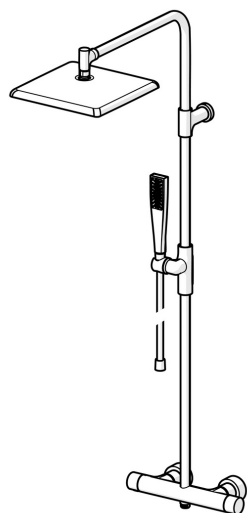



Tehniskie dati

Plūsma

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Eco-plūsma pie 300 kPa     | 0.12 l/s |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa   | 0.13 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s) | 200 kPa  |

Tehniskās īpašības

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Karstā ūdens piegāde              | max. +65°C       |
| Darba spiediens                   | 100 - 1000 kPa   |
| Savienojuma izmērs                | G3/4             |
| Iekārtas platums                  | 150 ± 3 mm       |
| Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) | EB               |
| Materiāls                         | Misiņš/Plastmasa |

Noteikumi


|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| EN Standarts  | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822)              |

Apstiprinājumu veidi


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

Ilgtspēja

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 19,99   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 1,03    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,11    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 23,15   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,61    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1389,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,27    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -15,13  |

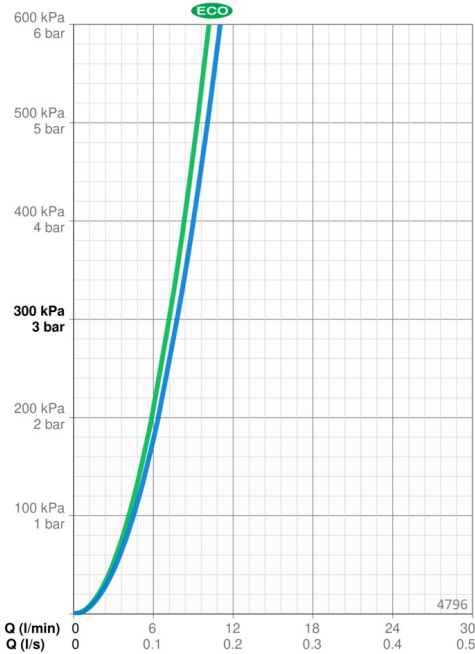


## Rezerves daļas

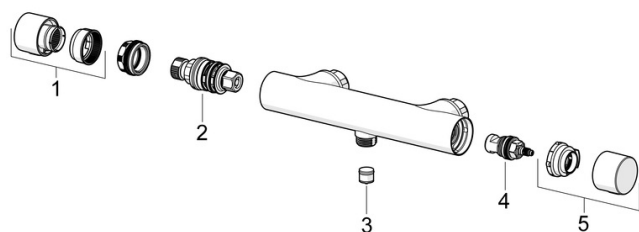

### SP4760

|    | Nosaukums                       | Kods     |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Temperatūras kontroles rokturis | 1018476V |
| 02 | Termostata kasete               | 178780V  |
| 03 | Pretvārsts, DW15/DN10K          | 1018484V |
| 04 | Ventija mehānisms               | 109898   |
| 05 | Plūsmas kontroles rokturis      | 1018478V |

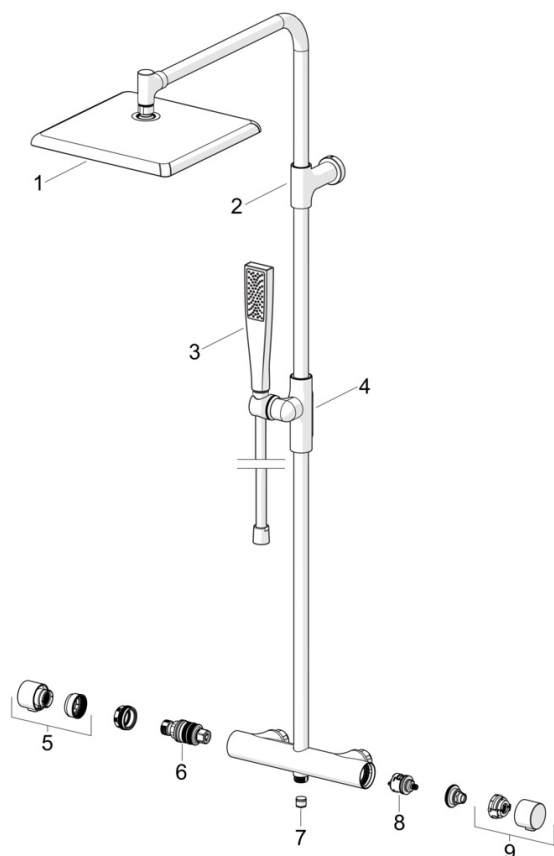

### SP4796

|    | Nosaukums                       | Kods     |
|----|---------------------------------|----------|
| 01 | Dušas galva, 250x250 mm         | 1019738V |
| 02 | Atbalsta uzlika                 | 1019745V |
| 03 | Rokas duša                      | 1019744V |
| 04 | Dušas balsta kulise             | 1018479V |
| 05 | Temperatūras kontroles rokturis | 1018476V |
| 06 | Termostata kasete               | 178780V  |
| 07 | Pretvārsts, DW15/DN10K          | 1018484V |
| 08 | Trīseju vārsts                  | 198282V  |
| 09 | Plūsmas kontroles rokturis      | 1018477V |