



# 4814FZ-104 ORAS STELA ECO+ SERVANTKRAN, 3 V, BLUETOOTH

BERØRINGSFRI, BATTERIDREVET, BLUETOOTH®

EAN: 6414150100345

Oras Stela - med rene geometriske former, for å se moderne ut i årene som kommer. Berøringsfri servantkran med skjult strålesamler som ikke forstyrrer det rene designet, og kan vinkles for å unngå vannsprut.

Mengdebegrensning på 3,4 liter per minutt, gir et lavt vannforbruk.

Kranen kan lett bygges om til forhåndsinnstilt vanntemperatur eller sentralt forhåndsinnstilt temperatur.

Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk eller justere parameterne etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play. Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

Høy kvalitet  
Produsert i Europa  
Batteridrift  
Mindre vannmengde

- Breeam / ECO
- Benkemontert
- Krom
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- DZR messing, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth), For kaldt eller forblandet vann
- Uten oppløftventil

## TEKNISK DATA

### FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.056 l/s**

### TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**  
Tilkoblingsstørrelse **G3/8**  
Projeksjon **105 mm**  
Tilbakeslagssikring (EN1717) **AA**  
Materiale **brass**

### PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**  
Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**  
Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**  
Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**

### ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilkobling **9 V**  
Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2**  
Bluetooth version **5.x (D060576)**

### BESTEMMELSER


EU Directive **CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**  
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**  
Støyklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**  
Tetthetsklasse **IP 55**

**GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER**


|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| STF Sertifikat            | <b>EUF129-24004569-TH</b> |
| KIWA SE                   | <b>1886</b>               |
| UN38.3                    | <b>UN38-3 Maxell 2CR5</b> |
| Declaration of conformity | <b>RED</b>                |
| EPD                       | <b>S-P-06394</b>          |

**BÆREKRAFTIGHET**


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | <b>12,98</b>  |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,52</b>   |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | <b>240,80</b> |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | <b>0,03</b>   |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | <b>0,03</b>   |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | <b>0,34</b>   |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | <b>-9,40</b>  |

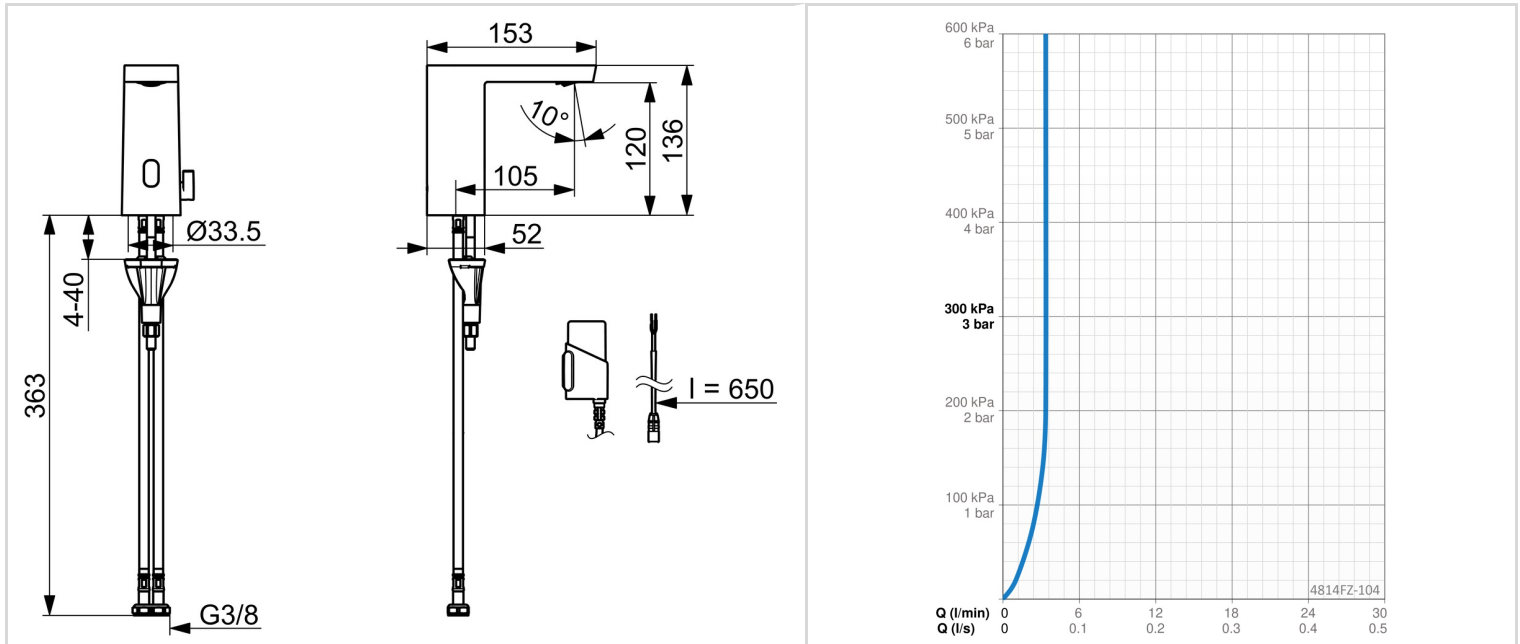

&lt; 9/2024

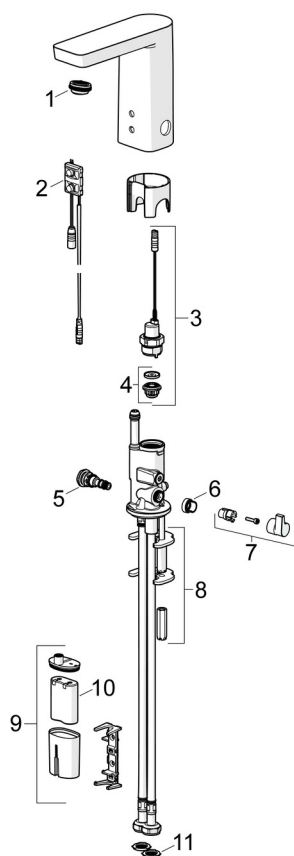

9/2024 &gt;

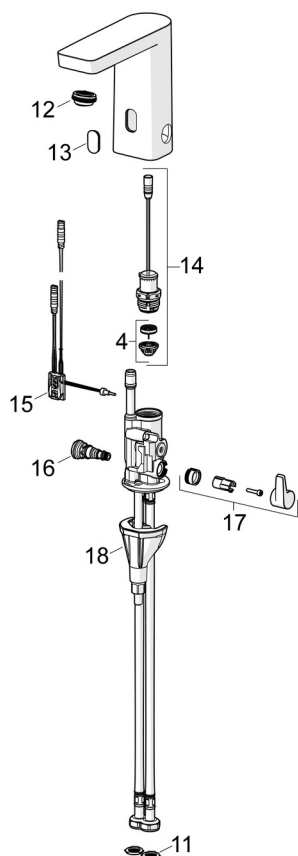

## SP4814FZ-GB

|    | Navn  | Kode     | NRF     |
|----|---|----------|---------|
| 01 | Strålesamler, STD M24x1 HC PCA<br>3.8 l/min | 1013541V | 4205515 |
| 01 | Strålesamler, STD M24x1 HC PCA<br>4.6 l/min | 1013547V | 4205516 |
| 02 | Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth                 | 1001424V | 4205256 |
| 03 | Magnetventil, komplett, 6 V                 | 199206V  | 4204494 |
| 04 | Membran for pilotventil                     | 1006500V | 4205453 |
| 05 | Temperaturreguleringsdel                    | 199201V  | 4204407 |
| 06 | Sperrehylse                                 | 601061V  | 4202926 |
| 07 | Temperaturreguleringsgrep Krom              | 601877V  | 4205142 |
| 08 | Kranfeste, komplett                         | 158697   | 4204524 |
| 09 | Batteriboks komplett, 2CR5 6 V              | 199417V  | 4204433 |
| 10 | Lithium batteri, 2CR5 6 V                   | 198330   | 4204804 |
| 11 | Smussfilter                                 | 1007900V |         |
| 12 | Strålesamler, STD M24x1 HC PCA<br>5.7 l/min | 1013801V | 4205477 |
| 13 | Vindu                                       | 1012249V |         |
| 14 | Magnetventil, 3 V                           | 601307V  | 4202968 |
| 15 | Sensor, 3/9 V, Bluetooth                    | 1015155V | 1375002 |
| 16 | Temperaturreguleringsdel                    | 1000580V | 1375007 |
| 17 | Temperaturreguleringsgrep Krom              | 1016154V |         |
| 18 | Kranfeste komplett                          | 602610V  | 4205225 |