



4814FZ-105 ORAS STELA ECO+ VALAMUSEGISTI, 3 V, BLUETOOTH

KONTAKTIVABA, PATAREITOIDE, BLUETOOTH®

EAN: 6414150100352 static.oras.com/4814FZ-105



- ECO Building
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Vooluhulga piirajaga õhusti
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid
- Advanced PSD sensor, Magnetventiil, Funktsioonide indikaatorituled, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused, Ümberseatav külmale või eelsegatud veele
- Ilma põhjaklapita

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) 0.07 l/s

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi max. +70°C
Kasutussurve 100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt G3/8
Tööulatus 105 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717) AA
Materjal Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus 3 s (1-20 s)
Automaatloputus off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood 30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus 2 min (1 - 1800 s)

ELEKTROONIKA

Elektriliides 9 V
Patarei AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version 5.x (D060576)

MÄÄRUSED



EU Direktiiv C€ Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass I (ISO 3822) Oras lab.
Kaitseklass IP 55

HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID


STF-sertifikaat EUFI29-24004569-TH
KIWA SE 1441
UN38.3 UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity RED
EPD S-P-06394

JÄTKUSUUTLIKKUS


EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	301,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,70

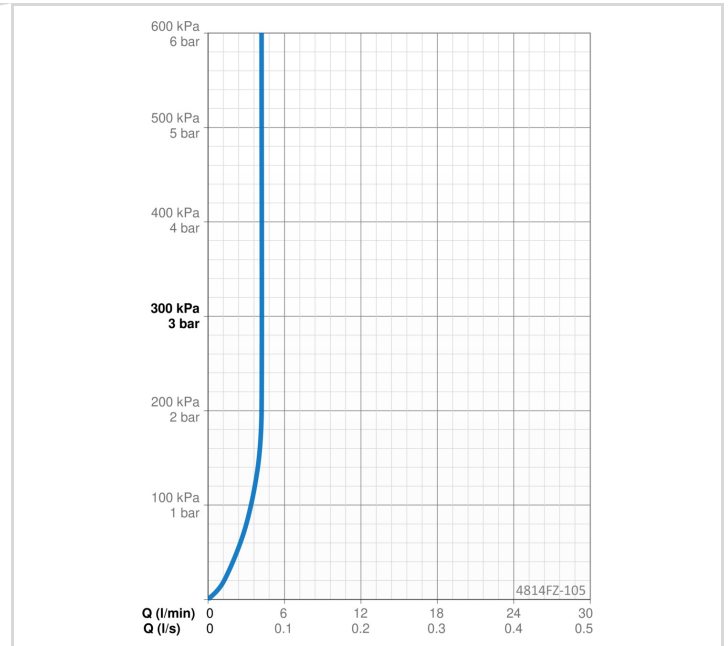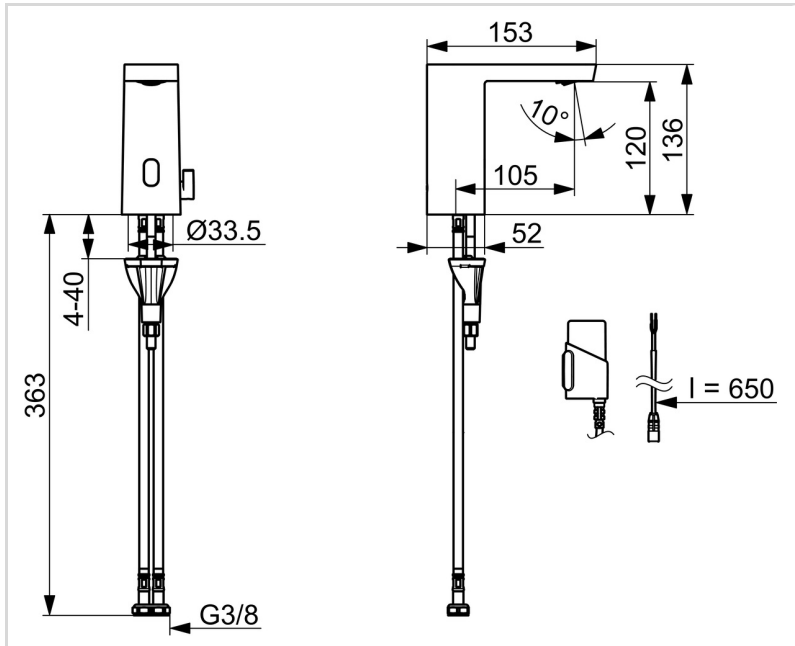

< 9/2024

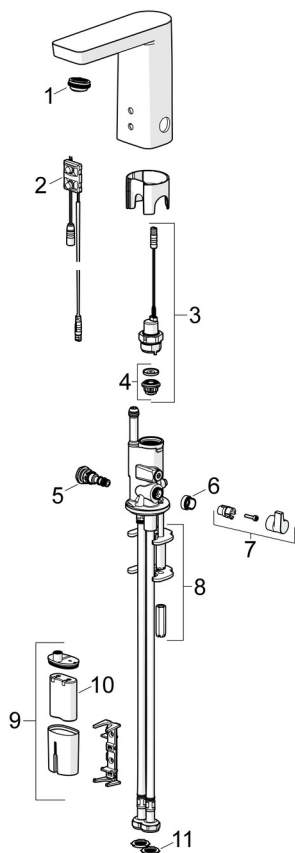

9/2024 >

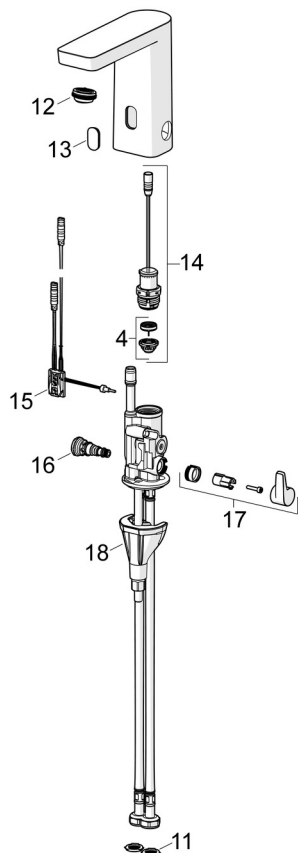

SP4814FZ-GB

	Nimetus	Kood
01	Õhusti, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V
01	Õhusti, STD M24x1 HC PCA 4.6 l/min	1013547V
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V
03	Magnetventiil, 6 V	199206V
04	Magnetventiili membraan	1006500V
05	Temperatuuriseadja	199201V
06	Piiraja	601061V
07	Temperatuuriseadekahv Kroom	601877V
08	Kinnitusplaat mutritega	158697
09	Patareikarbid kompl., 2CR5 6 V	199417V
10	Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
11	Prügipüüdurid	1007900V
12	Õhusti, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V
13	Aken	1012249V
14	Magnetventiil vooluhulga piirajaga, 3 V	601307V
15	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
16	Temperatuuriseadja	1000580V
17	Temperatuuriseadekahv Kroom	1016154V
18	Kinnituskomplekt	602610V