



4814FZ ORAS STELA ECO+ VALAMUSEGISTI, 3 V, BLUETOOTH

KONTAKTIVABA, BLUETOOTH®, PATAREITOIDE

EAN: 6414150097089 static.oras.com/4814FZ

Segisti saab lihtsalt muuta ka eelseatud või eelsegatud veega kasutamiseks.

- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Integreeritud õhusti, Vooluhulga piirajaga õhusti, Muudetav voolamisnurk
- Temperatuuriseadekahv
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Advanced PSD sensor, Magnetventiil, Funktsioonide indikaatorituled, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- Tsingikaokindel messing, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused, Ümberseatav külmale või eelsegatud veele
- Ilma põhjaklapita



TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	300 kPa

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	105 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTROONIKA



Elektriliides	9 V
Patarei	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

MÄÄRUSED

EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Häälklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

HEAKSIIIDUD JA DEKLARATSIOID



STF-sertifikaat	EUF129-24004569-TH
KIWA SE	1886
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	RED

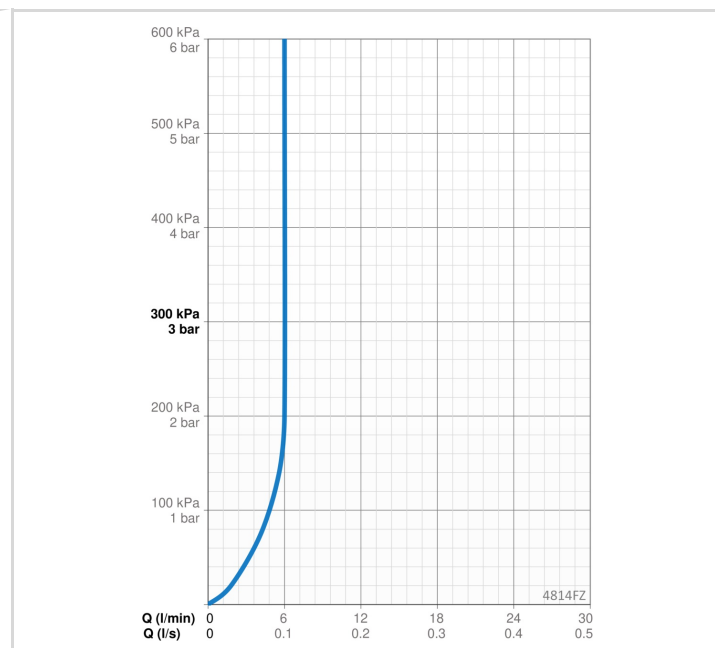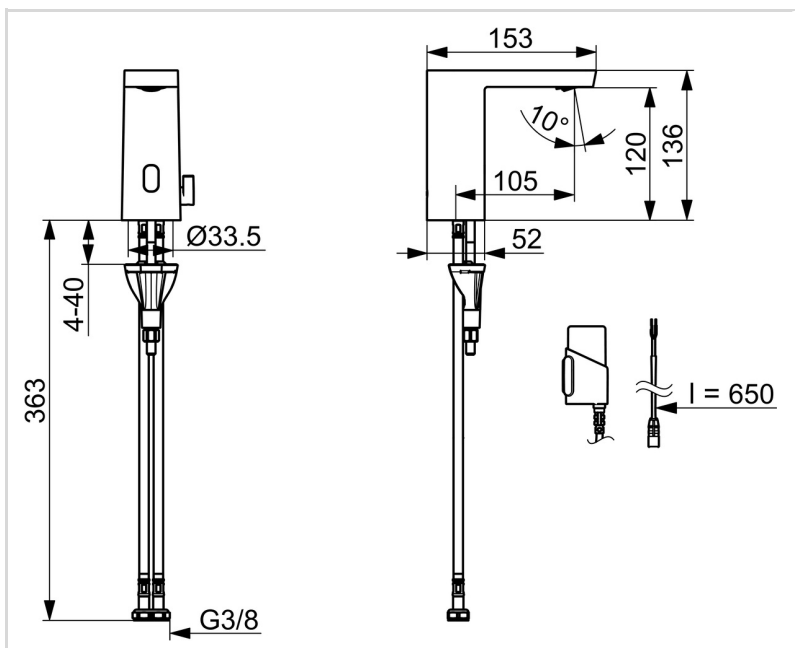

VARUOSAD

< 9/2024

9/2024 >

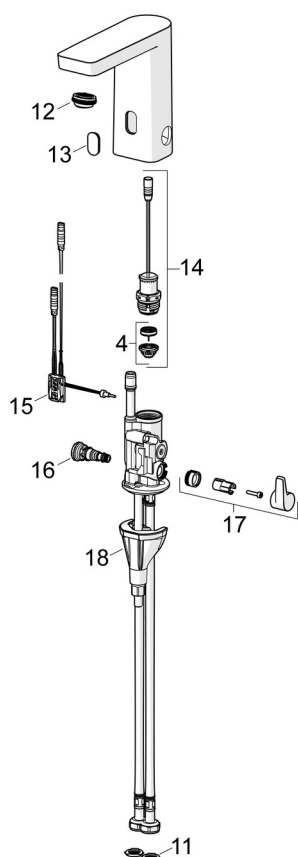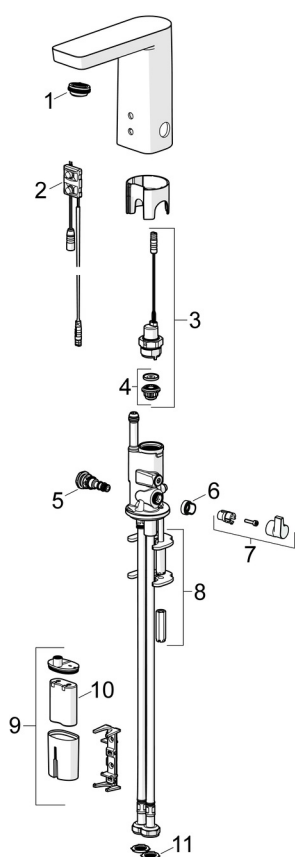

SP4814FZ

Nimetus	Kood
01 Õhusti, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V
03 Magnetventiil, 6 V	199206V
04 Magnetventiili membraan	1006500V
05 Temperatuuriseadja	199201V
06 Piiraja	601061V
07 Temperatuuriseadekahv Kroom	601877V
08 Kinnitusplaat mutritega	158697
09 Patareikarbig kompl., 2CR5 6 V	199417V
10 Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
11 Prügipüüdurid	1007900V
12 Õhusti, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V
13 Aken	1012249V
14 Magnetventiil vooluhulga piirajaga, 3 V	601307V
15 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
16 Temperatuuriseadja	1000580V
17 Temperatuuriseadekahv Kroom	1016154V
18 Kinnituskomplekt	602610V