



# 4816FZ-105 ORAS STELA ECO+ VALAMUSEGISTI, 3 V, BLUETOOTH LÕPETATUD

KONTAKTIVABA, BIDETTA, PATAREITOIDE, BLUETOOTH®

EAN: 6414150103377 [static.oras.com/4816FZ-105](http://static.oras.com/4816FZ-105)



- ECO Building
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Integreeritud õhusti, Muudetav voolamisnurk
- Temperatuuriseadekahv
- Käsidušš, Dušihoidik, Dušivoolik (1750 mm)
- Kaugjuhitav Smart Bidetta käsidušš
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid
- Advanced PSD sensor, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud
- 3S-Installation kinnitussüsteem, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused
- 1-pihustusrežiim

## TEHNILISED ANDMED

### VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.07 l/s**

### TEHNILISED OMADUSED

DN- mõõt (normaalmõõt) **DN15**  
Kuum vesi **max. +70°C**  
Kasutussurve **100 - 1000 kPa**  
Ühenduse mõõt **G3/8**  
Tööulatus **105 mm**  
Tagasivoolu kaitse (EN1717) **EB**  
Materjal **Messing**

### TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus **3 s (1-20 s)**  
Automaatloputus **off (off/1-120 h)**  
Automaatloputuse periood **30 s (1-1800 s)**  
Maksimaalne vee vooluaja pikkus **2 min (1 - 1800 s)**

### ELEKTROONIKA

Patarei **AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V**  
Bluetooth version **5.x (D060576)**

### MÄÄRUSED



EU Direktiiv **CE 2014/53/EU , 2011/65/EU**  
EN standard **EN 15091**  
Hääleklass **I (ISO 3822)**  
Kaitseklass **IP 55**

### HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID


STF-sertifikaat **EUFI29-24004569-TH**  
KIWA SE **1886**  
Declaration of conformity **RED**  
EPD **S-P-06394**

### JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **14,47**  
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,58**  
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **301,00**  
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**  
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**  
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,38**  
EPD module D (kg CO2 eq.) **-10,47**

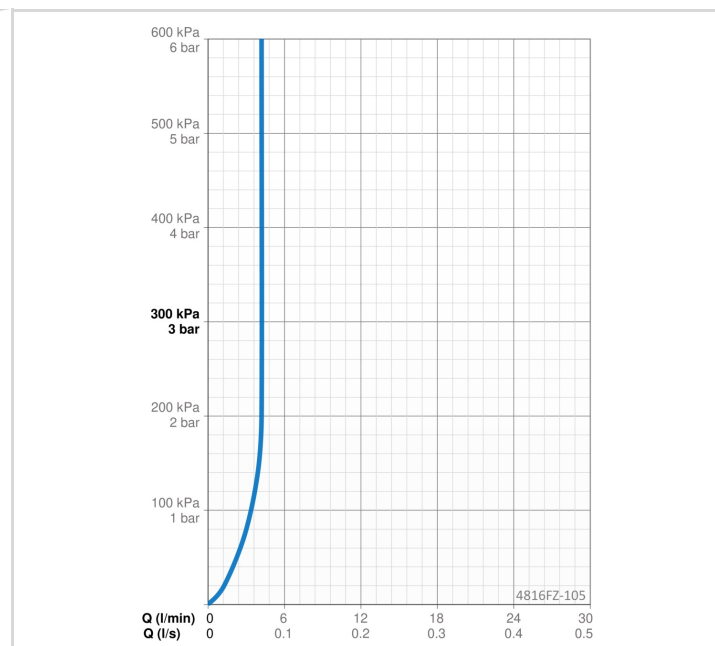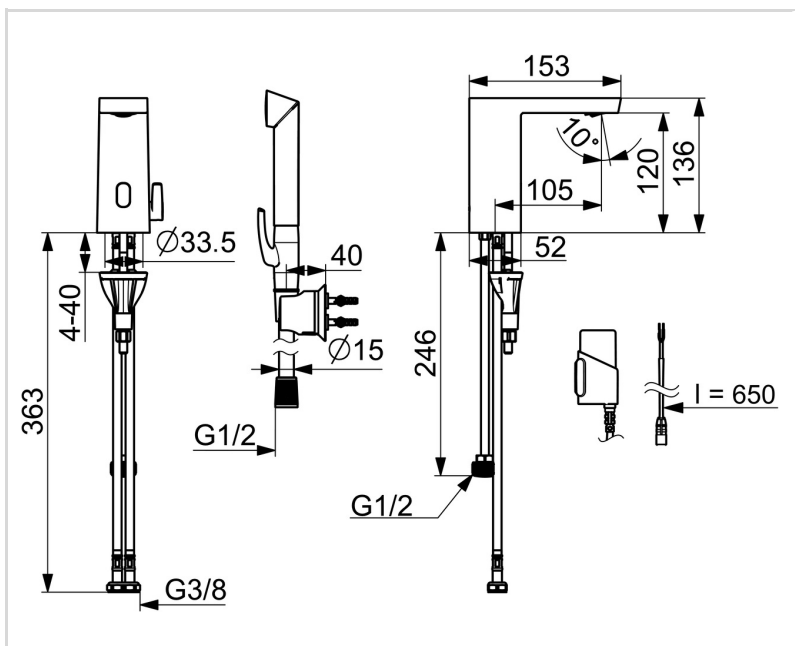

## VARUOSAD

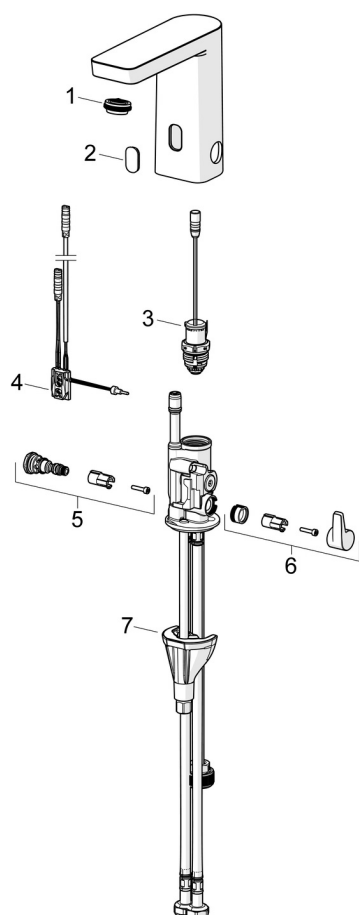

## SP4816FZ-GB

Nimetus	Kood
01 Õhusti, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V
01 Õhusti, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V
02 Aken	1012249V
03 Magnetventiil vooluhulga piirajaga, 3 V	601307V
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05 Temperatuuriseadja	1000580V
06 Temperatuuriseadekehv Kroom	1016154V
07 Kinnituskomplekt	602610V