



# 4824FTZ ORAS STELA ECO+ TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 230/9 V, BLUETOOTH

BERÖRINGSFRI, BLUETOOTH®, PLUG-IN TRANSFORMATOR

EAN: 6414150097096

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred. Nätdrift via plug-in transformator (230/9VDC). Alternativt kan Oras transformator 199275 användas tillsammans med denna blandare (maximalt fem blandare kan då anslutas till en enskild transformator). Blandaren är utrustad med en avancerad Autofocus Bluetooth sensor och behöver inte injusteras i samband med installationen. Den beröringsfria funktionen i kombination med flödesbegränsningen på 6 l/min ger dig en låg vatten- och energiförbrukning. Bluetooth anslutning möjliggör en enkel övervakning och justering av blandaren. Blandaren kan enkelt modifieras för förinställd temperatur, maxtemperatur eller förblandat vatten med hjälp av bipackade delar. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och flexibla anslutningar.

- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip, Gjuten konstruktion
- Integrerad strålsamlare, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck, Justerbar flödesvinkel
- Temperaturvred
- Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Manuell blandningsventil för temperaturreglering, Backventil(er), Smutsfilter
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning, Ljusindikerad funktion(er)
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing, Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth), Kan göras om för kallt eller förblandat vatten
- Utan lyftventil

## TEKNISK DATA

### FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	300 kPa

### TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	105 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

### PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Efterflödestid	3 s (1-20 s)
Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Max. flödestid	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONISKA EGENSKAPER

El-anslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

### BESTÄMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55 / transformer IP 20

### GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT

STF certifikat	EUFI29-24004569-TH
KIWA SE	1886
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394


## HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>12,69</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,51</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>430,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,34</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-9,18</b>

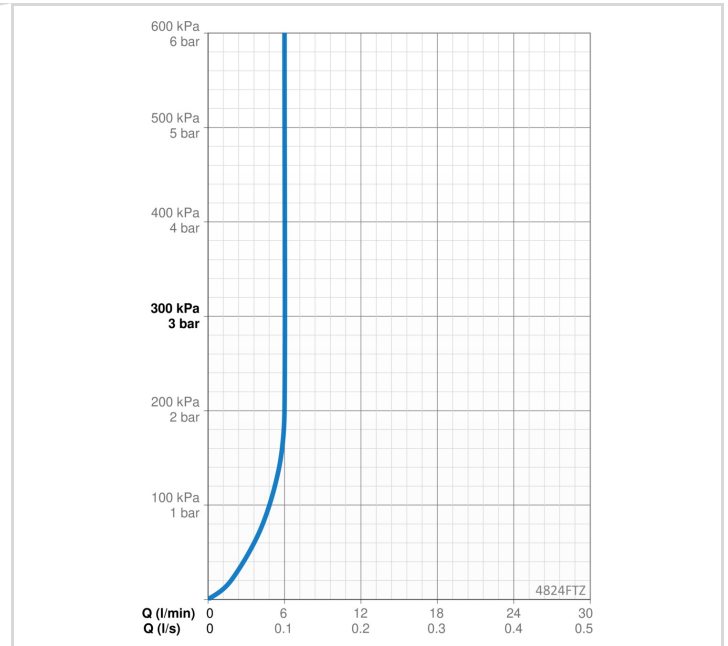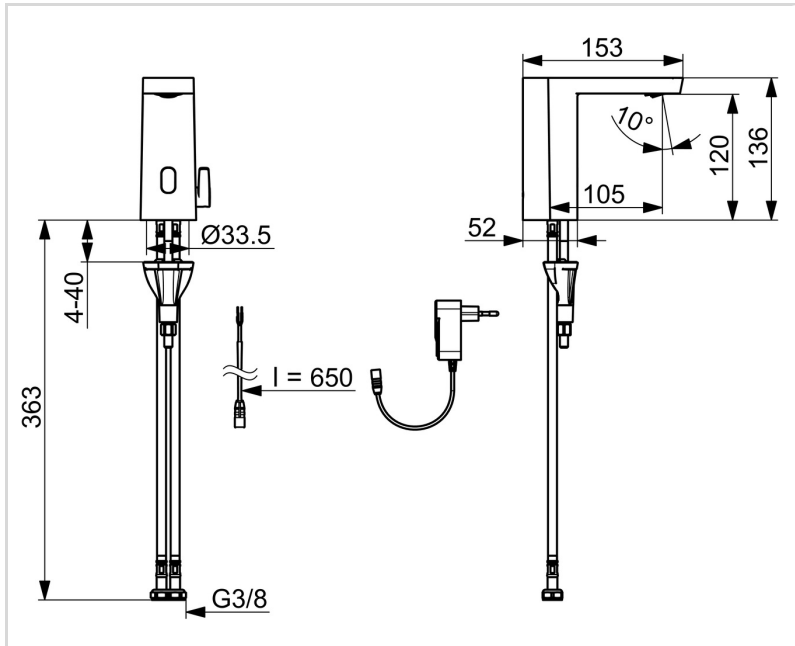


RESERVDLAR

< 9/2024

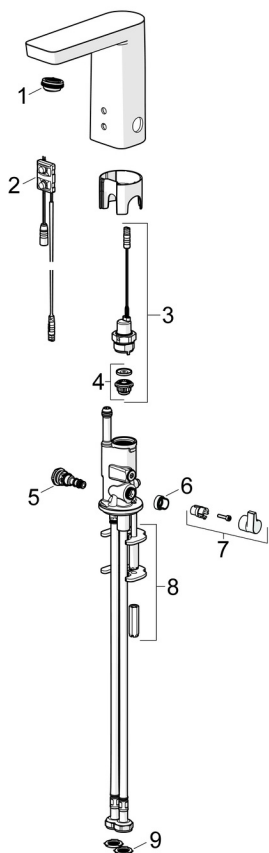

9/2024 >

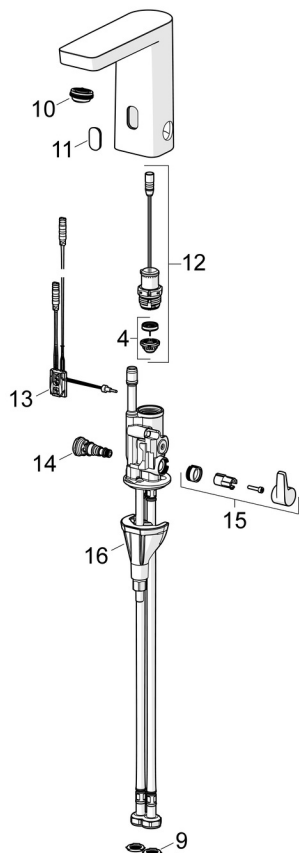

SP4824FTZ

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	8281677
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	1001424V	8483163
03	Magnetventil, 6 V	199206V	8347827
04	Membran	1006500V	8483197
05	Blandningsventil	199201V	8347919
06	Begränsare	601061V	
07	Temperaturratt Krom	601877V	
08	Monteringssats	158697	8347840
09	Smutsfilter	1007900V	
10	Strålsamlare, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V	
11	Skyllfönster	1012249V	
12	Magnetventil, 3 V	601307V	8483174
13	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V	8398023
14	Blandningsventil	1000580V	8398028
15	Temperaturratt Krom	1016154V	8398032
16	Monteringssats	602610V	8393996