



Oras Apollo dušikomplekt ECO sisaldab käsiduši (katakivivastase tehnoloogiaga), 650 mm dušilifti, seebialust ja 1500 mm dušivoolikut. Vee vooluhulk on piiratud 7 l/min.

- Seinapealne paigaldus
- Valge
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1500 mm)
- Vooluhulga piiraja 7l/min. Katakivi vältiv tehnoloogia.
- 1-pihustusrežiim

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.11 l/s**

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	50 - 500 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2
Läbimõõt	Ø 18 mm
Paigalduslaius	max 650 mm
Pikkus/Kõrgus	700 mm
Materjal	Komposiit

MÄÄRUSED



EN standard **EN 1112, EN 1113**

HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOOID


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	6,48
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1160,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,24

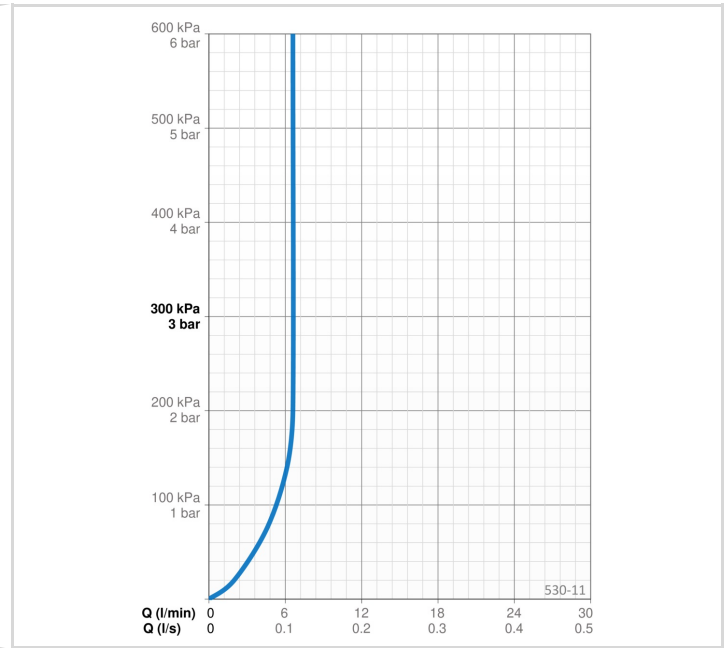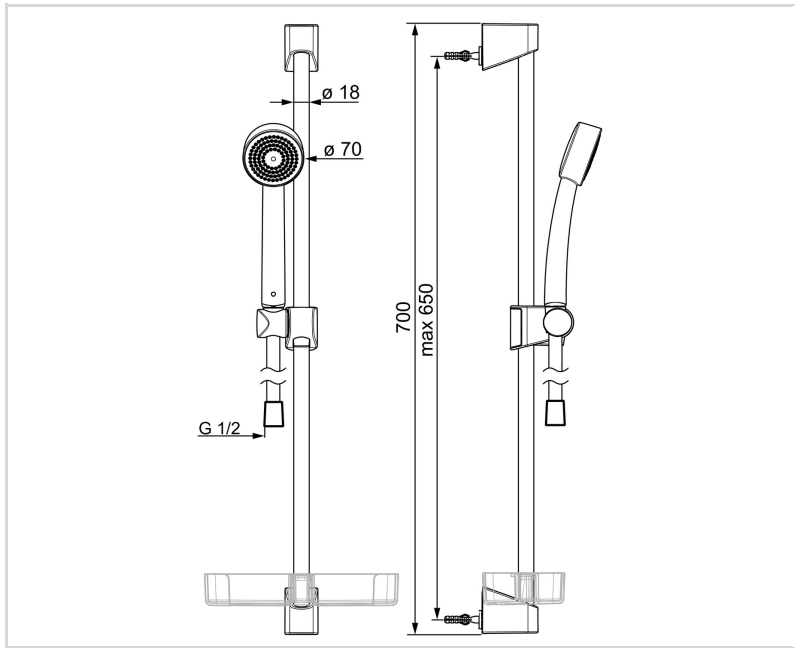

VARUOSAD

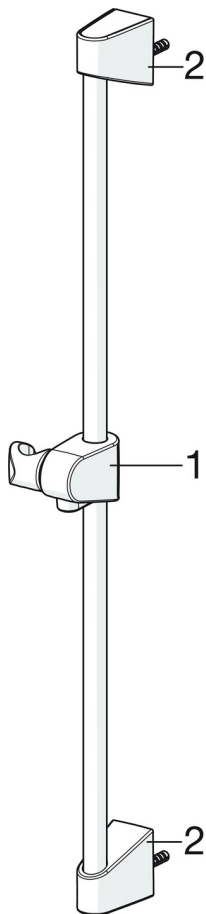

SP520

	Nimetus	Kood
01	Dušilifti liugur Kroom	601189V
01	Dušilifti liugur Valge	601189V-11
02	Dušihoodik Kroom	601208V
02	Dušihoodik Valge Lõpetatud	601208V-11