



Oras Apollo -suihkuseti, joka sisältää käsisuihkun (ø95 mm), säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), suihkuletkun (1750 mm) ja saippuatelineen. Käsisuihkussa kolme säätövaihtoehtoa, joista yksi on vettä säästävä EcoFlow.

Tuote sisältää:

- suihkuletku 241017, Lvi-koodi 6510177
- käsisuihku 254022, Lvi-koodi 6510165
- suihkutanko 254600, Lvi-koodi 6510174

- Seinäasennus
- Kromi
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädettävä suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Virkistävä – Voimakas vesisuihku, aktivoi ja virkistää kehoa, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Tuote sisältää: suihkuletku 241017 (lvi-koodi 6510177), käsisuihku 254022 (lvi-koodi 6510165), suihkutanko 254600 (lvi-koodi 6510174), saippuateline 253050 (lvi-koodi 6510086)
- 3 suihkutoimintoa

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.3 l/s
------------------	---------

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	50 - 500 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Mitta	Ø 18 mm
Asennusleveys	max 720 mm
Pituus / Korkeus	764 mm
Materiaali	Komposiitti

MÄÄRÄYKSET



EN standardi	EN 1112, EN 1113
--------------	------------------

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06395

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3165,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,35
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,42

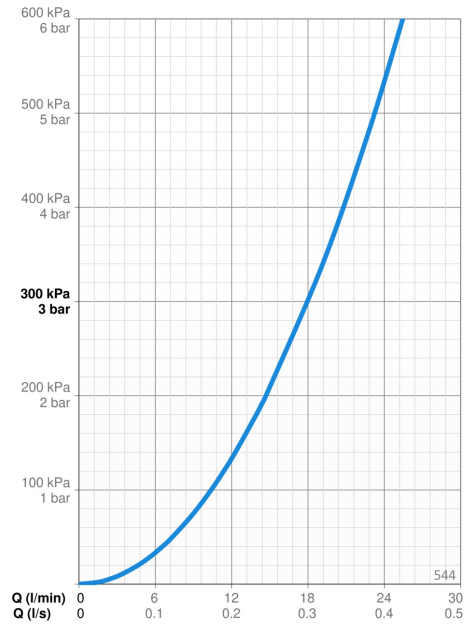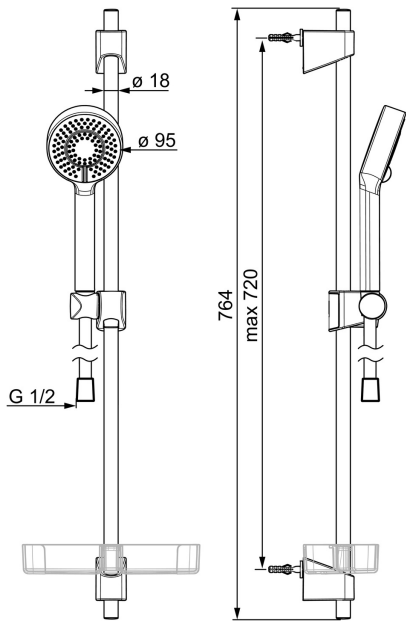

VARAOSAT

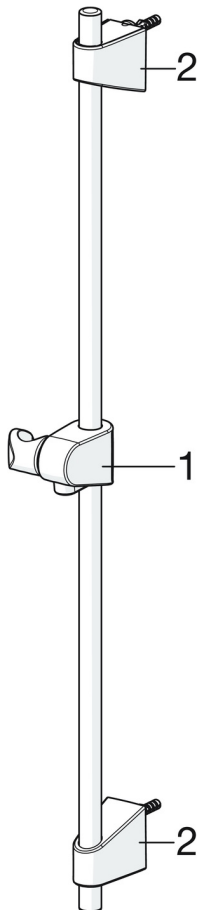

SP540

	Nimi	Koodi	LVI
01	Suihkutangon liuku Kromi	601189V	6510089
02	Seinäkannake Kromi	602331V	6510234