

EAN: 6414150074912 static.oras.com/5512A

Izlietnes jaucējkrāns ar dezinfekcijas mazgāšanu izturīgu Bidetta rokas dušas komplektu. Stabils un pagarināts rokturis nodrošina ērtu jaucējkrāna lietošanu jebkuram lietotājam jebkurā situācijā. Fiksēta izteka un lamināra plūsma. Komplektā dušas šļūtene 1.5 m, dušas balsts, divi pāri ātri atvienojami savienojumi un Ø10 mm Cu pievadi.



- Veselība & Aprūpe
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Lamināra - kristāldzidra plūsma
- Pagarināts, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Viensvira / rokturis
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1500 mm)
- Jūtīga - maiga ūdens plūsma
- Rokas duša, Bidetta, Atvienojamu savienojumu
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 48 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Kapara pievadi, Speciāls pārklājums higiēnas telpām
- Īpaši zems svina indekss <0.3 %, Ūdens kanāli bez niķeļa pārklājuma, Drošs pret dezinfekciju (max. +95°C), Termiskās dezinfekcijas noturīgs īsam laika sprīdim, Ātra uzstādīšanas sistēma
- 1 režīms

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA


Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.13 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	180 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	Ø 10 mm
Projekcija	120 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	HC
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI

EN Standarts	EN 817
--------------	--------

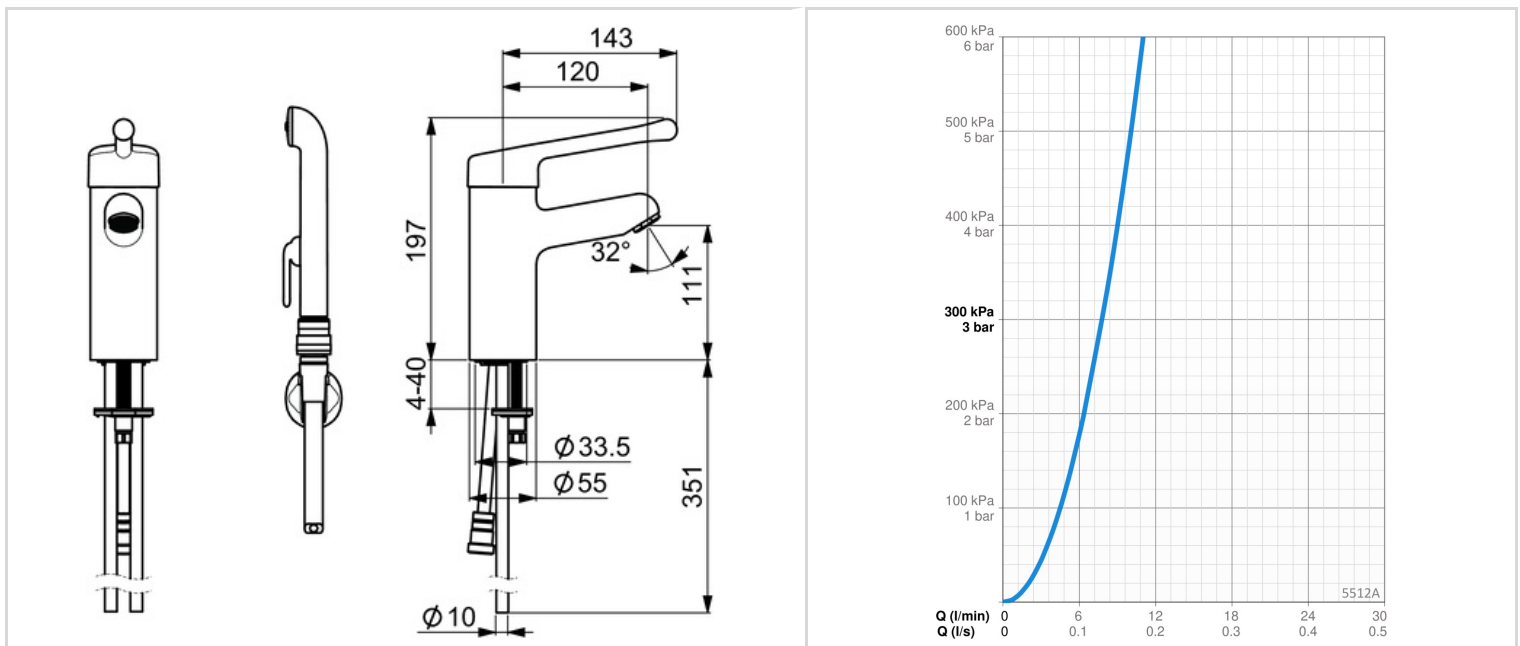

REZERVES DAĻAS

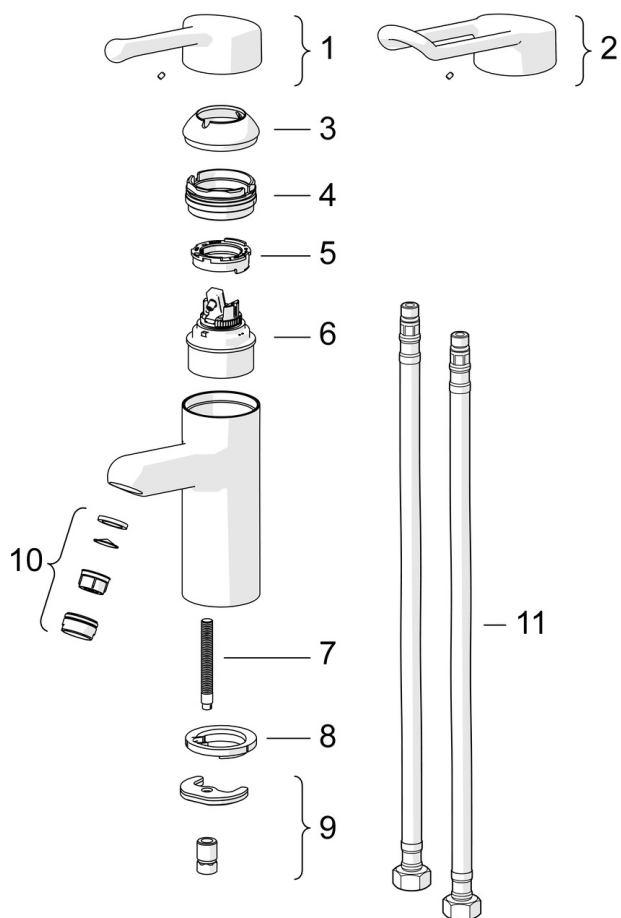

SP5512

	Nosaukums	Kods
1	Rokturis, L=143 Hroms	602275V
2	Rokturis, L=149 Hroms	602276V
3	Slēgblodiņa Hroms Noņemts no ražošanas	602277V
4	Uzgrieznis, M50x1, SW45 Noņemts no ražošanas	602278V
5	Temperatūras regulēšanas ierobežotājs	602281V
6	Kasete, 4.8 Classic	602280V
7	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=140	601970V
8	Starplika	1002371V
9	Stiprinājuma komplekts	601985V
10	Aerators, M24x1 STD PL HC A Laminar Hroms	602283V
11	Lokana šjūtene, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2