

EAN: 6414150074912 [static.oras.com/5512A](http://static.oras.com/5512A)

Bateria umywalkowa z rączką Oras Bidetta do dezynfekcji. Mocny długi uchwyt daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom w różnych sytuacjach.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.



- Opieka zdrowotna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia długa, Symbole Ciepła/Zimna, Pojedyncza dźwignia/uchwyt
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Delikatny - łagodny strumień wody
- Słuchawka prysznicowa Bidetta, Szybkozłącze
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica  $\varnothing$  48 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe, Specjalna powłoka do pomieszczeń związanych z higieną
- Niska zawartość ołowiu  $<0.3\%$ , Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, Odporność na dezynfekcję (max.  $+95^{\circ}\text{C}$ ), Odporność na dezynfekcję termiczną przez krótki czas, System szybkiej instalacji
- 1 rodzaj strumienia

### DANE TECHNICZNE

#### CECHY PRZEPIYWOWE



Przepływ wody dla 300 kPa	0.13 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	180 kPa

#### WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


Woda ciepła zasilająca	max. $+80^{\circ}\text{C}$
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	$\varnothing$ 10 mm
Projection	120 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	Mosiądz

#### PRZEPISY PRAWNE

EN standard	EN 817
-------------	--------

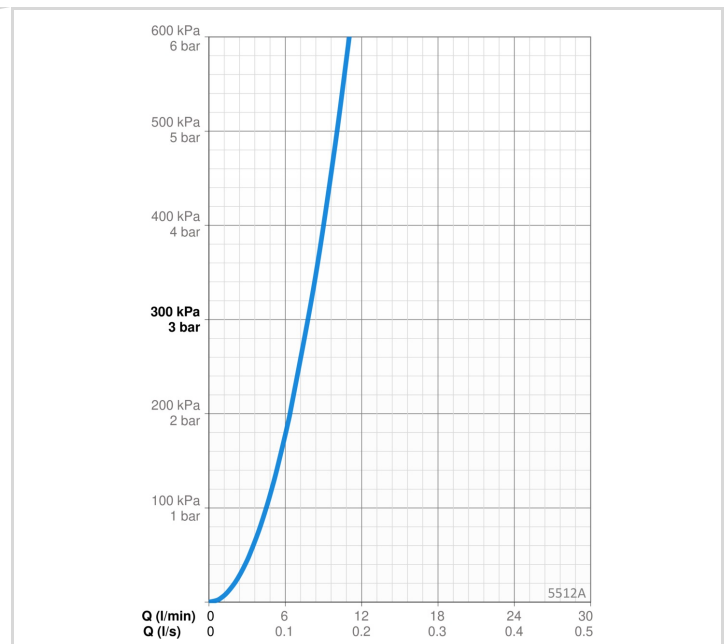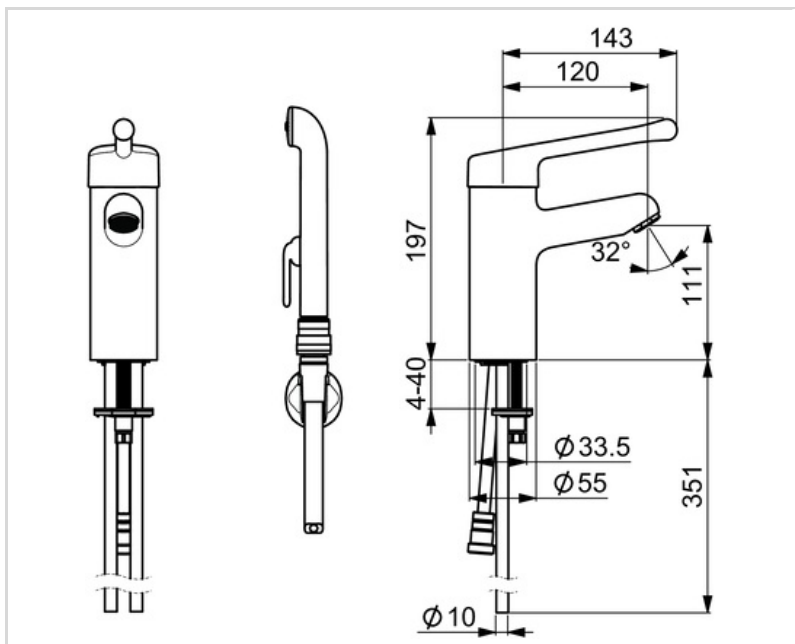

## CZĘŚCI ZAMIENNE

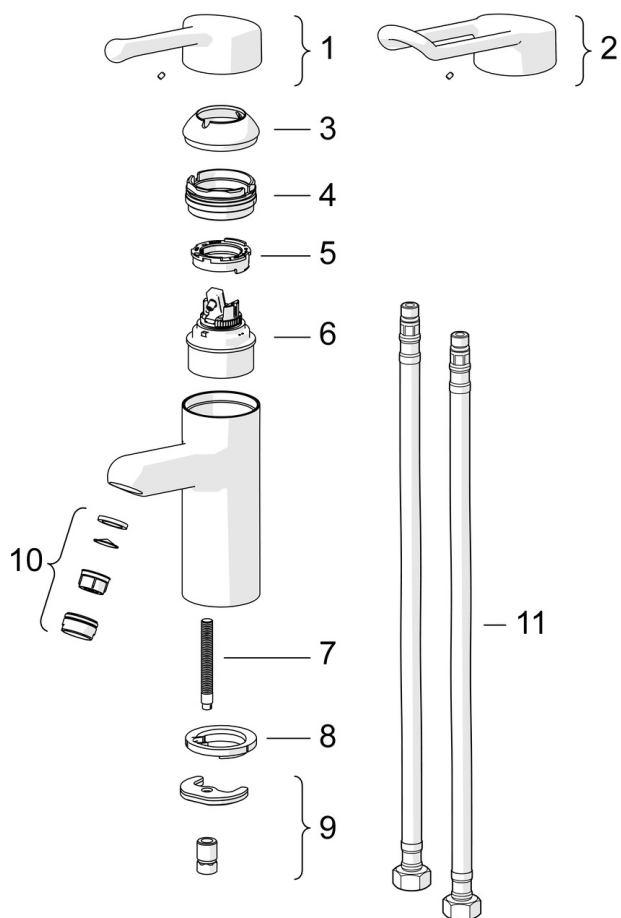

### SP5512

	Nazwa	Kod
1	Dźwignia długa, L=143 Chrom	602275V
2	Dźwignia długa, L=149 Chrom	602276V
3	Nasadka ochronna Chrom Wycofane	602277V
4	Nakrętka mocująca, M50x1, SW45 Wycofane	602278V
5	Ogranicznik gorącej wody	602281V
6	Moduł sterujący, 4.8 Classic	602280V
7	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
8	Uszczelka	1002371V
9	Zestaw mocujący	601985V
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar Chrom	602283V
11	Elastyczny wężyk, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2