

EAN: 6414150074882 static.oras.com/5512B

Bateria umywalkowa z rączką Oras Bidetta do dezynfekcji. Mocny uchwyt w kształcie pętli daje użytkownikom szerokie możliwości zastosowania w różnych sytuacjach. Nieruchoma wylewka z laminarnym przepływem. Wąż natrysku 1,5 m. uchwyt ścienny, dwie pary szybkozłączek. Miedziane rurki połączeniowe \varnothing 10 mm.

Posiada znak budowlany "B", atest PZH, deklarację zgodności.

- Opieka zdrowotna
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Strumień laminarny
- Dźwignia z otworem, Symbole Ciepła/Zimna, Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Dźwignia długa
- Słuchawka prysznicowa, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Delikatny - Łagodny strumień wody
- Słuchawka prysznicowa Bidetta, Szybkozłącze
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica \varnothing 48 mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki połączeniowe, Specjalna powłoka do pomieszczeń związanych z higieną
- Niska zawartość ołowiu <0.3 %, Powłoki przez które przepływa woda wolne od niklu, Odporny na dezynfekcję (max. +95°C), Odporność na dezynfekcję termiczną przez krótki czas, System szybkiej instalacji
- 1 rodzaj strumienia

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYWOWE


Przepływ wody dla 300 kPa	0.13 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	180 kPa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	\varnothing 10 mm
Projection	120 mm
Backflow prevention (EN1717)	HC
Material	Mosiądz

PRZEPISY PRAWNE

EN standard	EN 817
-------------	--------

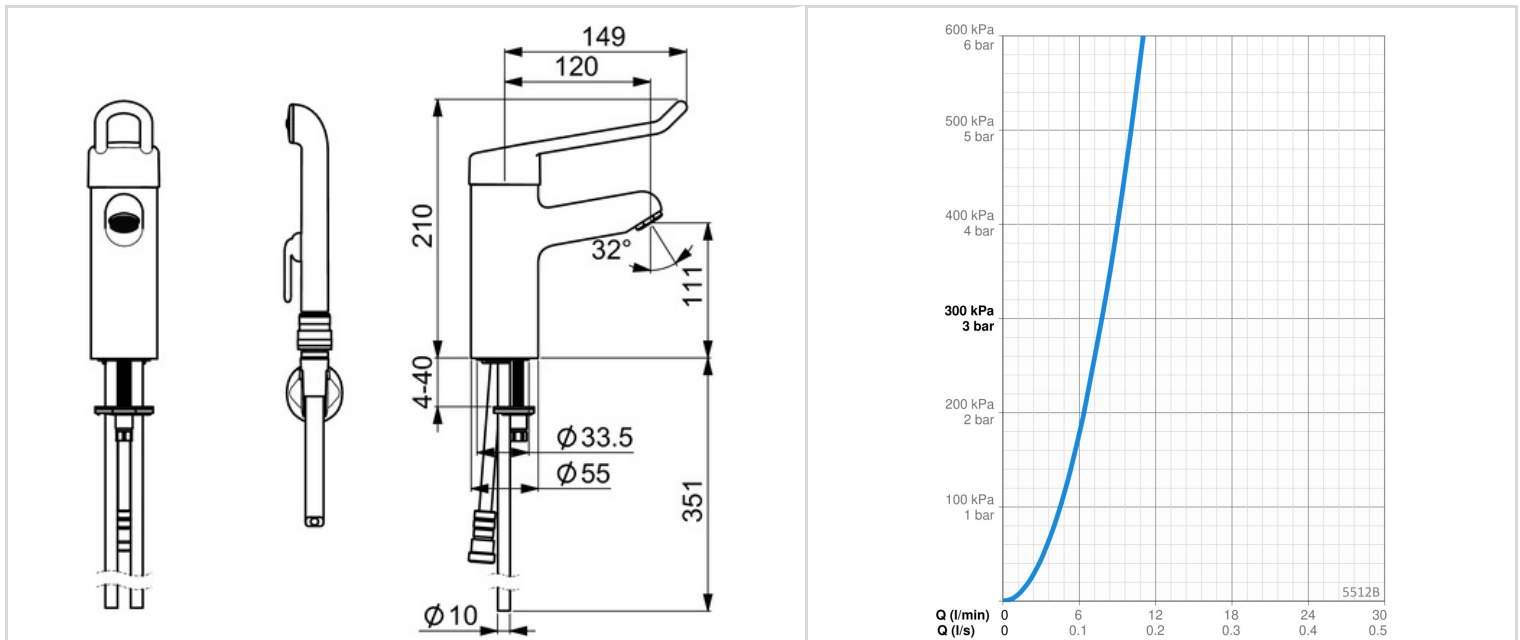

CZĘŚCI ZAMIENNE

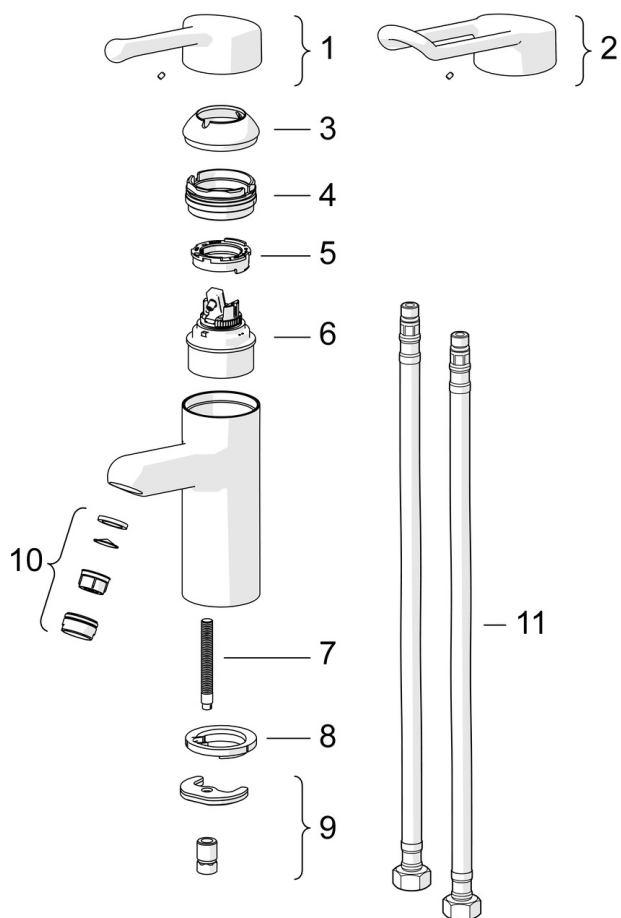

SP5512

	Nazwa	Kod
1	Dźwignia długa, L=143 Chrom	602275V
2	Dźwignia długa, L=149 Chrom	602276V
3	Nasadka ochronna Chrom Wycofane	602277V
4	Nakrętka mocująca, M50x1, SW45 Wycofane	602278V
5	Ogranicznik gorącej wody	602281V
6	Moduł sterujący, 4.8 Classic	602280V
7	Śruba mocująca, M8x1, L=140	601970V
8	Uszczelka	1002371V
9	Zestaw mocujący	601985V
10	Aerator, M24x1 STD PL HC A Laminar Chrom	602283V
11	Elastyczny wężyk, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2