



Pesuallashana, jossa desinfektiopesun kestävä Bidetta-suihkusetti. Käyttäjystävällinen lenkkivipu takaa hyvän käytettävyyden. Kiinteä juoksuputki ja laminaarivirtaus. Suihkuletku 1,5 m, seinäripustin ja kuulapikaliittimet. Joustavat kytkentäputket. Käsिसuihku ja letkun lämmönkesto max. +95°C.

- Health & Care
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Laminaarivirtaama
- Yksi käyttövipu/kahva, Lenkkivipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsिसuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1500 mm)
- Bidetta-käsिसuihku, Pikaliitin / -liittimet
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 48 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket, KytKentäputkissa erikoispinnoite hygieniakohteisiin
- Sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijyinen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta, Desinfektiohuuhtelun kestävä (max. +95°C), Lyhytaikaisen lämpödesinfiointin kestävä, Yksipulttikiinnitys
- 1 suihkutoiminto

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.11 / 0.13 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	180 kPa

TEKNISET OMINAISUUDET

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
LiitÄntäkoko	G3/8
Uloottuma	120 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki

MÄÄRÄYKSET



EN standardi	EN 817, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


STF sertifikaatti	EUF129-22005198-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,74
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2039,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,11
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,48

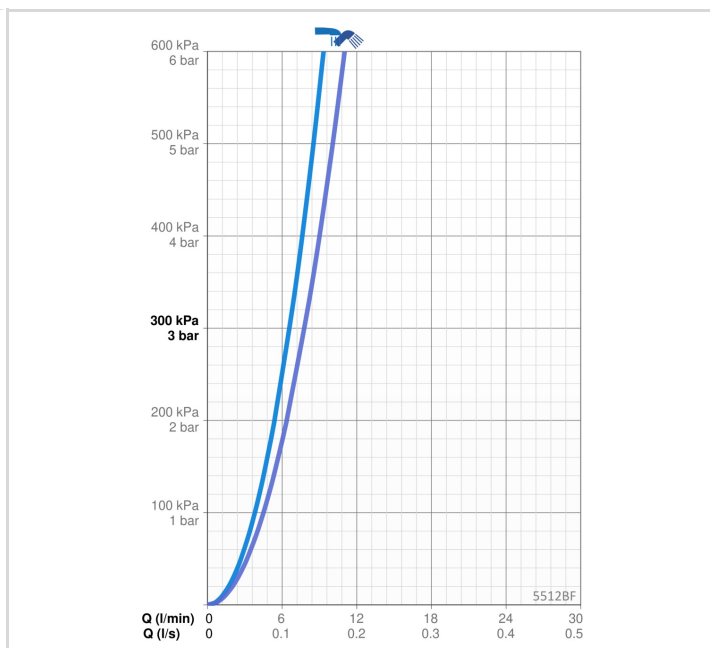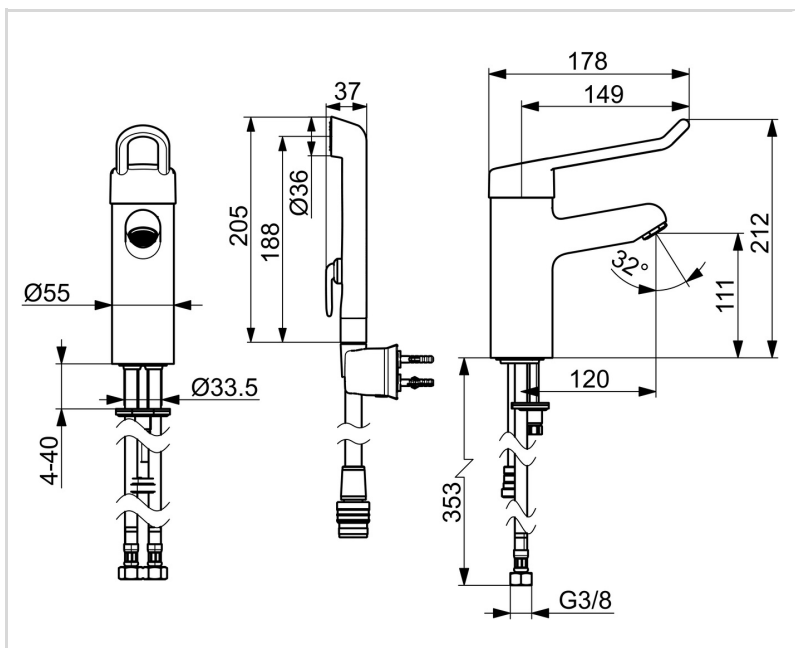

VARAOSAT

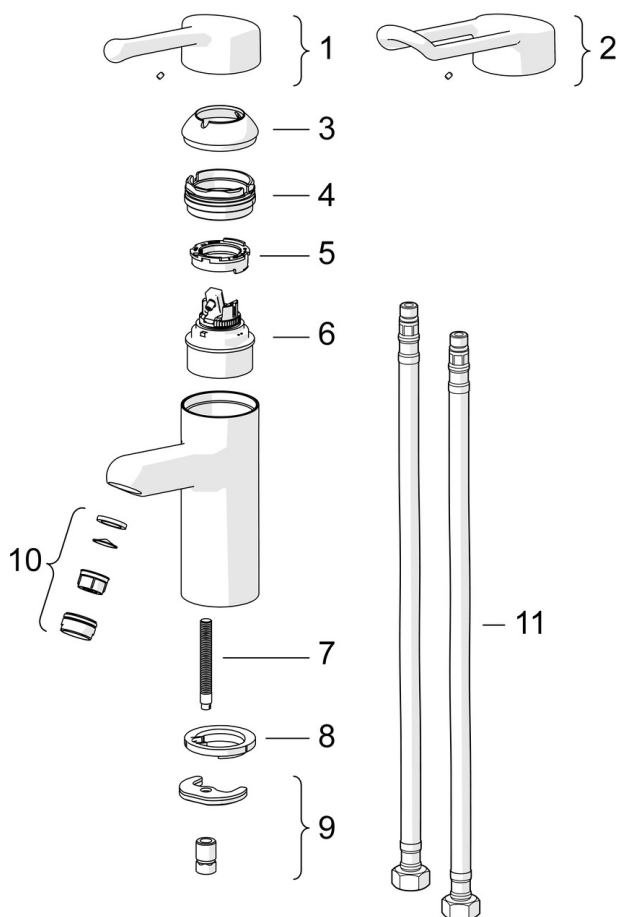

SP5512

	Nimi	Koodi	LVI
1	Pitkä vipu, L=143 Kromi	602275V	6510152
2	Pitkä vipu, L=149 Kromi	602276V	6510153
3	Suojakuppi Kromi Lopetettu	602277V	6420399
4	Kiristysmutteri, M50x1, SW45 Lopetettu	602278V	6420405
5	Kuuman veden rajoitin	602281V	6420407
6	Säätöosa, 4.8 Classic	602280V	6420406
7	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=140	601970V	6420437
8	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
9	Kiinnityssarja	601985V	6420442
10	Poresuutin, M24x1 STD PL HC A Laminar Kromi	602283V	6420409
11	Joustava kytkentäputki, L=430, G3/8-M8x1 LH	1001499/2	6420664