




EAN: 6414150098666

static.oras.com/5675Z



Termostaadiga kontaktivaba dušisegisti. Patareitoiteline 6V. Seadistatav rakendusega ORAS360. Turvapiirajaga temperatuuriseadekehv (seatav 36°C - 44°C). EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Termiliselt desinfitseeritav. Niklivabad veekanalid. Tagasilöögiklapid ja prügipüüdurid.

- Ravi- ja hoolekandeesutused
- Kontaktivaba, Termostaatiline, Patareitoide, Bluetooth®
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Otse ühendatav
- Tsingikaokindel messing, Niklivabad veekanalid, Termiliselt desinfitseeritav vastavalt DVGW W 551, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused

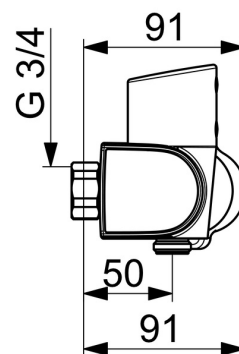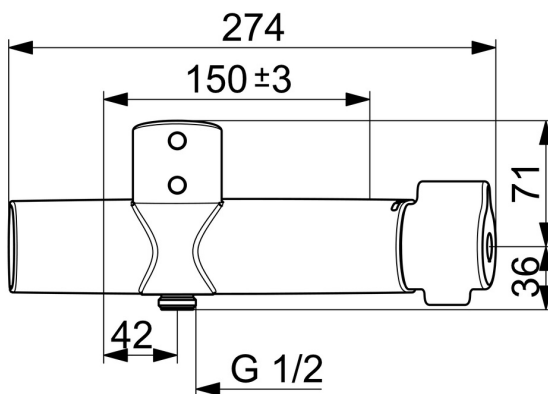



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa0.2 l/s

Tehnilised omadused

Kuum vesi
Kasutussurve
Ühenduse mõõt
Paigalduslaius
Tagasivoolu kaitse (EN1717)
Materjal

max. +70°C
100 - 1000 kPa
G3/4
150 ± 3 mm
EB
Messing

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus
Automaatloputus
Automaatloputuse periood
Maksimaalne vee vooluaja pikkus

5 s (1-20 s)
off (off/1-120 h)
30 s (1-1800 s)
5 min (1 - 1800 s)

Elektronika

Patarei
Bluetooth version

Lithium 2CR5 6 V
4.x (D034445)

Määrused

EU Direktiiv
EN standard
Hääleklass
Hääleklass 0.2 l/s
Kaitseklass

CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU
EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 ,
ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 ,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN
60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021,
Part 19.11.4
I (ISO 3822)
I (ISO 3822)
IP 55

Heakskiidud ja deklaratsioonid


UN38.3
Declaration of conformity
EPD

UN38-3 Maxell 2CR5
RED
S-P-06397


Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)
EPD module A2 (kg CO2 eq.)
EPD module A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)
EPD module A4 (kg CO2 eq.)
EPD module B7 (kg CO2 eq.)
EPD module C2 (kg CO2 eq.)
EPD module C3 (kg CO2 eq.)
EPD module C4 (kg CO2 eq.)
EPD module D (kg CO2 eq.)

11,03
0,52
1,27
12,81
0,46
2110,00
0,02
0,02
0,91
-8,13

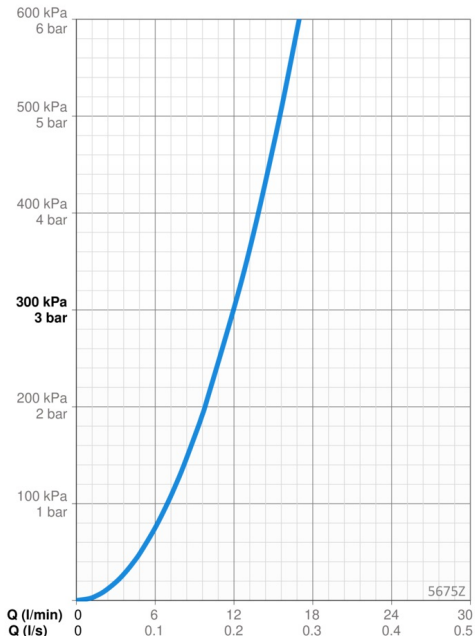

Varuosad

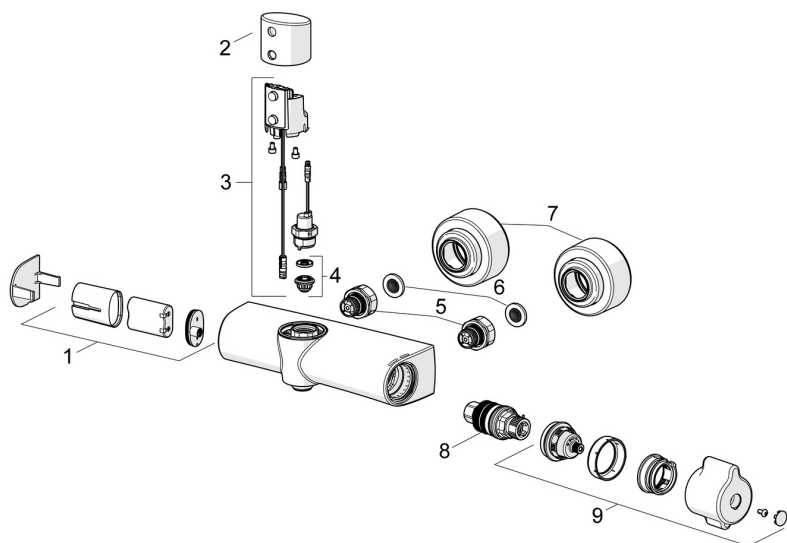

SP5670U

	Nimetus	Kood
01	Patareikarbik kompl.	199438V
02	Sensoriaus laikiklis	1006102V
03	Remondikomplekt	1017251V
04	Magnetventiili membraan	1006500V
05	Ühendada	602438/2
06	Prügipүүдурid, G3/4, DN20	178375V
07	Peiteäärík	1006473V
08	Termostaat/seadeosa	178780V
09	Temperatuuriseadekahv	1006058V