



5711F ORAS CARE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ETTGREPPSBLANDARE

EAN: 6414150087851

RSK: 8325265 static.oras.com/5711F



Oras Care tvättställsblandare med fast utloppspip. Ergonomisk spak som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Inbyggd begränsning för temperatur och flöde. Flexibla anslutningsrör G3/8". Enkel montering med Oras 3S-Installation.

- Vård & omsorg
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Lång spak, Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	114 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


STF certifikat	EUFI29-20003722-TH
KIWA SE	1588
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,29
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,89

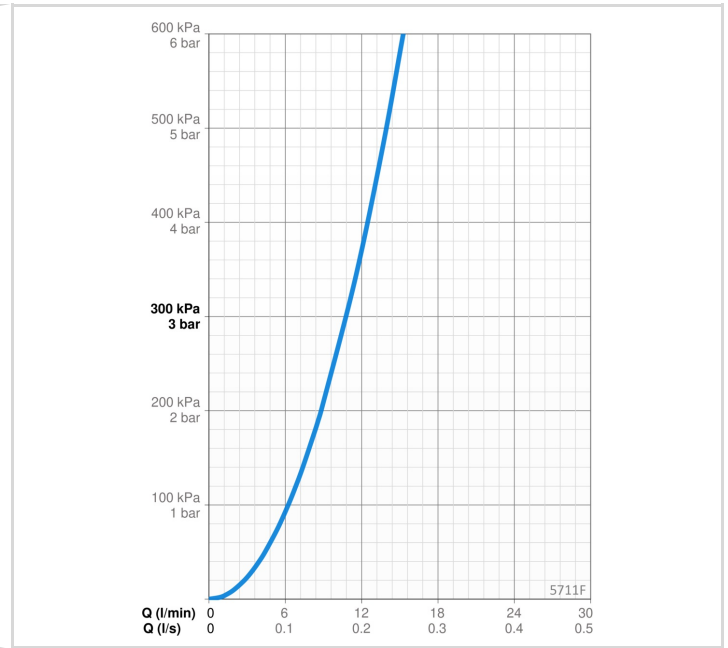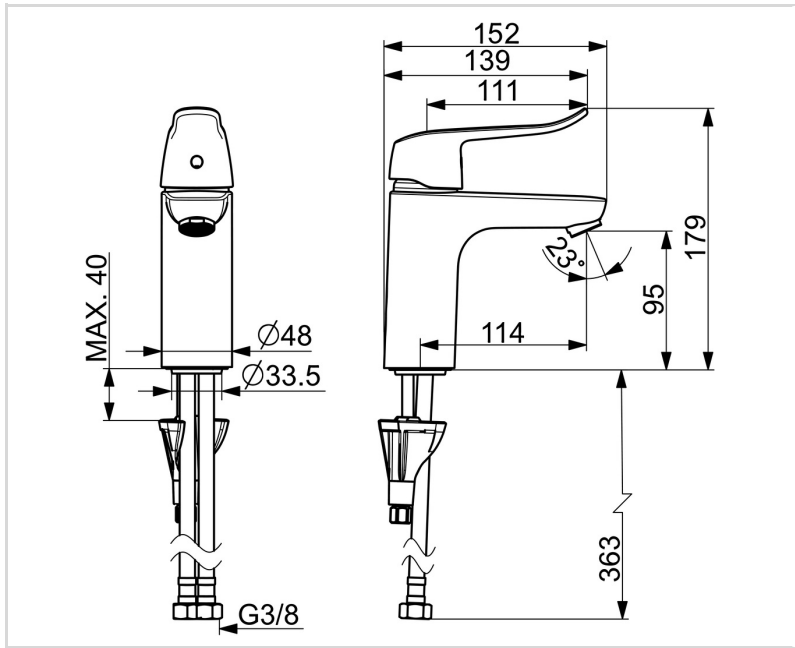

RESERVDLAR

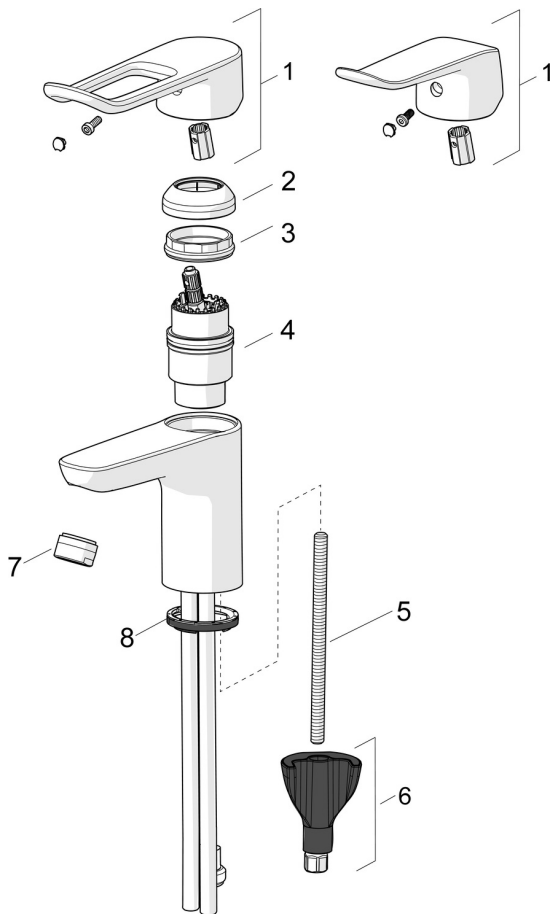

SP5611

Namn	Kod	RSK
01 Lång spak, L=162 Krom	1004914V	
01 Spak, L=136 Krom	1005294V	
02 Skyddskåpa Krom	1000664V	8386091
03 Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04 Reglerinsats	158890	8347507
05 Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
06 Monteringssats	602610V	8393996
07 Strålsamlare, M24x1 STD PL HC A Laminar Krom	602283V	
07 Strålsamlare, M24x1 STD HC A Krom	232211	8242102
08 Bottentätning	1002371V	