




EAN: 6414150091308

static.oras.com/5760



Ergonoomiliste tilgakujuliste kahvadega termostaatsegisti. Temperatuuriseadekahv on varustatud turvapiirajaga 38°C juures. EcoFlow vee vooluhulga kontrolliga seadekahv. Kolmekordselt tihendatud peiteäärrikud. Prügipüüdurid ja tagasilöögiklapid.

- Dušilahendus
- Ravi- ja hoolekandeaasutused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Turvapiiraja (38°C)
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Peiteäärrikud, Kolmekordselt tihendatud peiteäärrikud
- Tsingikaokindel messing
- ilma liidesteta

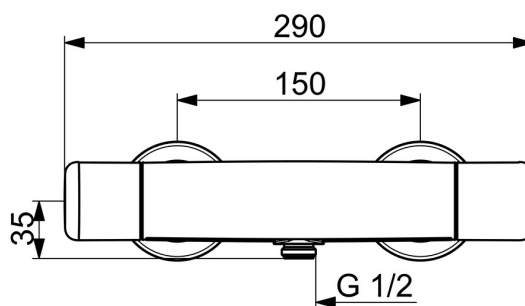



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.26 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	180 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutus surve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrsused


EN standard	EN 1111
Hääleklass	I (ISO 3822)
Hääleklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-21002857-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,25
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,30
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,07
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2742,99
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,93
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,29

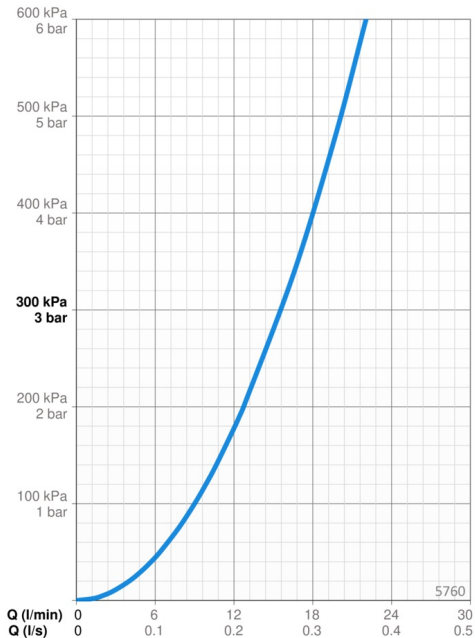

Varuosad

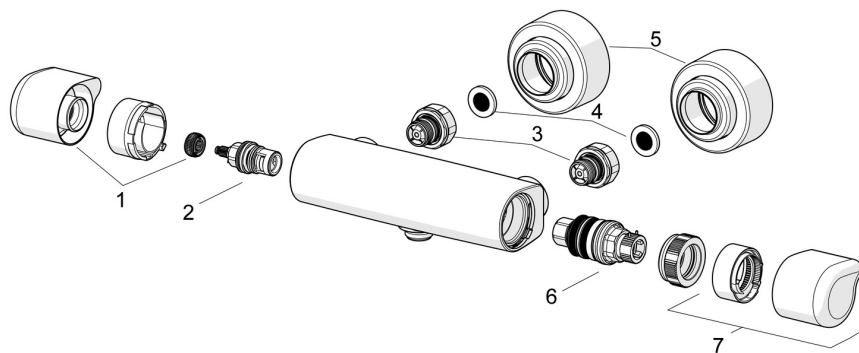

SP5760

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv	1006422V
02	Kasutusventiil	109898
03	Ühendada	602438/2
04	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05	Peiteäärrik	1006473V
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Temperatuuriseadekahv	1005875V