




EAN: 6414150091315

static.oras.com/5762G



Ergonoomiliste tilgakujuliste kahvadega termostaatsegisti. Temperatuuriseadekahv on varustatud turvapiirajaga 38°C juures. Suundvahetajaga ja EcoFlow vee vooluhulga kontrolliga seadekahv. Kolmekordselt tihendatud peiteäärikud. Prügipüüdurid ja tagasilöögiklapid.

- Vann ja dušš
- Ravi- ja hoolekandeesutused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Peiteäärikud, Kolmekordselt tihendatud peiteäärikud
- Tsingikaokindel messing
- ilma liidesteta

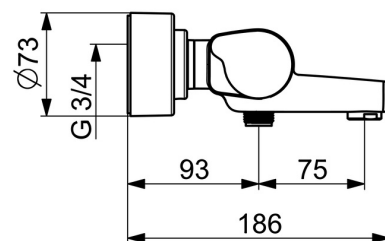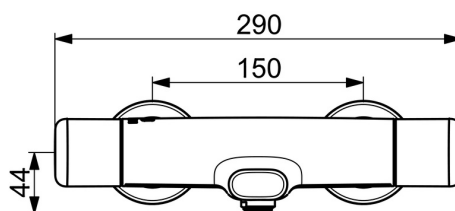

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.16 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.23 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	230 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tööulatus	168 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 1111
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUFI29-21002857-TH
Declaration of conformity	DoC

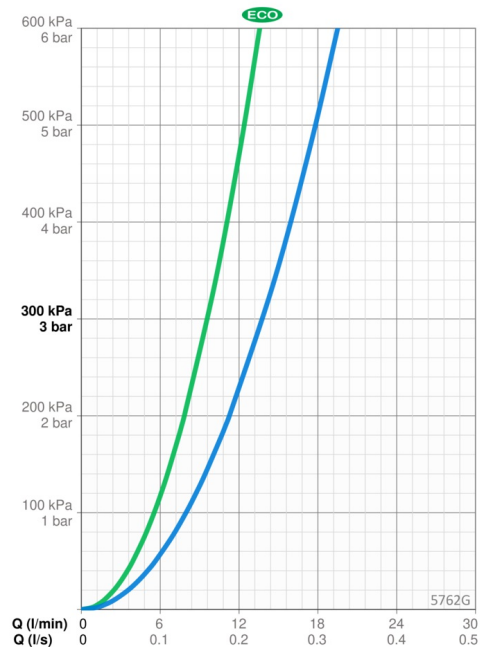

Varuosad

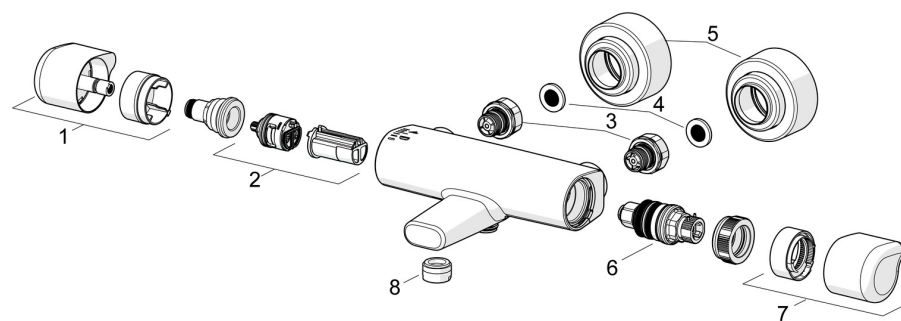

SP5762G

Nimetus	Kood
01 Veevooluhulga seadekahv	1006584V
02 Kasutusventiil/suundvahetaja	601278V
03 Ühendada	602438/2
04 Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05 Peiteäärik	1006473V
06 Termostaat/seadeosa	178780V
07 Temperatuuriseadekahv	1005875V
08 Õhusti, M24x1 uk	600654V