



6100 ORAS ELECTRA VALAMUSEGISTI, 230

V LÖPETATUD

KONTAKTIVABA

EAN: 6414150027222 static.oras.com/6100

Kontaktivaba valamusegisti eelsegatud veele. Püsiv, 230 V elektriliides. Toimimiskaugust on võimalik seada kasutuskohas.

Segistit on võimalik komplekteerida 3, 6 või 9 m fotoelemendikaabliga.

6100/3

6100/6

6100/9

- Avalikud kasutuskohad, Tööstus
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Õhustatud veesammas
- Prügipüüdur(id)
- Infrapunasensor, Toiteallikas
- Üks sisend, eelsegatud või külmale veele

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)

0.11 l/s

Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)

170 kPa

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi

max. +70°C

Kasutussurve

100 - 1000 kPa

Ühenduse mõõt

G3/8

Tööulatus

120 mm

Tagasivoolu kaitse (EN1717)

AA

Materjal

Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus

1 s (0-255 s)

Maksimaalne vee vooluaja pikkus

2 min (1 - 255 s)

ELEKTROONIKA

Elektriliides

230 VAC

MÄÄRUSED

EU Direktiiv

CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN standard

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Hääleklass

I (ISO 3822)

Kaitseklass

IP 67



HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID

STF-sertifikaat


EUF129-22000144-TH5

Declaration of conformity

LVD

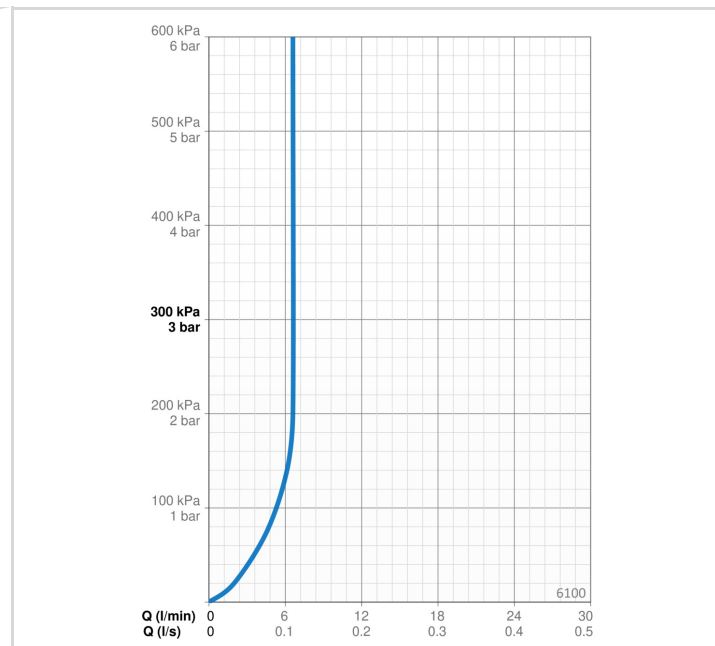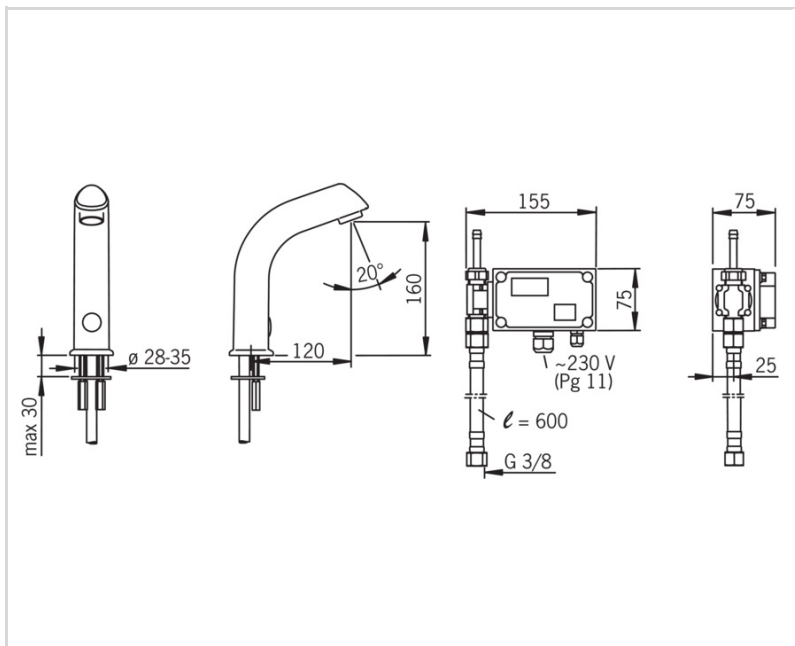

VARUOSAD

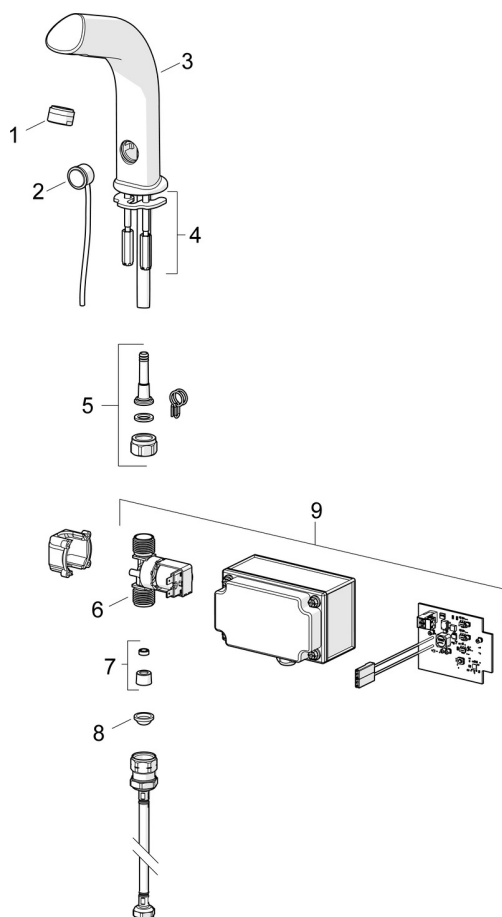

SP6100

Nimetus	Kood
01 Õhusti, M24x1 STD HC A Kroom	232211
02 Fotoelement	198081
02 Fotoelement, 3 m	198081/3
02 Fotoelement, 6 m	198081/6
02 Fotoelement, 9 m	198081/9
03 Jooksutoru komplektne Kroom	198093
04 Kinnitusplaat mutritega	158697
05 Voolikuliides, G1/2xD9	198008V
06 Magnetventiil, 230 V	198092
07 Vooluhulgapiiraja, 6 l/min	198084
08 Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
09 Remondikomplekt	1015611V