



6100Z ORAS ELECTRA VALAMUSEGISTI, 24/48 V, BLUETOOTH

KONTAKTIVABA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150100970 static.oras.com/6100Z

Kontaktivaba valamusegisti eelsegatud veele. Tänu Bluetooth ühenduvusele on lihtne jälgida ja muuta segisti seadistusi. Segisti avanemiskaugust on võimalik muuta ka otse segistist. Vajadusel saadaval koos erimõõdulise sensorikaabliga 3/6/9m. Elektrihoide 24/48 V. Toiteallikas on müügil eraldi: Oras 290005 (pistikalaldi), Oras 290004 (alaldi).



- Avalikud kasutuskohad, Tööstus
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru, Valatud
- Õhustatud veesammas
- Prügipüüdur(id)
- Infrapunasensor, Toiteallikas
- Üks sisend, eelsegatud või külmale veele
- Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused

TEHNILISED ANDMED

VOOLUHULK

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.11 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	170 kPa

TEHNILISED OMADUSED

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	120 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

TARKVARASEADED

Järelvooluaja pikkus	3 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTROONIKA

Elektriliides	24-48V
Bluetooth version	5.x (D060577)

MÄÄRUSED


EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 67

HEAKSKIIDUD JA DEKLARATSIOID


STF-sertifikaat	K14606-01
KIWA SE	1861
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

JÄTKUSUUTLIKKUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	473,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,46

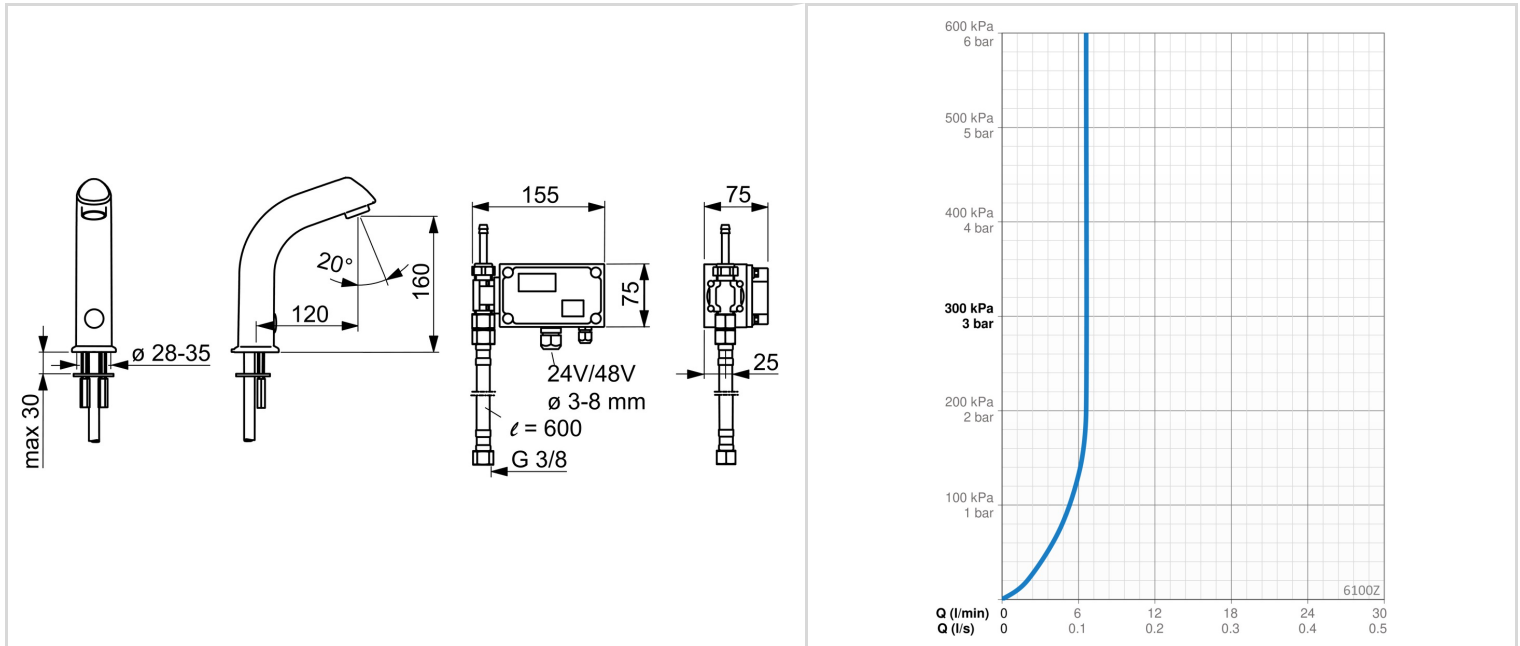

VARUOSAD

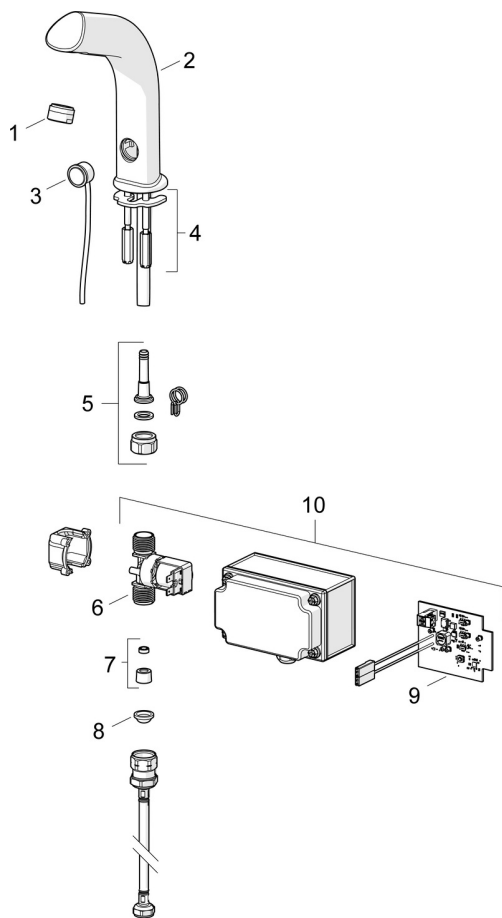

SP6100Z

	Nimetus	Kood
01	Õhusti, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V
02	Jooksutoru komplektne Kroom	198093
03	Fotoelement	198081
03	Fotoelement, 3 m	198081/3
03	Fotoelement, 6 m	198081/6
03	Fotoelement, 9 m	198081/9
04	Kinnitusplaat mutritega	158697
05	Voolikuliides, G1/2xD9	198008V
06	Magnetventiil, 12/24/48 V	1014683V
07	Vooluhulgapiiraja, 6 l/min	198084
08	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
09	Elektronikakaart	1014593V
10	Juhtkarbik	1014958V