
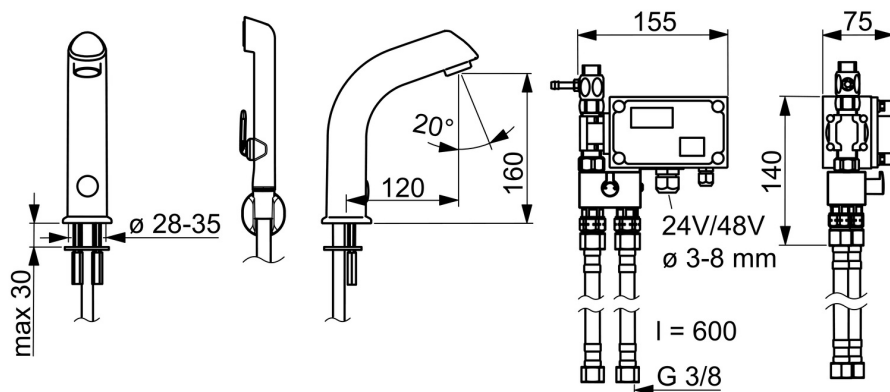


6105Q Oras Electra Valamusegisti, 24/48 V, non-Bluetooth

EAN: 6414150105227

static.oras.com/6105Q

- Ravi- ja hoolekandeesutused
- Kontaktivaba, Bidetta, Eraldi alaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Käsidušš, Dušihoodik, Dušivoolik (1500 mm)
- Bidetta käsidušš
- Seguventiil temperatuuri eelseadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Infrapunasensor, Magnetventiil
- Painduvad ühendustorud
- 1-pihustusrežiim

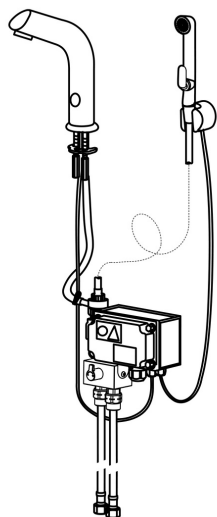



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.11 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	220 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutus surve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	120 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	HC
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	1s
Automaatloputus	off
Automaatloputuse periood	30 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min

Elektronika

Elektriliides	24-48V
---------------	--------

Määrused


EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 67

Heakskiidud ja deklaratsioonid

Declaration of conformity	LVD
EPD	S-P-06394

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,74
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2838,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,98

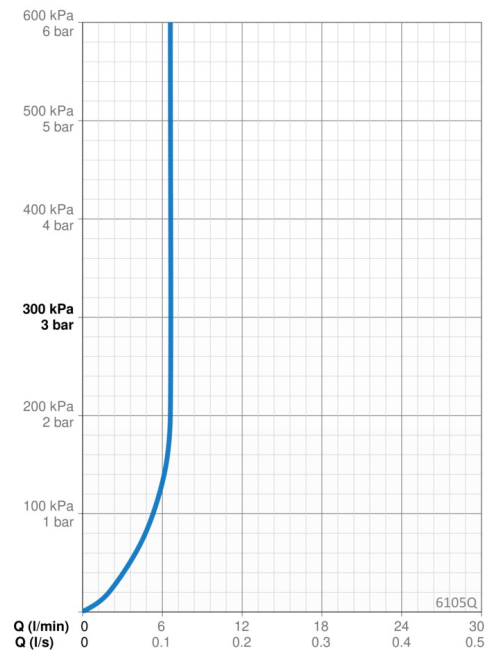



© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2025