



EAN: 6414150060410

static.oras.com/6172



Kontaktivaba seinapealne valamusegisti. Segisti on varustatud pööratava jooksutoru (100 mm), õhusti, vooluhulga piiraja (6 l/min) ning temperatuuriregulaatoriga. Patareitoide 6 V. Temperatuuriseadekahv on varustatud temperatuuripiirajaga, millest saab mööduda nupulevajutuse abil. Segisti on varustatud prügipüüdurite ja tagasilöögiklappidega.

- Ravi- ja hoolekandetasutused, Avalikud kasutuskohad
- Patareitoide, Kontaktivaba
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid, Surveühtlustaja automaatselt temperatuuri seadmiseks
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Magnetvõtmega muudetavad tarkvara seadistused



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.1 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tööulatus	150 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing
Spout swivel range	360°

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	2 s ± 1 s
Automaatloputus	off (off/24/48/72 h)
Automaatloputuse periood	30 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min
Avanemiskaugus	0-5 cm

Elektroonika

Patarei	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määrused



EU Direktiiv	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

Heakskiidud ja deklaratsioonid


KIWA SE	1647
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC
EPD	S-P-06394

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,29
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,11
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2580,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,65

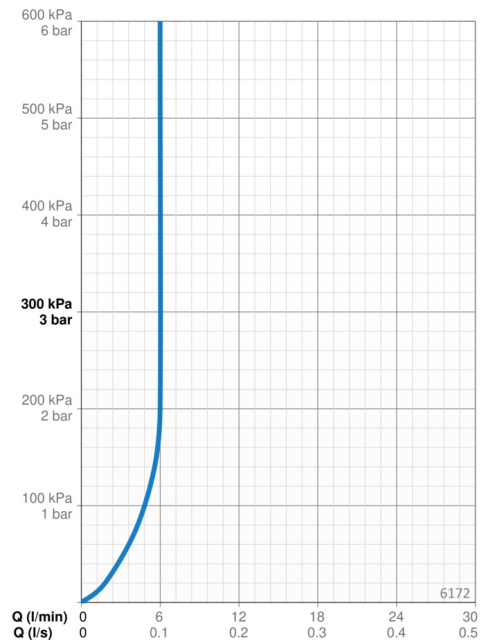

Varuosad

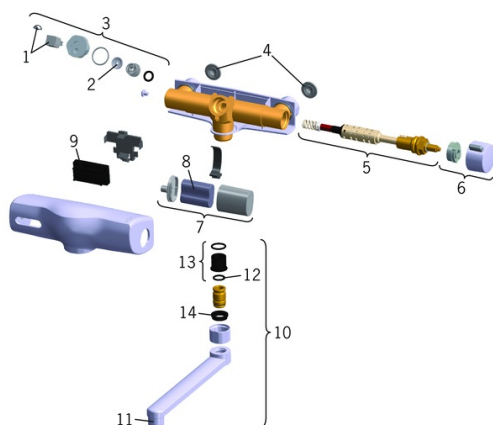

SP6179

	Nimetus	Kood
01	Juhtventiil	199426V
02	Membraan koos tugialusega	199240V
03	Magnetventiil	199423V
04	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05	Surveühtlustajaga seadeosa	199434V
06	Temperatuuriseadekahv	169945V
07	Patareikarbik kompl.	199438V
08	Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
09	Sensor, 6 V	600201V
10	Pööratav jooksutoru, L=100	211212
10	Pööratav jooksutoru, L=200	211222
11	Õhusti, M22x1	199435V
12	O-tihend (10tk), 13.6x2.4	469360/10
13	Vahehülss (10tk), 18/20.6	219595/10
14	Kinnitusrõngas (10tk)	219563/10