

EAN: 6414150097850 static.oras.com/6188Z



- Sveikata ir Priežiūra, Viešosios erdvės
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas, Vientisa korpuso konstrukcija
- PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas, Laminarinė – vandens srovė, Antivandalinė apsauga
- Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Žemo voltažo indikatorius
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui, Išorinis sriegis, Uždarymo ventilis (-iai)
- Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo pradimas (0.1 l/s)	200 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Projekcija	175 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONINIAI PARAMETRAI



Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x (D034445)

REGULIAVIMAI


EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.
Saugumo klasė	IP 55

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

KIWA SE	1566
Declaration of conformity	RED

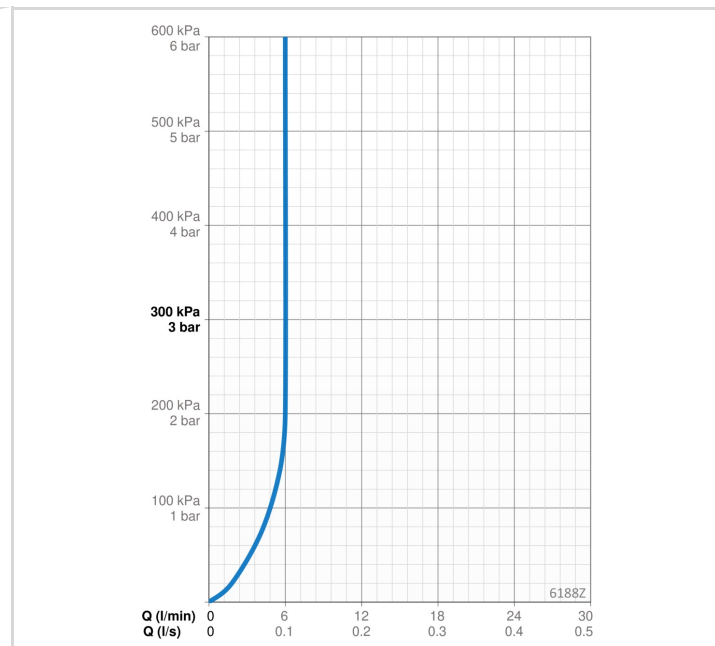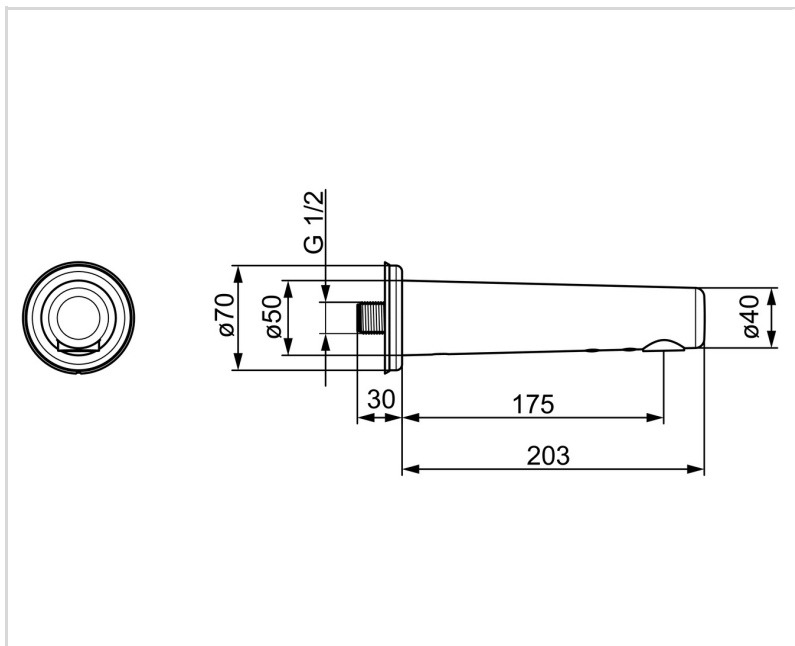

ATSARGINĖS DALYS

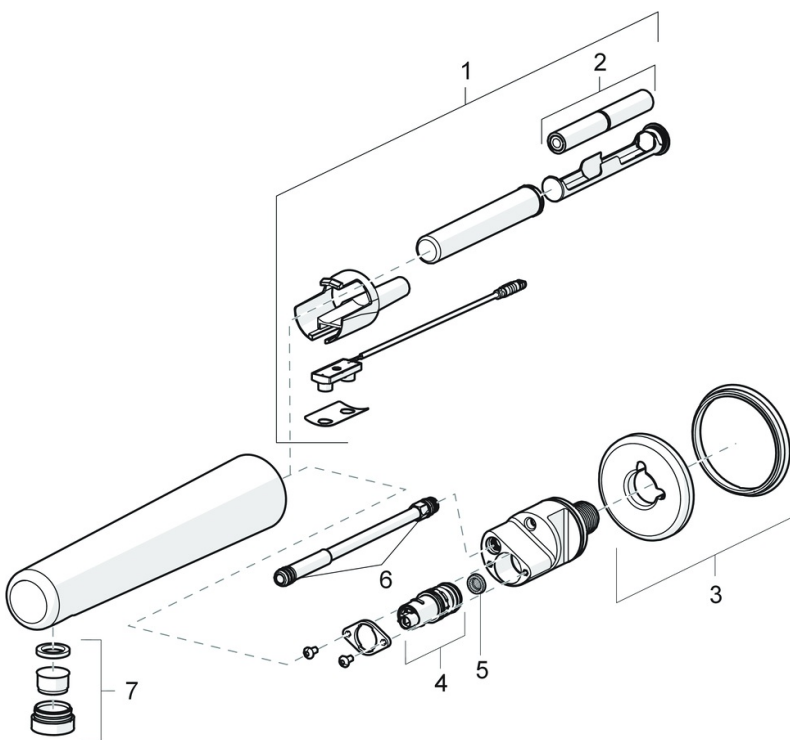

SP6188

	Pavadinimas	Kodas
01	Sensorius, 3 V Nebegaminamas	602395V
01	Sensorius, 3 V Bluetooth	1000689V
02	Baterija, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
03	Teleskopinis dangtelis Chromas	602399V
04	Solenoidinis ventilis, 3 V	602388V
05	Filtras	602396V
06	Tarpiklis, 8.1x1.6	158170/10
07	Aeratorius ir raktas, M24x1, 6 l/min, Laminar	602518V