



6334FTZ ORAS ELECTRA TVÄTTSTÄLLSBLANDARE, 9/12 V, BLUETOOTH

BERÖRINGSFRI, BLUETOOTH®, PLUG-IN TRANSFORMATOR

EAN: 6414150096532

Beröringsfri tvättställsblandare med temperaturvred, 230/12/9VDC. Utloppspipens längd 120 mm. Blandaren är utrustad med smutsfilter, backventiler och Oras autofocussensor, som säkerställer en enkel installation utan injusteringar. Bluetooth-anslutning möjliggör en enkel övervakning och justering av blandaren via appen Oras 360. Den beröringsfria funktionen, i kombination med ett lågt flöde (6l/min), ger en mycket låg vatten- och energiförbrukning. Plug-in transformator 230/9VDC ingår för enkel installation. Blandaren kan även anslutas till 12 VDC via separat matningsdon Oras transformator 199275 (max 5st enheter/transformator).



- Offentliga utrymmen
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- Integrerad strålsamlare
- Temperaturvred
- Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- Manuell blandningsventil för temperaturreglering, Backventil(er), Smutsfilter
- Autofokus infraröd sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Justerbara programinställningar via Oras App (Bluetooth)

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.1 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	200 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	120 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Efterflödestid	3 s (1-20 s)
Automatisk spolning	off (off/1-120 h)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Max. flödestid	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKA EGENSKAPER

El-anslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

BESTÄMMELSER



EU Direktiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55 / transformer IP 20


GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT

STF certifikat	EUFI29-21002459-TH1
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,65
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,71

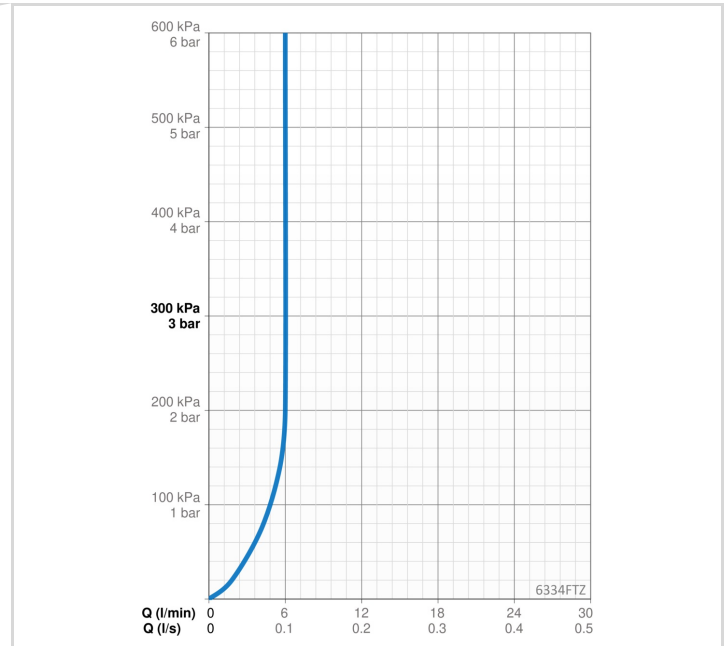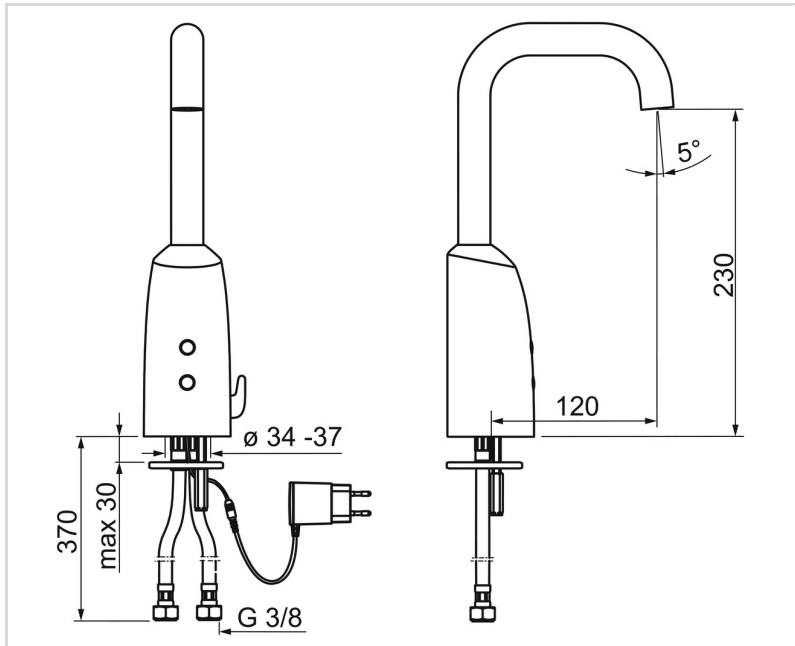

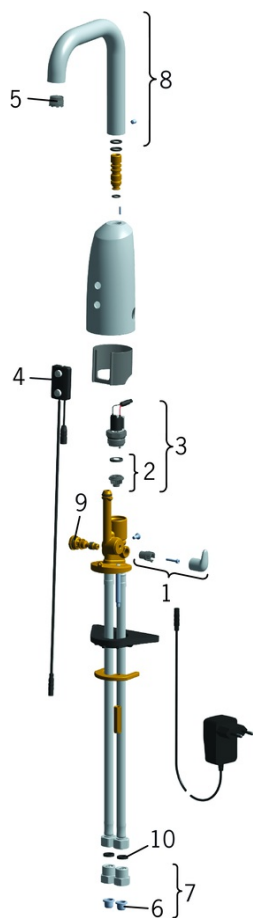

SP6334FT

	Namn	Kod	RSK
01	Temperaturrett Krom	600581V	8348018
02	Membran sats Utgått	199205V	8347826
02	Membran	1006500V	8483197
03	Magnetventil, 6 V	199206V	8347827
04	Sensor, 12 V Utgått	600780V	
04	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	8483175
05	Strålsamlare och nyckel, M18.5x1 Z	600961V	
06	Smutsfilter	199257/2	8347831
07	Smutsfilter/backventiler Krom	198473/2	8347681
08	Utloppspip, L=131	600723V	
09	Blandningsventil	199201V	8347919
10	Plantätning, 8x14.3x2	600705/10	
N.I.	Begränsare	601061V	