



EAN: 6414150099656
static.oras.com/7160N-33

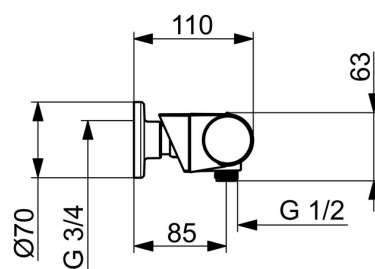

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Standardowy aerator
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Dźwignia typu Easy-Grip, Funkcja Eco dla przepływu wody
- MagShelf. Zdejmowana półka z mocowaniem na magnes
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie połączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Mosiądz niskokorozyjny
- Bez złączy

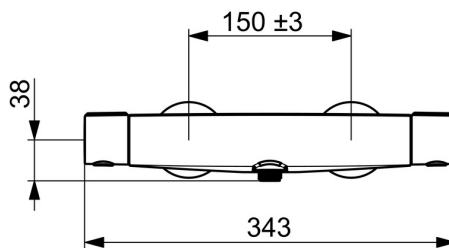

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.12 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.22 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiał	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne



EN standard	EN1111
Klasa głośności 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,07
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,04
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,68

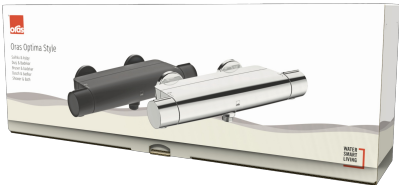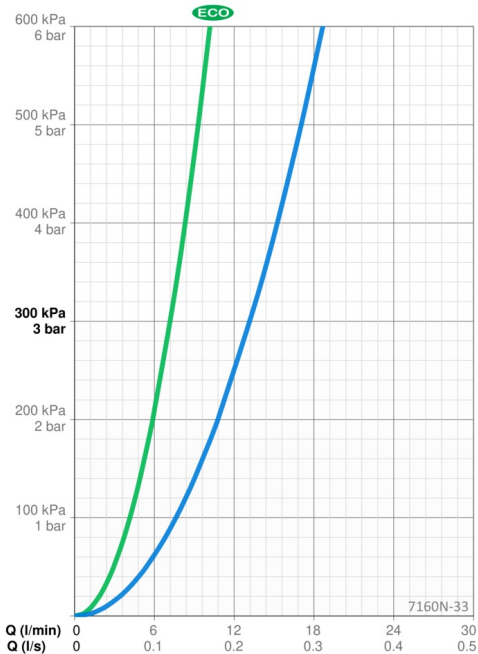

Części zamienne

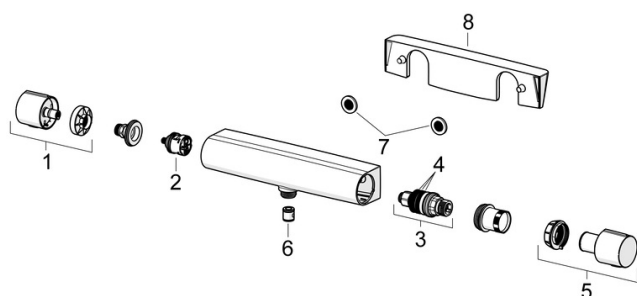

SP7160N-33

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1006775V-33
02	Przełącznik	198282V
03	Termostat - wkład	178780V
04	Oring-zestaw	178796V
05	Pokrętko regulacji temperatury Czarny matowy	1006752V-33
06	Zawór zwrotny, DN15	105311
07	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
08	Półka Czarny matowy	1012484V-33