

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.20/0.20 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser


EN standard	EN1111
Ljudklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	23,43
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,21
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,47
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	27,13
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,49
EPD module D (kg CO2 eq.)	-17,73

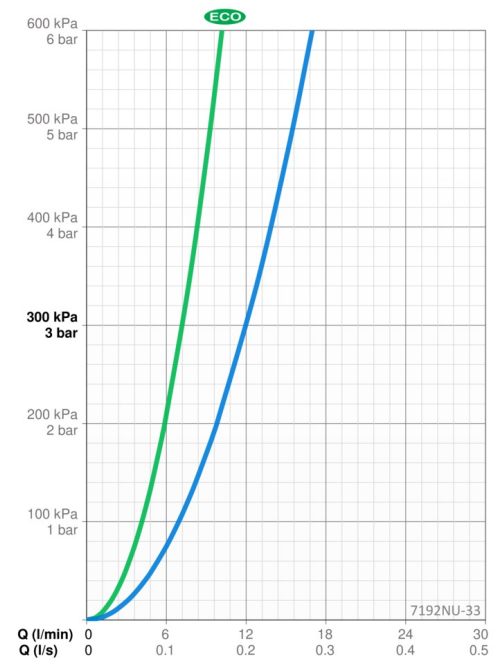

Reservdelar

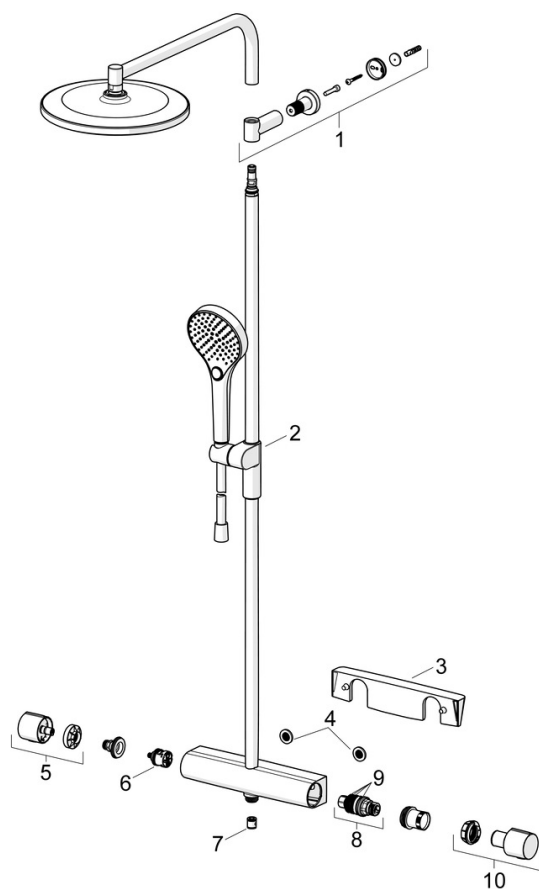

SP7192N-33

	Namn	Kod	RSK
01	Väggfäste Matt svart	1013325V-33	8239615
02	Gliddel Matt svart	1012974V-33	8239611
03	Hylla Matt svart	1012484V-33	8239609
04	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
05	Flödesrätt Matt svart	1006775V-33	8397014
06	Omkastare	198282V	8347656
07	Backventil, DN15	105311	8347561
08	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
09	O-ringssats	178796V	8592311
10	Temperaturrätt Matt svart	1006752V-33	8397015