

EAN: 6414150099724
static.oras.com/7193N-33



"Designet til at imponere og give en elegant løsning til ethvert badeværelse.

Dette rainshower-system giver dig en yderst behagelig og fornøjelig bruseoplevelse hver dag. Med fokus på høj ydeevne, men stadig med øje for æstetik og detaljer for at sikre en nem installation.

Håndtagene er designet til at være elegante, samtidig med at de giver et godt greb.

Vores nyudviklede magnectic-hylde "MagShelf" fuldender designet, samtidig med at den dækker forbindelsen til væggen.



Den store og flade hovedbruser har en blid stråle, der dækker hele kroppen. Nyd den jævne og stærke vandstrøm for den ultimative afslapning.

Vores håndbruser med 3 stråler er nem at betjene med en flot designet trykknop til nemt at skifte vandstråler.

Elegant design og total nydelse

Forlænger til bruserør, L= 335, Optima Style Rain. 290015-33

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Aftagelig tud
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Varmt/Koldt symboler, Easy-Grip overflade, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Roterbar kugleledstilslutning, Håndbruser, Låsbar i midter positionen, MagShelf. Aftagelig hylde med magnetisk fastgørelse, Justerbar bruseholder, Svinghovedbruser, Bruserslange (1750 mm), Bruserstang, Anti-kalk teknologi, Vridningsfri, Fleksible monteringshuller
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Massage - Stærk vandstråle fra roterbare spraydyser, Regn - Jævn og stærk vandstråle
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Direkte tilslutning, Indvending gevind, Dækplade(r)
- Kan afkortes, Slangestyring, roterende
- Uden koblinger
- 3 stråler

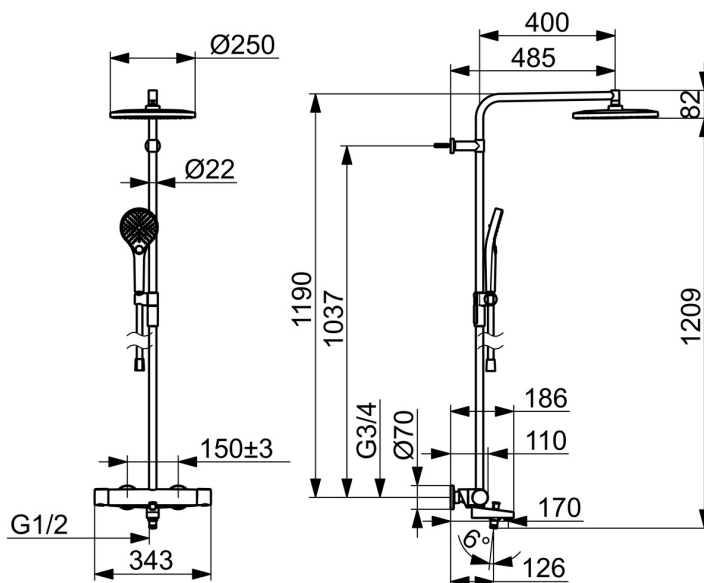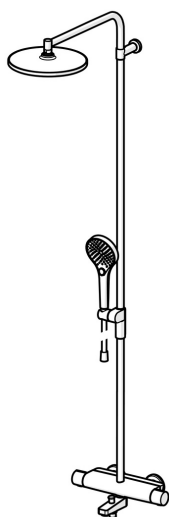

Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.12 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Tryk tab (0.2 l/s)	250 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +65°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/4
Installationsbredde	150 ± 3 mm
Fremspring	131 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN standard	EN1111
Støjklasse	I (ISO 3822)
Støjklasse 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	25,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,69
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	29,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,62
EPD module D (kg CO2 eq.)	-19,29

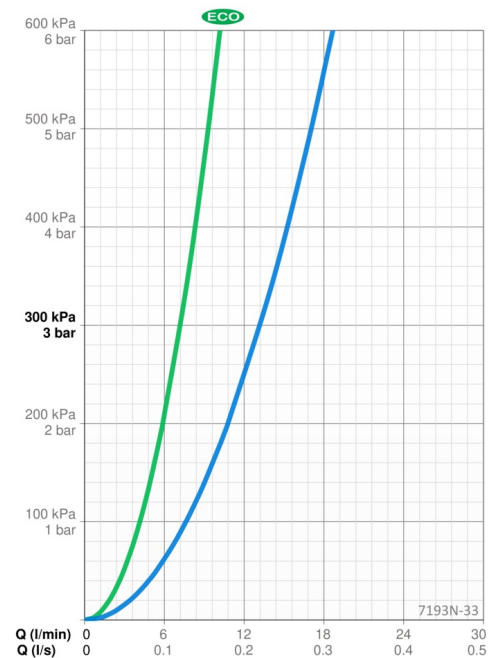

Reserve dele

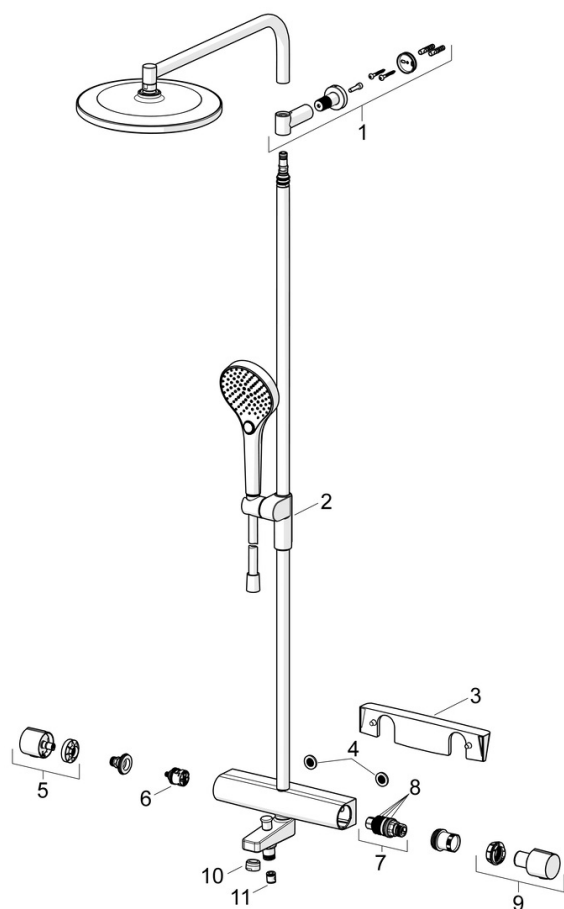

SP7193N-33

	Navn	Kode	VVS
01	Vægbeslag Mat sort	1013325V-33	745131479
02	Glider Mat sort	1012974V-33	745131457
03	Hylde Mat sort	1012484V-33	745131455
04	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
05	Mængdereguleringsgreb Mat sort	1006775V-33	745131475
06	Omskifter	198282V	745131785
07	Termostatdel	178780V	745131812
08	O-rings sæt	178796V	745131818
09	Temperaturreguleringsgreb Mat sort	1006752V-33	745131477
10	Luftblander, STD M24x1 LL C Mat sort	1017576V-33	745131487
11	Kontraventil, DN15	105311	704283550