

7193N-33 Oras Optima Style Vihmadušiga segistikomplekt



EAN: 6414150099724

static.oras.com/7193N-33



Termostaatsegistiga vihmadušisüsteem. Pööratav üladašitoru, fikseeritav keskasendisse. Lühendatav dušitoru. Jäik jooksutoru. Seatav dušilifti liugur. Integreeritud suundvahetaja. Turvapiirajaga temperatuuriseadekahv. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Katlakivi vältiva tehnoloogiaga käsdušš (3 pihustusrežiimi) ja kuulliigendiga pööratav üladašš (Ø 250 mm), 1750 mm dušivoolik. Magnetkinnitusega "MagShelf" dušitarvikute alus. Komplektis prügipüüdurid ja peiteäärikud. Nanokeraamiline pinnatöötlus.

- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Eemaldatav jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Kuuma/külma sümbolid, Easy-Grip pinnatöötlusega kahv(ad), Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Käsdušš, Keskasendisse lukustatav, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Seatav dušilifti liugur, Pööratav üladašš, Dušivoolik (1750 mm), Dušilift, Katlakivi vältiv tehnoloogia, Mittekeerduv voolik, Seatavad kinnitused
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Masseeriv tugev veevool tänu pöörispihustitele, Vihmana langev tugev ühtlane veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärikud
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada, Anti-twist voolikuliitmik
- ilma liidesteta
- 3-pihustusrežiimi

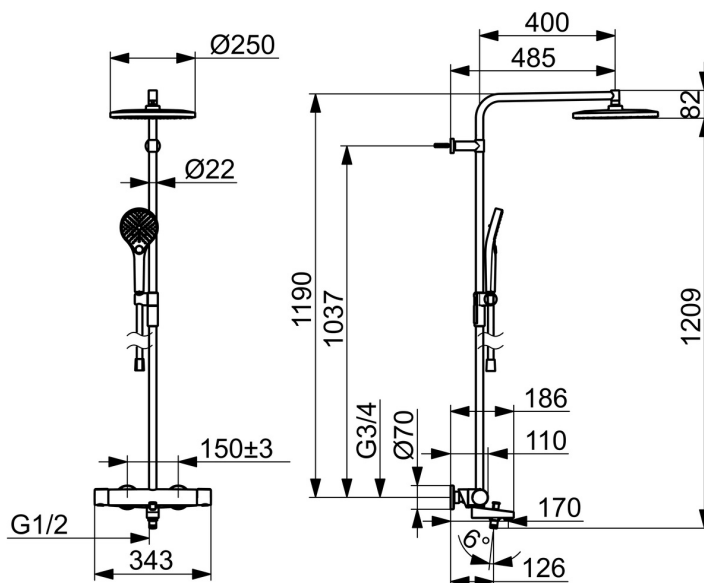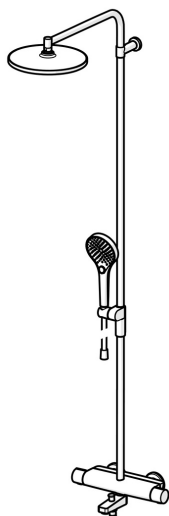



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.12 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	250 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tööulatus	131 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing/Plastik

Määrused


EN standard	EN1111
Hääleklass	I (ISO 3822)
Hääleklass 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	25,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,69
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	29,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,62
EPD module D (kg CO2 eq.)	-19,29

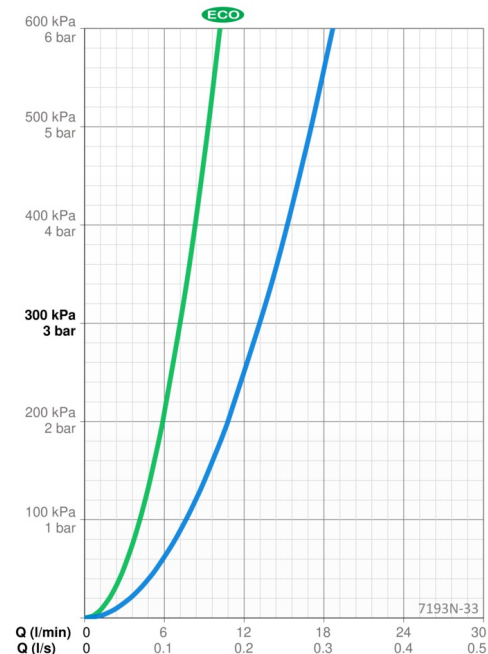

Varuosad

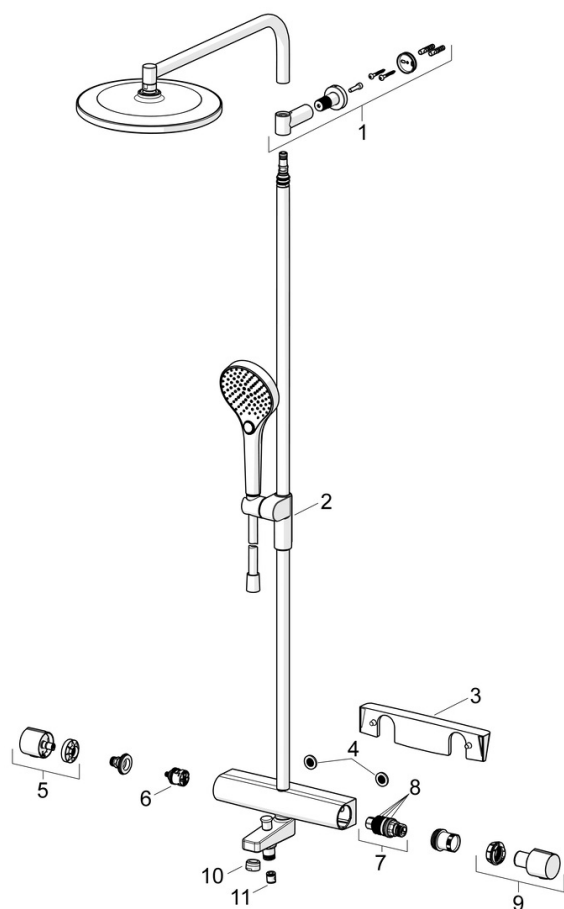

SP7193N-33

	Nimetus	Kood
01	Dušihoodik Matt must	1013325V-33
02	Dušilifti liugur Matt must	1012974V-33
03	Riiul Matt must	1012484V-33
04	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1006775V-33
06	Suundvahetaja	198282V
07	Termostaat/seadeosa	178780V
08	O-tihendikomplekt	178796V
09	Temperatuuriseadekahv Matt must	1006752V-33
10	Õhusti, STD M24x1 LL C Matt must	1017576V-33
11	Tagasilöögiklapp, DN15	105311