

EAN: 6414150099724
static.oras.com/7193N-33



Sukurta taip, kad darytų įspūdį ir būtų elegantiškas sprendimas bet kokiam vonios kambariui.

Ši lietaus dušo sistema suteikia patogiausią ir maloniausią dušo patirtį kiekvieną dieną. Dėmesys sutelktas į aukštą našumą, o kartu ir į estetiką bei detales, kad būtų užtikrintas lengvas montavimas.

Rankenos suprojektuotos taip, kad būtų elegantiškos ir kartu užtikrintų gerą sukibimą, kad būtų lengva jas suimti.



Mūsų naujai sukurta magnetinė lentyna "MagShelf" užbaigia dizainą ir kartu uždengia jungtį su siena.

Didelė ir plokščia dušo galva turi švelnią srovę, kuri padengia visą kūną. Mėgaukitės tolygia ir stipria vandens srove, kad galėtumėte maksimaliai atsipalaiduoti.

Mūsų 3 srovių rankinį dušą lengva valdyti, o gražaus dizaino mygtuku galima lengvai keisti vandens sroves.

Elegantiškas dizainas ir visiškai malonumas

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Matinė juoda
- Snapas gali būti lengvai numontuojamas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė, Karšto/ šalto vandens simboliai, Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco – vandens taupymo funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Sukiojama rutulinė jungtis, Rankinis dušas, Užrakinamas ties viduriniąja pozicija, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Sukiojamas lietaus dušo galva, Dušo žarna (1750 mm), Dušo stovas, Antikalkinė technologija, Apsauginė žarnos kasetė, Montavimo komponentai
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Masažuojanti – paslankių purkštukų dėka sukuriamas stiprus, besikeičiantis vandens srautas, Lietaus – vienodas ir švelnus vandens srautas
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai)
- Trumpinama, Žarnos tipas – susivijanti
- Be jungčių
- 3 srovių

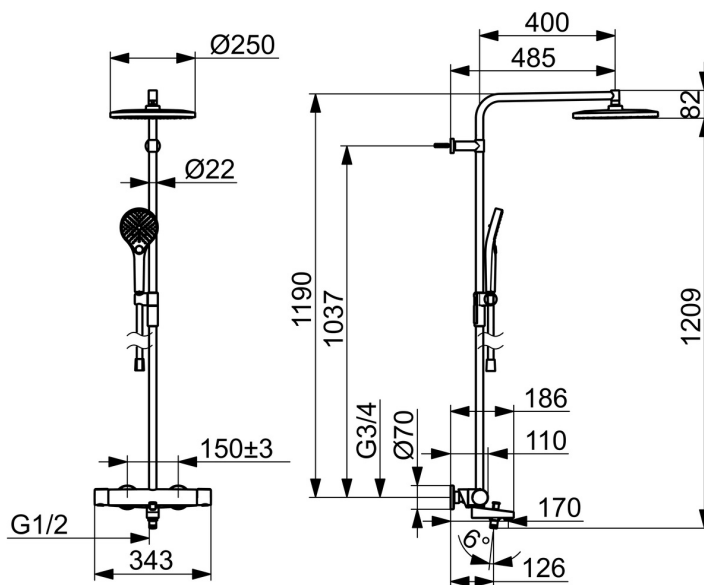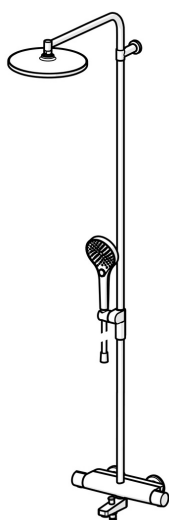



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.12 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	250 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Montavimo plotis	150 ± 3 mm
Projekcija	131 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

Reguliavimai


EN standartas	EN1111
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Triukšmo klasė 0.2 l/s	I (ISO 3822)


Sertifikatai ir Deklaracijos

Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	25,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,69
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	29,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,62
EPD module D (kg CO2 eq.)	-19,29

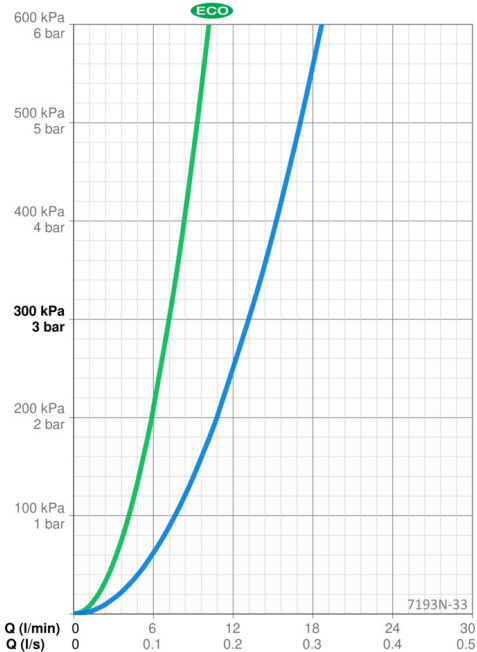



	Pavadinimas	Kodas
01	Laikiklis Matinė juoda	1013325V-33
02	Dušo slankiklis Matinė juoda	1012974V-33
03	Lentynėlė Matinė juoda	1012484V-33
04	Filtru-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Srovės reguliavimo rankenėlė Matinė juoda	1006775V-33
06	Perjungiklis	198282V
07	Termostatas	178780V
08	Tarpinių komplektas	178796V
09	Temperatūros rankenėlė Matinė juoda	1006752V-33
10	Aeratorius, STD M24x1 LL C Matinė juoda	1017576V-33
11	Atbulinis vožtuvas, DN15	105311