



EAN: 6414150099724  
[static.oras.com/7193N-33](http://static.oras.com/7193N-33)



- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Noņemama izteka
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Easy-Grip rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rotējošs lodveida savienojums, Rokas duša, Bloķējams vidējā pozīcijā, MagShelf. Removable shelf with magnetic attachment, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Grozāma virsduša, Šļūtene (1750 mm), Dušas stienis, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija, Pagrieziens ierobežotājs, Maināmi montāžas punkti
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma, Masāža - spēcīga ūdens plūsma, pateicoties rotējamām izsmidzināšanas sprauslām, Lietus - vienmērīga un spēcīga ūdens plūsma
- Pretapplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventiliis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), Iekšējā vītne, Rozete (-s)
- Var saīsināt, Šļūtenes savienojums, grozāms
- Bez savienojumiem
- 3 režīmi

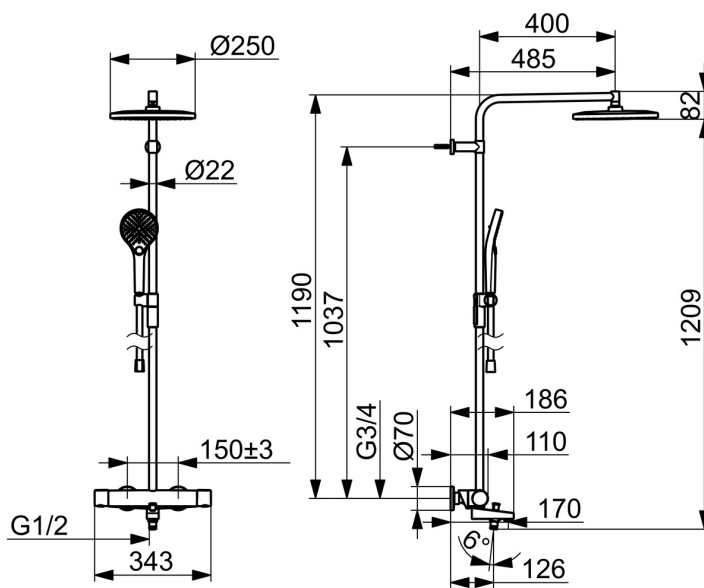

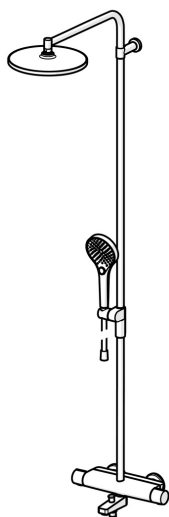

Tehniskie dati

Plūsma

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Eco-plūsma pie 300 kPa     | 0.12 l/s      |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa   | 0.22/0.22 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s) | 250 kPa       |

Tehniskās īpašības

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Karstā ūdens piegāde              | max. +65°C       |
| Darba spiediens                   | 100 - 1000 kPa   |
| Savienojuma izmērs                | G3/4             |
| Iekārtas platums                  | 150 ± 3 mm       |
| Projekcija                        | 131 mm           |
| Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) | EB               |
| Materiāls                         | Misiņš/Plastmasa |

Noteikumi


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| EN Standarts          | EN1111       |
| Trokšņu klase         | I (ISO 3822) |
| Trokšņu klase 0.2 l/s | I (ISO 3822) |

Apstiprinājumu veidi


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

Ilgtspēja

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 25,49   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 1,31    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,69    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 29,51   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,77    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1389,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,06    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,06    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,62    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -19,29  |

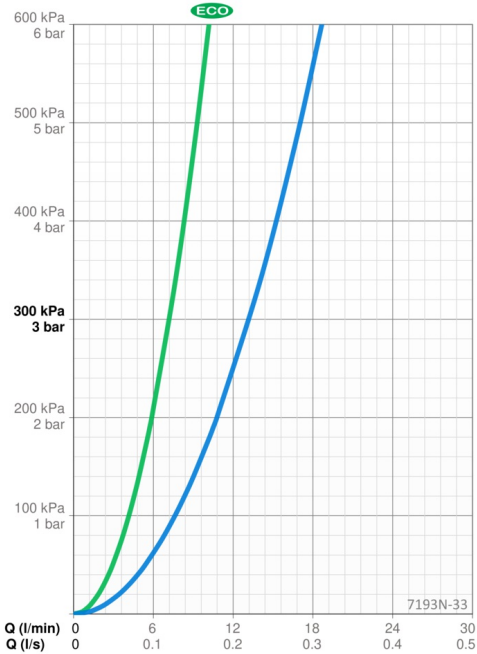

## Rezerves daļas

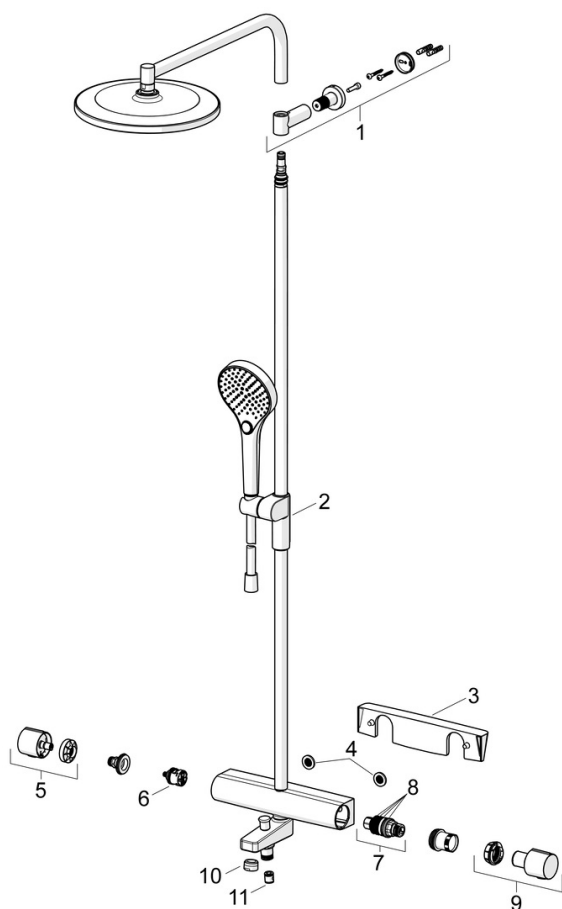

### SP7193N-33

|    | Nosaukums                                    | Kods        |
|----|----------------------------------------------|-------------|
| 01 | Atbalsta uzlika Matēta melna                 | 1013325V-33 |
| 02 | Dušas balsta kulise Matēta melna             | 1012974V-33 |
| 03 | Ziepju plauktiņš Matēta melna                | 1012484V-33 |
| 04 | Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20            | 178375V     |
| 05 | Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna      | 1006775V-33 |
| 06 | Trīseju vārsts                               | 198282V     |
| 07 | Termostata kasete                            | 178780V     |
| 08 | Blīvģredzenu komplekts                       | 178796V     |
| 09 | Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna | 1006752V-33 |
| 10 | Aerators, STD M24x1 LL C Matēta melna        | 1017576V-33 |
| 11 | Pretvārsts, DN15                             | 105311      |