



EAN: 6414150099724

static.oras.com/7193N-33

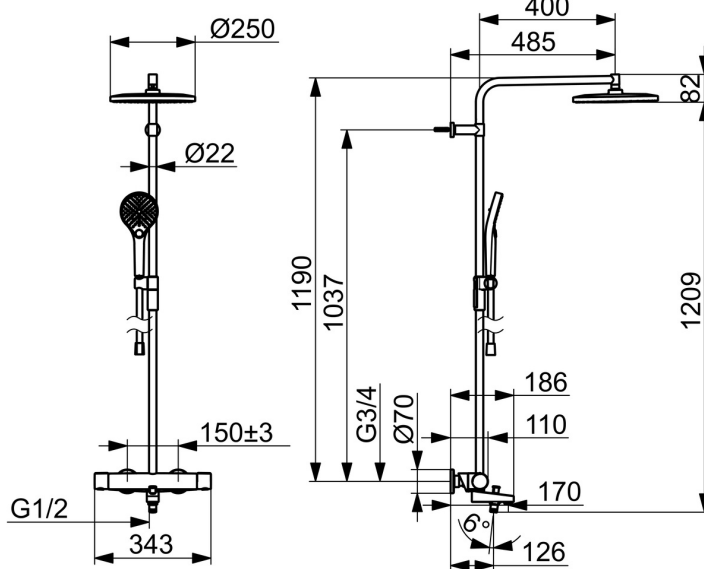

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Wyjmowana wylewka
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Symbole Ciepła/Zimna, Dźwignia typu Easy-Grip, Funkcja Eco dla przepływu wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Obrotowe połączenie przegubu kulowego, Słuchawka prysznicowa, Blokada w środkowej pozycji wylewki, MagShelf. Zdejmowana półka z mocowaniem drążka natrysku, Głowica natrysku obrotowa, Wąż natrysku (1750 mm), Wieszak natrysku, System zapobiegający osadzaniu się kamienia, Wąż natrysku obraca się u nasady (nie skręca się), Zmienne punkty mocowania
- Normalny - Równomierny i delikatny strumień wody, Masaż - Silny strumień wody dzięki obrotowym dyszom natrysku, Deszcz - Równomierny i silny strumień wody
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Głowica termostatyczna do ustawiania temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana, Złącze zapobiegające skręcaniu się węża
- Bez złączek
- 3 rodzaje strumienia

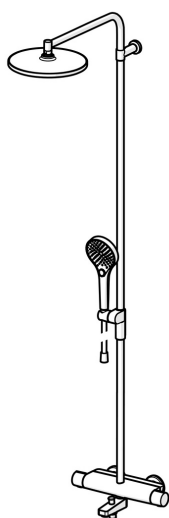

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa w wersji Eko	0.12 l/s
Przepływ wody dla 300 kPa	0.22/0.22 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	250 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Projection	131 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz/Tworzywo

Przepisy prawne


EN standard	EN1111
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa głośności 0.2 l/s	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	25,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,31
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,69
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	29,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,62
EPD module D (kg CO2 eq.)	-19,29

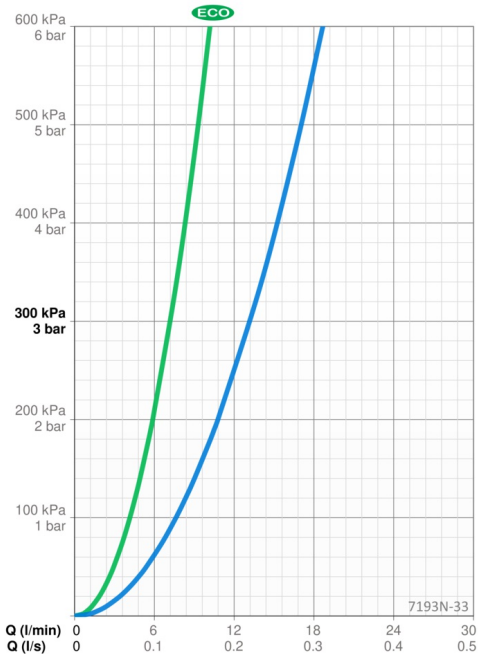

Części zamienne

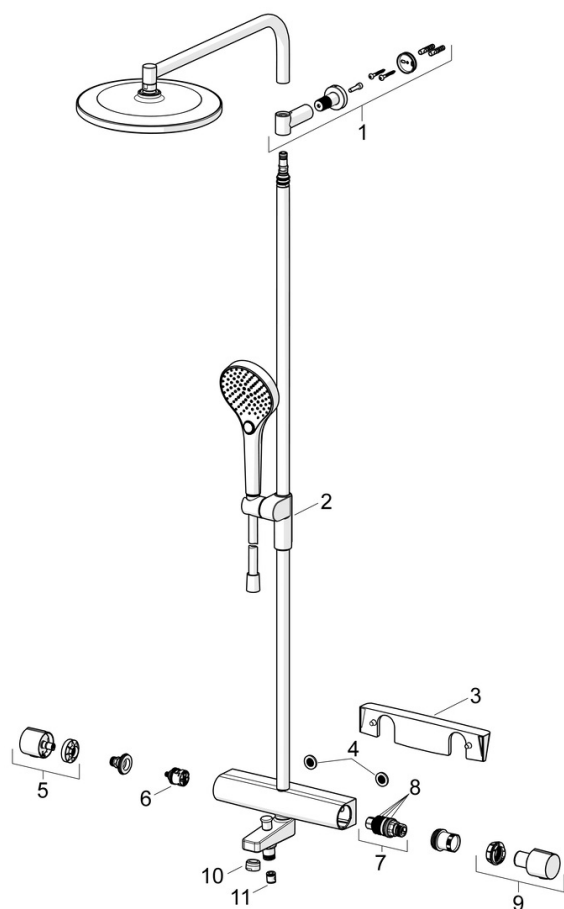

SP7193N-33

	Nazwa	Kod
01	Element mocujący Czarny matowy	1013325V-33
02	Suwak dążka natrysku Czarny matowy	1012974V-33
03	Półka Czarny matowy	1012484V-33
04	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
05	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1006775V-33
06	Przełącznik	198282V
07	Termostat - wkład	178780V
08	Oring-zestaw	178796V
09	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1006752V-33
10	Aerator, STD M24x1 LL C Czarny matowy	1017576V-33
11	Zawór zwrotny, DN15	105311