



EAN: 6414150099724  
RSK: 8283311  
[static.oras.com/7193N-33](http://static.oras.com/7193N-33)



- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjnings
- Matt svart
- Avtagbar utloppspip
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Roterande kulleanslutning, Handdusch, Låsbar i mittläget, MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste, Justerbara väggfästen, Svängbar takdusch, Duschslang (1750 mm), Duschstång, Anti-kalk funktion, Ledad duschslang (vridningsfri), Flexibla monteringspunkter
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Massage – Stark vattenstråle tack vare roterande spraymunstycken, Regn – Jämn och stark vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga, Täckplatta(-or)
- Kan förkortas, Roterande slanganslutning
- Utan kopplingar
- 3 strållägen

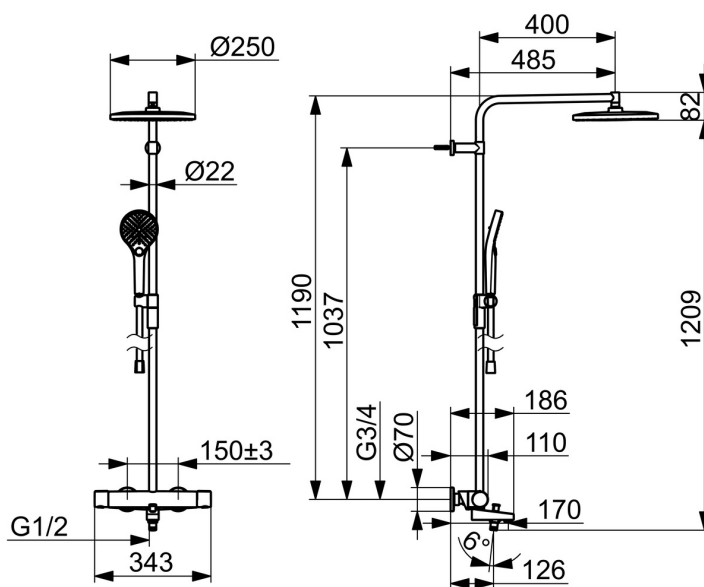

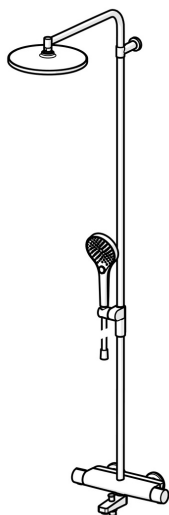

## Teknisk data

### Flödesegenskaper

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Eco-flöde vid 300 kPa         | 0.12 l/s      |
| Flöde vid 300 kPa             | 0.22/0.22 l/s |
| Tryckfall vid flöde (0.2 l/s) | 250 kPa       |

### Tekniska egenskaper

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Varmvattenanslutning         | max. +65°C     |
| Arbetstryck                  | 100 - 1000 kPa |
| Anslutning, mått             | G3/4           |
| Installationsmått            | 150 ± 3 mm     |
| Projection                   | 131 mm         |
| Backflow prevention (EN1717) | EB             |
| Material                     | Mässing/Plast  |

### Bestämmelser


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| EN standard       | EN1111       |
| Ljudklass         | I (ISO 3822) |
| Ljudklass 0.2 l/s | I (ISO 3822) |

### Godkännanden och Certifikat


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

### Hållbarhet

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 25,49   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 1,31    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 2,69    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 29,51   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,77    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1389,60 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,06    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,06    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,62    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -19,29  |

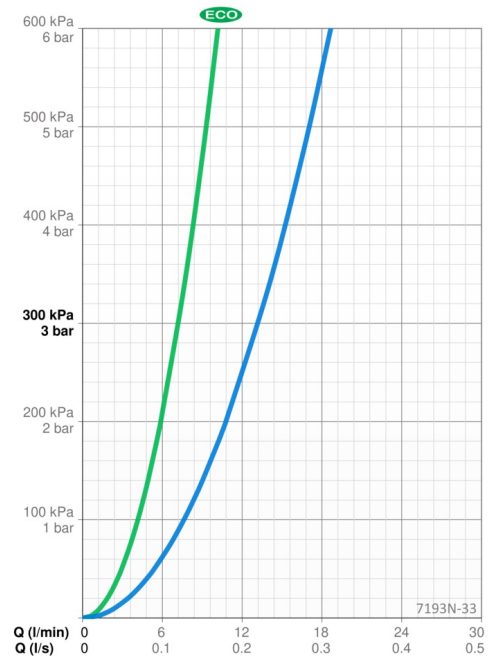

## Reservdelar

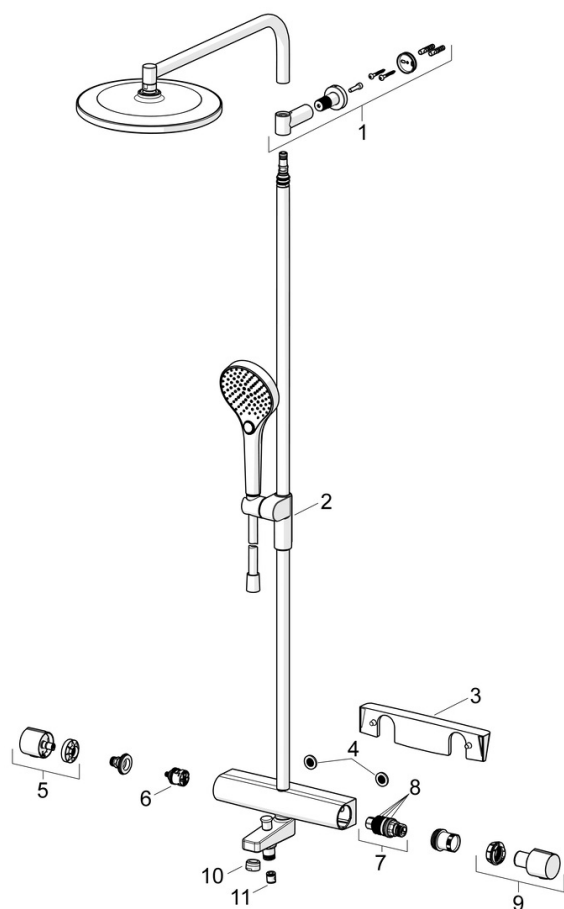

### SP7193N-33

|    | Namn                                    | Kod         | RSK     |
|----|-----------------------------------------|-------------|---------|
| 01 | Väggfäste Matt svart                    | 1013325V-33 | 8239615 |
| 02 | Gliddel Matt svart                      | 1012974V-33 | 8239611 |
| 03 | Hylla Matt svart                        | 1012484V-33 | 8239609 |
| 04 | Smutsfilter, G3/4, DN20                 | 178375V     | 8443264 |
| 05 | Flödesrätt Matt svart                   | 1006775V-33 | 8397014 |
| 06 | Omkastare                               | 198282V     | 8347656 |
| 07 | Termostat/reglerkassett                 | 178780V     | 8592310 |
| 08 | O-ringssats                             | 178796V     | 8592311 |
| 09 | Temperaturrätt Matt svart               | 1006752V-33 | 8397015 |
| 10 | Strålsamlare, STD M24x1 LL C Matt svart | 1017576V-33 | 8280027 |
| 11 | Backventil, DN15                        | 105311      | 8347561 |