


- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- Trumpinama
- Be jungčių
- 1 srovės



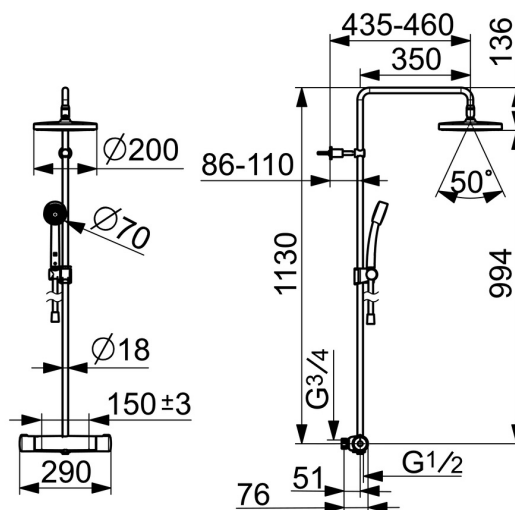

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	180 kPa

Techninės ypatybės

DN dydis	DN15
Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4
Montavimo plotis	150 ± 3 mm
Projekcija	435 - 460 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai



EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas	K13975-01
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,71
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,35
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2895,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

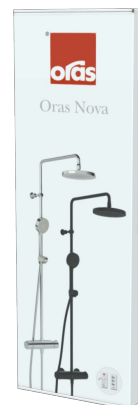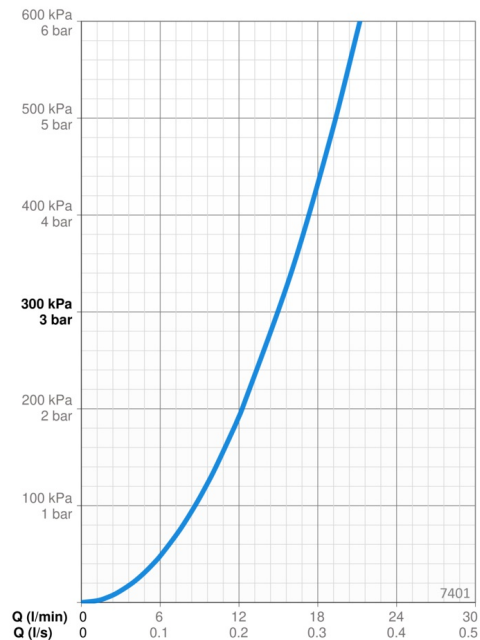

Atsarginės dalys

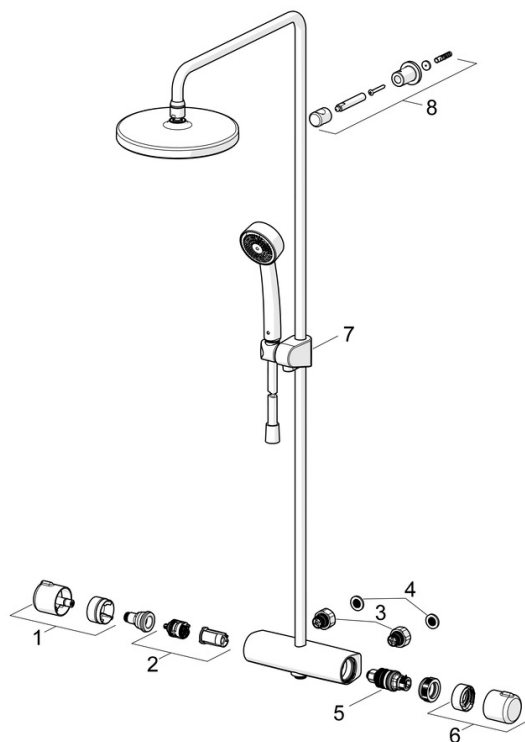

SP7401

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	602452V
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Derinti	602438/2
04	Filtru-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė	602431V
07	Dušo slankiklis	601189V
08	Laikiklis dušo vamzdžiui	1001314V