



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	180 kPa

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 3 mm
Projekcija	435 - 460 mm
Atpakalplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi



EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	K13975-01
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,71
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,35
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2895,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

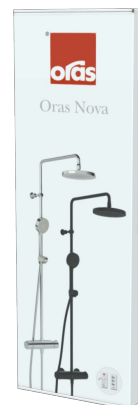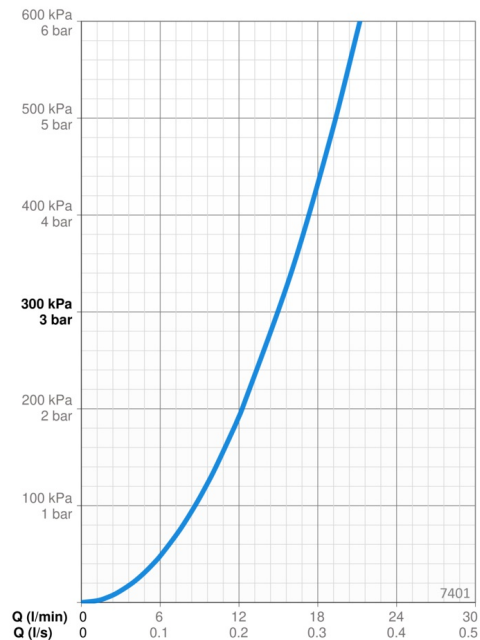

Rezerves daļas

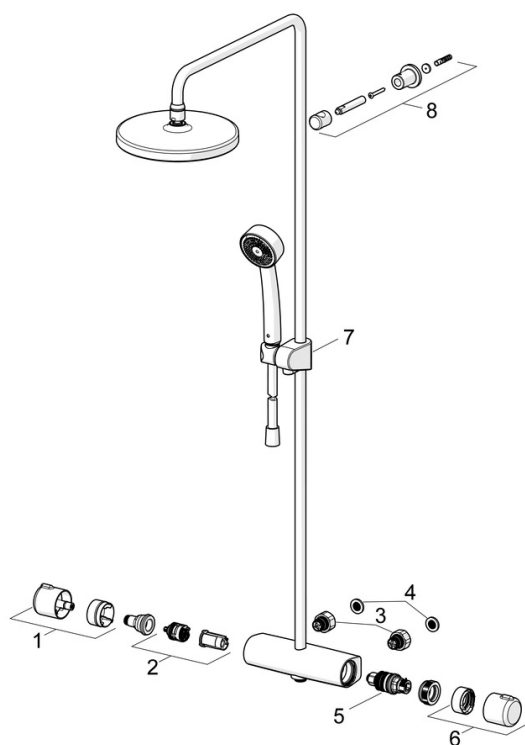

SP7401

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	602452V
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Apvienot	602438/2
04	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
05	Termostata kasete	178780V
06	Temperatūras kontroles rokturis	602431V
07	Dušas balsta kulise	601189V
08	Dušas caurules turētājs	1001314V