
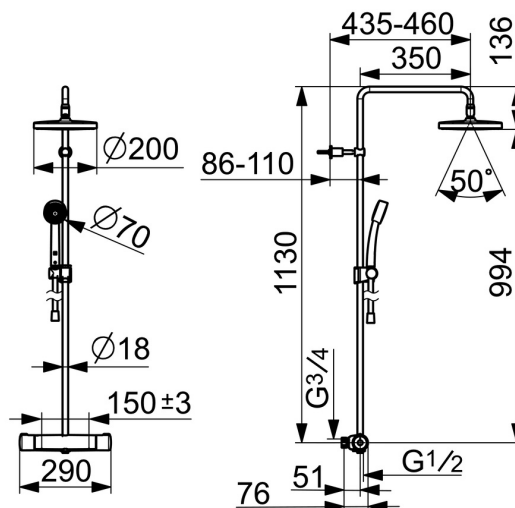


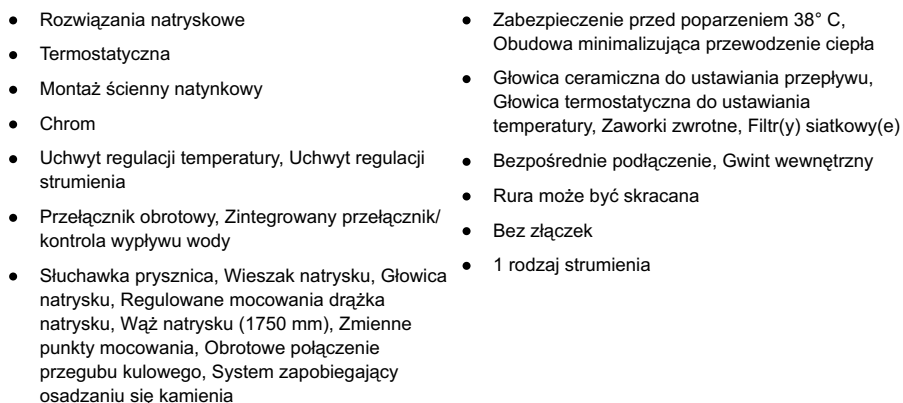

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	180 kPa

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Projection	435 - 460 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Przepisy prawne



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat	K13975-01
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,71
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,35
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2895,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

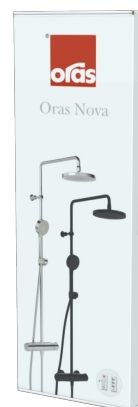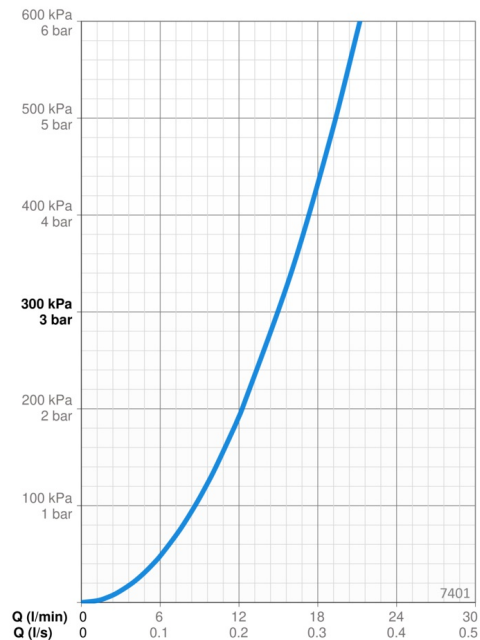

Części zamienne

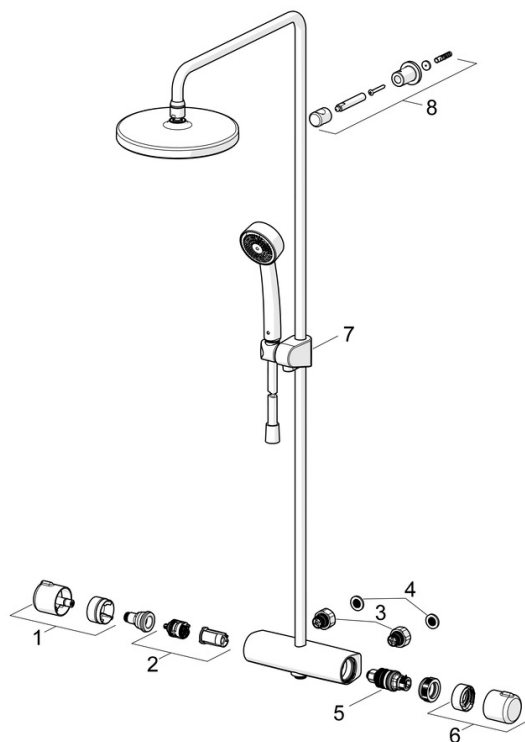

SP7401

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia	602452V
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Kombajnu	602438/2
04	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
05	Termostat - wkład	178780V
06	Pokrętko regulacji temperatury	602431V
07	Suwak drążka natrysku	601189V
08	Uchwyt rury natrysku	1001314V