

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.08 l/s
Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.13 l/s

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaalmõõt)	DN15
Kuum vesi	max. +65°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 15 mm
Tööulatus	435 - 460 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrused



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822)

Heakskiidud ja deklaratsioonid


SE Energy Mark	1831
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	926,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

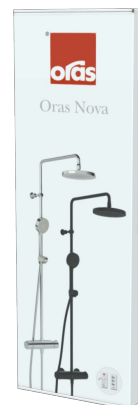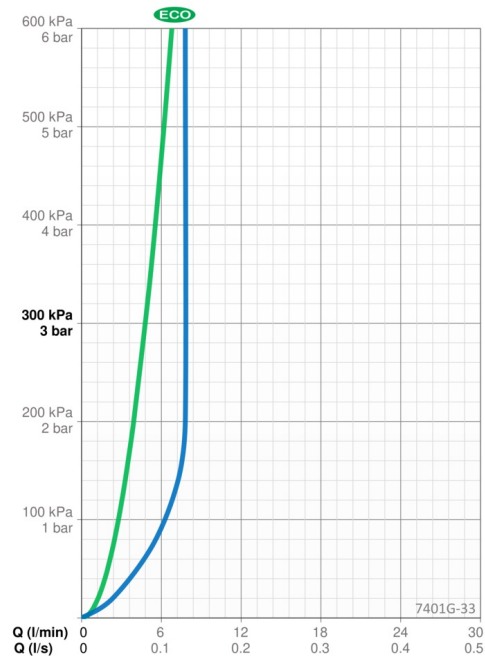

Varuosad

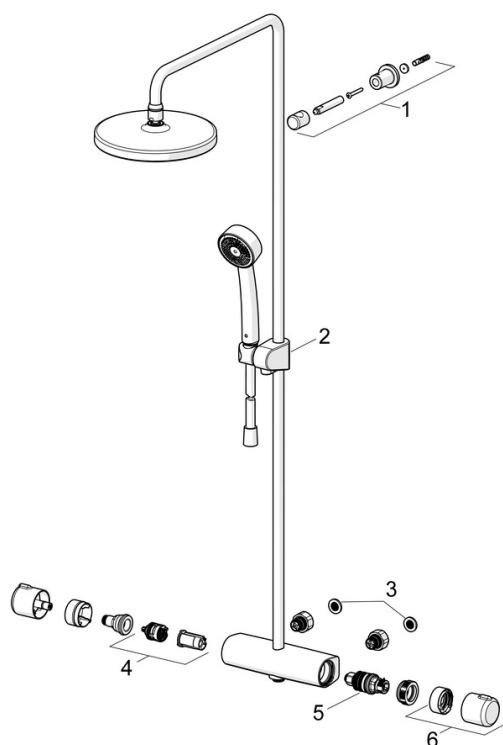

SP7401G-33

	Nimetus	Kood
01	Dušitoru kinnitus Matt must	1001314V-33
02	Dušilifti liugur Matt must	1002442V-33
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
04	Kasutusventiil/suundvahetaja	601278V
05	Termostaat/seadeosa	178780V
06	Temperatuuriseadekahv Matt must	1008607V-33