



EAN: 6414150103247
static.oras.com/7401G-33

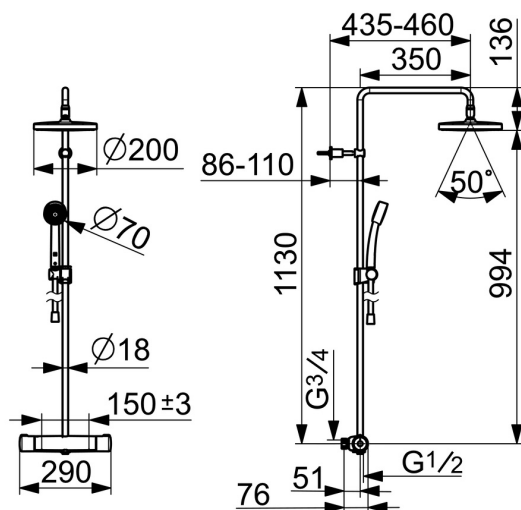

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva, Ekotoiminto
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädetty suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädetty asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Eco – Vettä säästävä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- Lyhennettävissä
- Ilman yhdistäjiä
- 1 suihkutoiminto

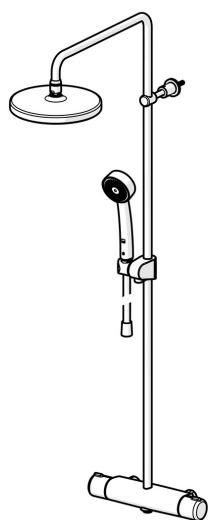

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.08 l/s
Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.13 l/s

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	150 ± 15 mm
Ulottuma	435 - 460 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset



EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

SE Energy Mark	1831
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	926,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

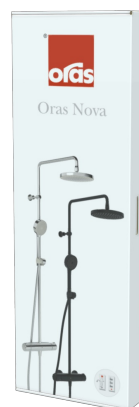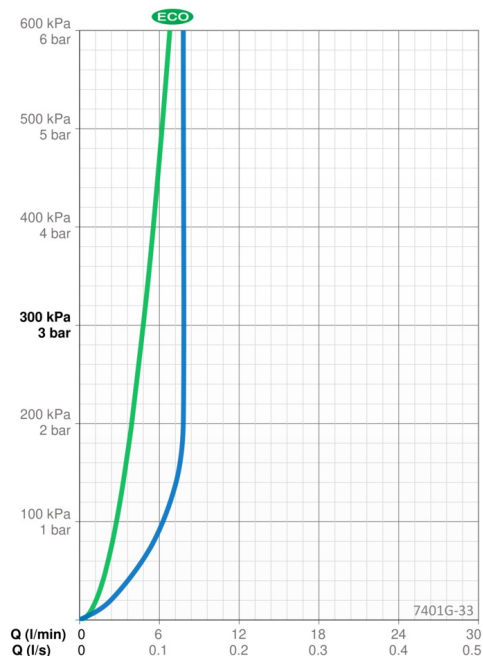

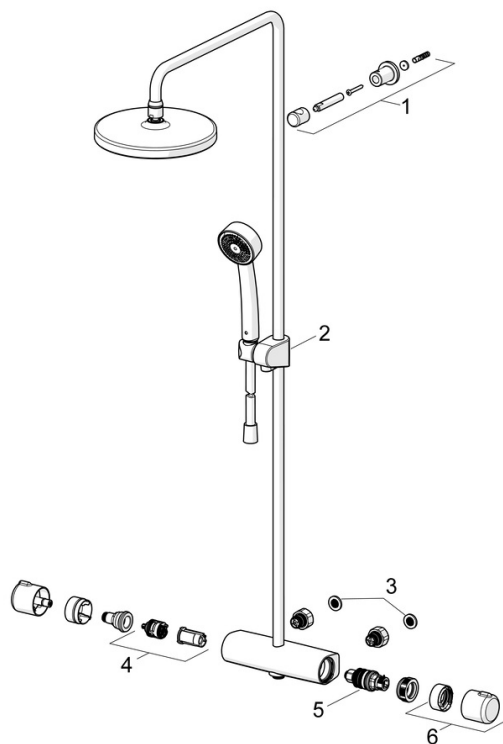

SP7401G-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Suihkuputken pidike Mattamusta	1001314V-33	6510298
02	Suihkutangon liuku Mattamusta	1002442V-33	6420824
03	Sihtitivist, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1008607V-33	6420763