





- Ekologiška statyba, Housing
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Eco – vandens taupymo funkcija
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Intensyvi – gaivinanti vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys)
- Trumpinama
- Be jungčių
- 1 srovės

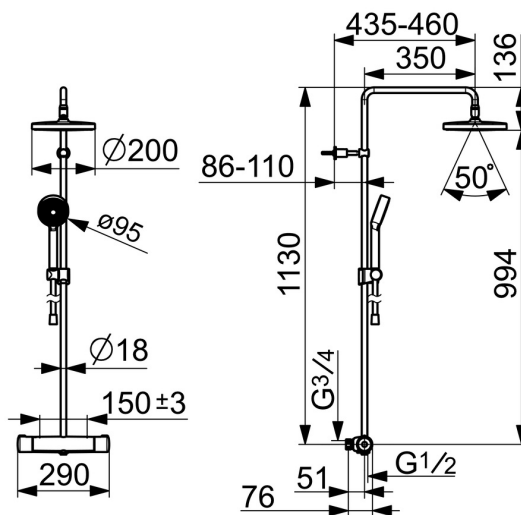

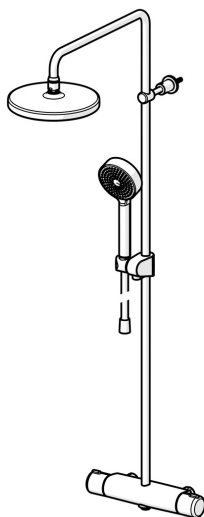

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) **0.15 l/s**

Techninės ypatybės

DN dydis **DN15**
Vandens temperatūra **max. +65°C**
Darbinis spaudimas **100 - 1000 kPa**
Pajungimo dydis **G3/4**
Montavimo plotis **150 ± 3 mm**
Atbulinis vožtuvas (EN1717) **EB**
Medžiaga **Žalvaris**

Reguliavimai


EN standartas **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Triukšmo klasė **I (ISO 3822) Oras lab.**

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-07819**

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **16,82**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,87**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,78**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,48**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,51**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1737,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,04**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,04**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,07**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-12,73**

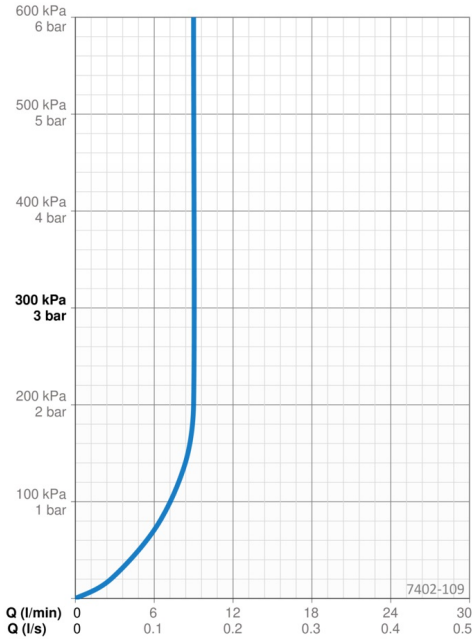

Atsarginės dalys

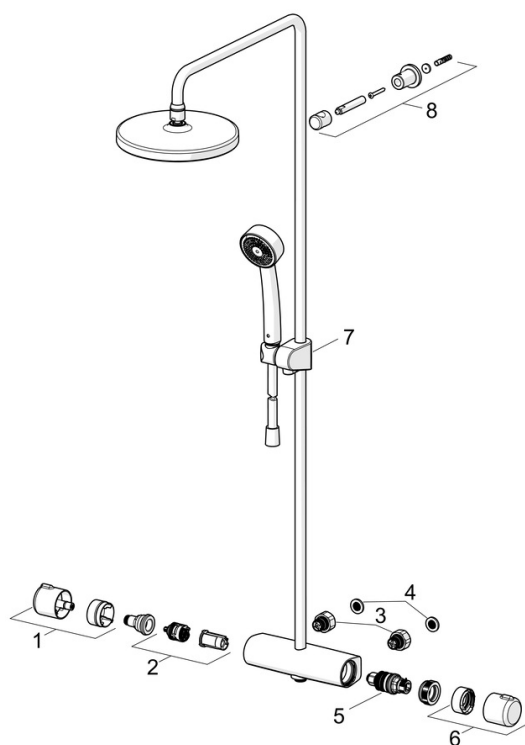

SP7401C

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	602452V
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Derinti	602438/2
04	Filtru-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Termostatas	1008762V
06	Temperatūros rankenėlė	602431V
07	Dušo slankiklis	601189V
08	Laikiklis dušo vamzdžiui	1001314V