



EAN: 6414150100338
static.oras.com/7402-109

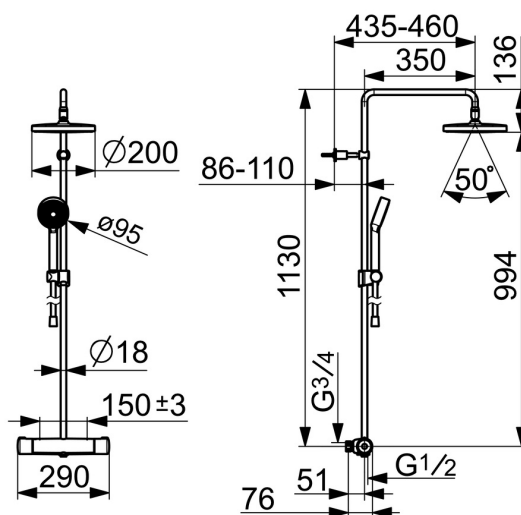

- ECO Building, Housing
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Virsduša, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija
- Intensīva - uzmundrinoša ūdens plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i)
- Var saīsināt
- Bez savienojumiem
- 1 režīms

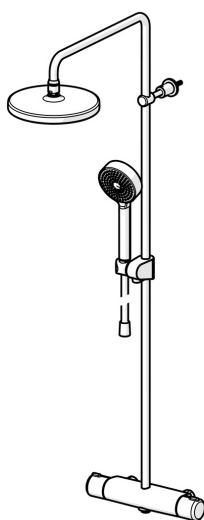

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.15 l/s**

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 3 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,82
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,48
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1737,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,73

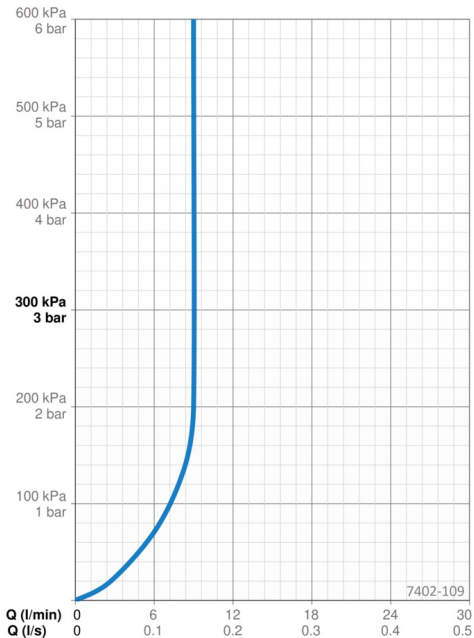

Rezerves daļas

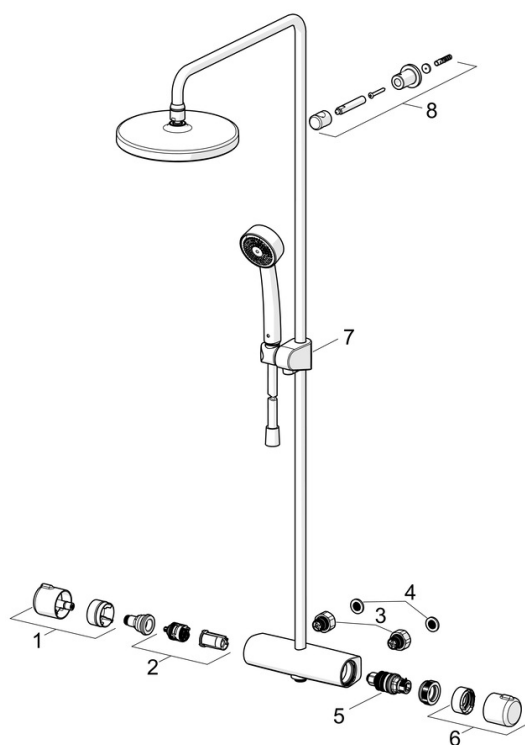

SP7401C

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	602452V
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Apvienot	602438/2
04	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
05	Termostata kasete	1008762V
06	Temperatūras kontroles rokturis	602431V
07	Dušas balsta kulise	601189V
08	Dušas caurules turētājs	1001314V