



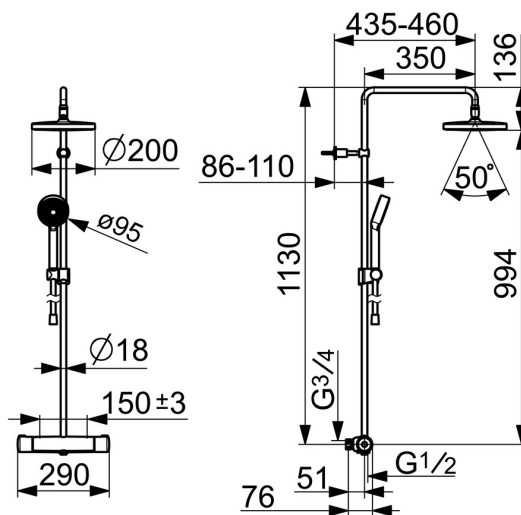

- ECO Building, Housing
- Termostatblandare
- Vägghönsad
- Krom
- Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vreden för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Takdusch, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Roterande kulleranslutning, Anti-kalk funktion
- Intensiv – Uppfriskande vattenstråle
- Säkerhetsspärr mot skållning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning
- Kan förkortas
- Utan kopplingar
- 1 strålläge

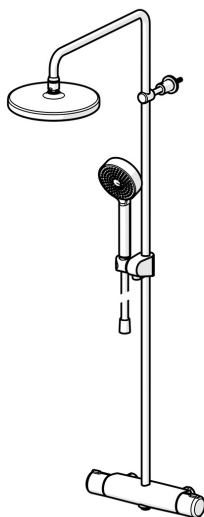

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.15 l/s**

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell) **DN15**
 Varmvattenanslutning **max. +65°C**
 Arbetstryck **100 - 1000 kPa**
 Anslutning, mått **G3/4**
 Installationsmått **150 ± 3 mm**
 Backflow prevention (EN1717) **EB**
 Material **Mässing**

Bestämmelser



EN standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
 Ljudklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-07819**

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **16,82**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,87**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,78**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **19,48**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,51**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1737,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,04**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,04**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-12,73**

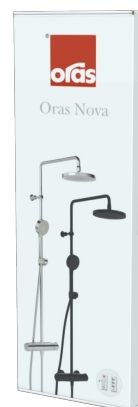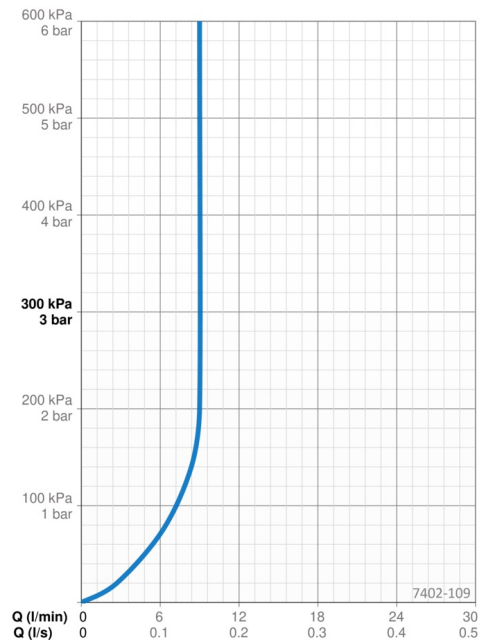

Reservdelar

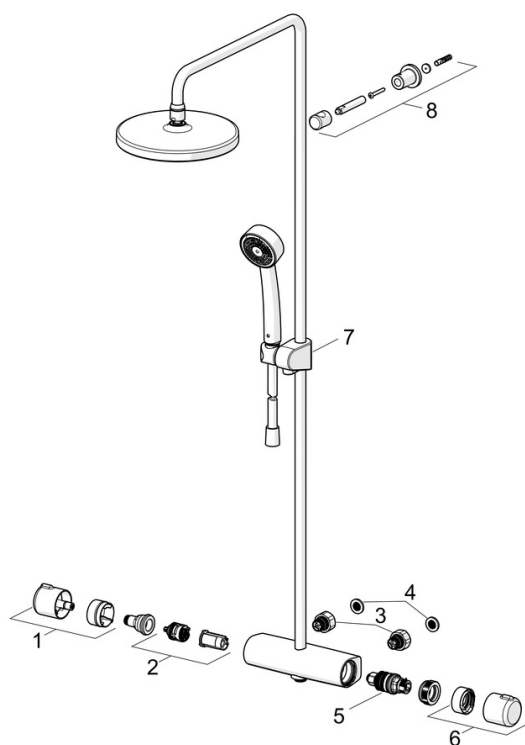

SP7401C

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesrätt	602452V	8443268
02	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
03	Anslutning	602438/2	
04	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
05	Termostat/reglerkassett	1008762V	8397054
06	Temperaturrätt	602431V	8443262
07	Gliddel	601189V	8378297
08	Fäste för duschrör	1001314V	8221871