



EAN: 6414150088230

[static.oras.com/7402](http://static.oras.com/7402)

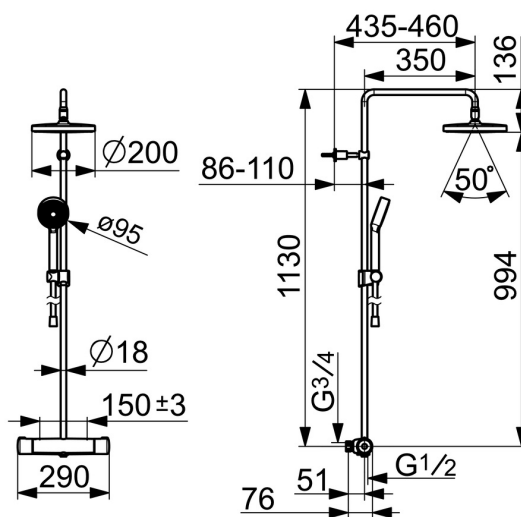

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Intensyvi – gaivinanti vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Tiesioji jungtis (-ys), Vidinis sriegis
- Trumpinama
- Be jungčių
- 1 srovės

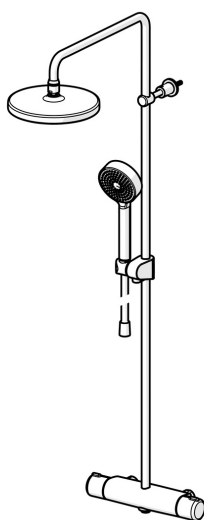



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Srovės stiprumas prie 300 kPa | 0.3 / 0.26 l/s |
| Spaudimo praradimas (0.2 l/s) | 180 kPa        |

### Techninės ypatybės

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| DN dydis                    | DN15           |
| Vandens temperatūra         | max. +65°C     |
| Darbinis spaudimas          | 100 - 1000 kPa |
| Pajungimo dydis             | G3/4           |
| Montavimo plotis            | 150 ± 3 mm     |
| Projekcija                  | 435 - 460 mm   |
| Atbulinis vožtuvas (EN1717) | EB             |
| Medžiaga                    | Žalvaris       |

### Reguliavimai


|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| EN standartas  | EN 1111, EN 1112, EN 1113 |
| Triukšmo klasė | I (ISO 3822)              |

### Sertifikatai ir Deklaracijos


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| STF sertifikatas          | K13975-01 |
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

### Tvarumas

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 16,86   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,87    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,78    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 19,52   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,51    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 3010,80 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -12,76  |

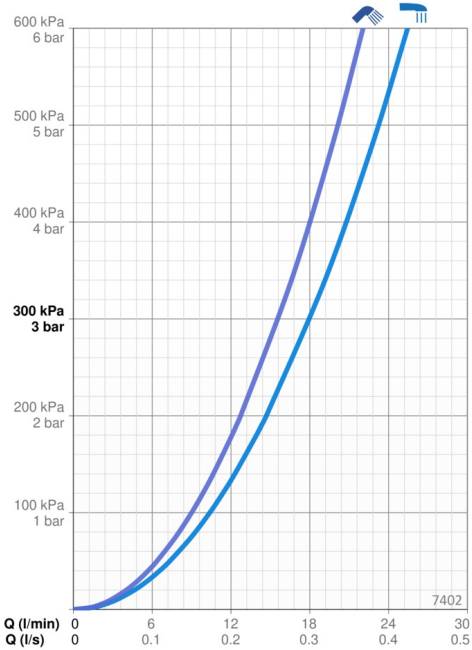

## Atsarginės dalys

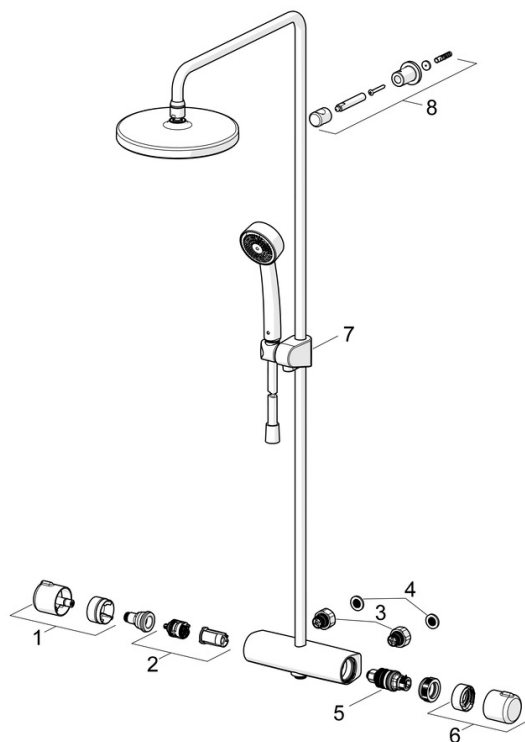

### SP7401

|    | Pavadinimas                  | Kodas    |
|----|------------------------------|----------|
| 01 | Srovės reguliavimo rankenėlė | 602452V  |
| 02 | Perjungiklis/ valdymo kasetė | 601278V  |
| 03 | Derinti                      | 602438/2 |
| 04 | Filtru-tarpinė, G3/4, DN20   | 178375V  |
| 05 | Termostatas                  | 178780V  |
| 06 | Temperatūros rankenėlė       | 602431V  |
| 07 | Dušo slankiklis              | 601189V  |
| 08 | Laikiklis dušo vamzdžiui     | 1001314V |