




EAN: 6414150100819  
[static.oras.com/7402C-33](http://static.oras.com/7402C-33)

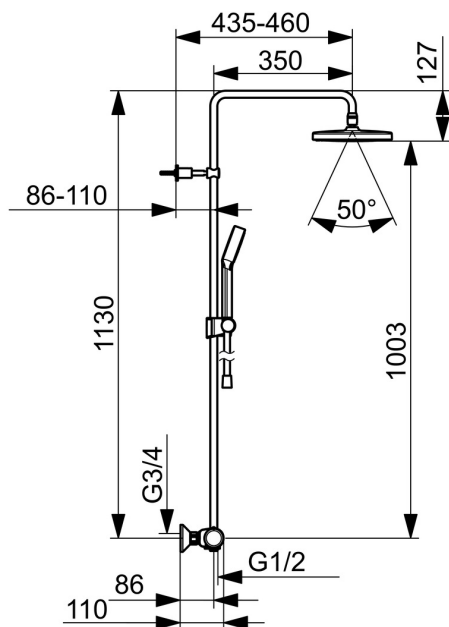

- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp, Temperatuuri turvapiiraja
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Ülaidušš, Seatav dušilifti liugur, Dušivoolik (1750 mm), Seatavad kinnitused, Kuulliigendiga pööratav dušipihusti, Katlakivi vältiv tehnoloogia
- Intensiivne, tugev ja virgutav veevool
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Thermostatic comfort cartridge for precise temperature control, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere, Peiteäärkud
- Muudetav pikkus/võimalus lühendada
- ilma liidesteta
- 1-pihustusrežiim

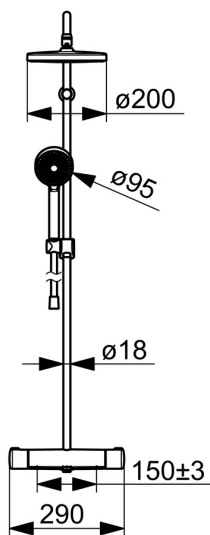

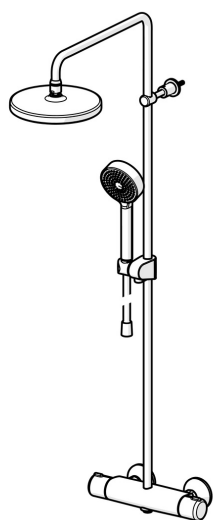

## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Vooluhulk 300 kPa              | 0.3 / 0.26 l/s |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s) | 180 kPa        |

### Tehnilised omadused

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| DN- mõõt (normaalmõõt)      | DN15           |
| Kuum vesi                   | max. +65°C     |
| Kasutussurve                | 100 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt               | G3/4           |
| Paigalduslaius              | 150 ± 3 mm     |
| Tööulatus                   | 435 - 460 mm   |
| Tagasivoolu kaitse (EN1717) | EB             |
| Materjal                    | Messing        |

### Määrused



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EN standard | EN 1111                |
| Hääleklass  | I (ISO 3822) Oras lab. |

### Heakskiidud ja deklaratsioonid


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-07819 |

### Jätkusuutlikkus

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 16,85   |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,87    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,78    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 19,51   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,51    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 3010,80 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,04    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 1,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -12,75  |

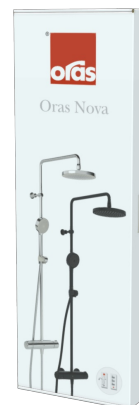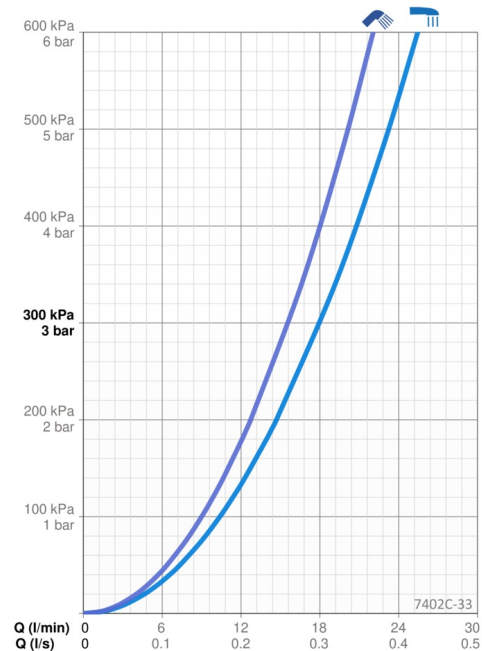

## Varuosad

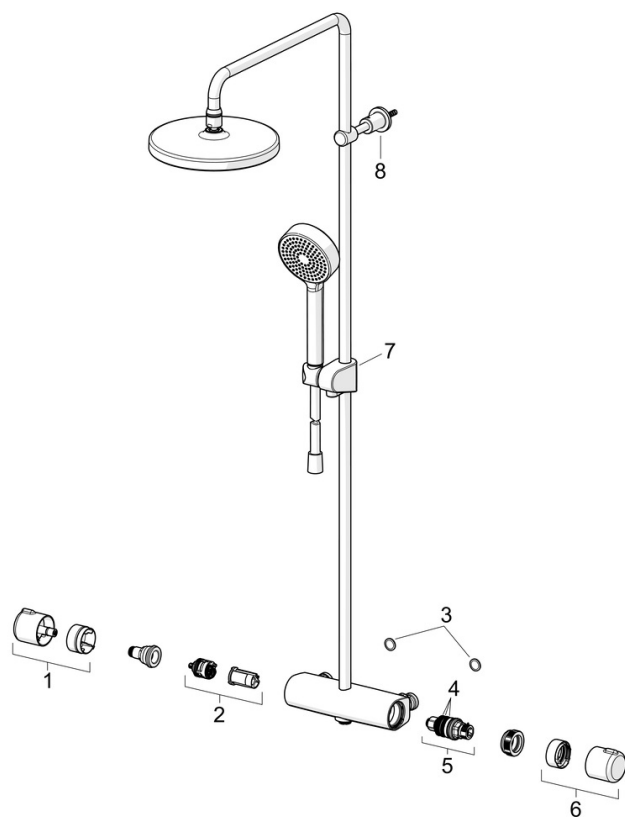

### SP7402C-33

|    | Nimetus                           | Kood        |
|----|-----------------------------------|-------------|
| 01 | Veevooluhulga seadekahv Matt must | 1008616V-33 |
| 02 | Kasutusventiil/suundvahetaja      | 601278V     |
| 03 | Prügipüüdurid, G3/4, DN20         | 178375V     |
| 04 | O-tihendikomplekt                 | 178796V     |
| 05 | Termostaat/seadeosa               | 1008762V    |
| 06 | Temperatuuriseadekahv Matt must   | 1008607V-33 |
| 07 | Dušilifti liugur Matt must        | 1002442V-33 |
| 08 | Dušitoru kinnitus Matt must       | 1001314V-33 |