

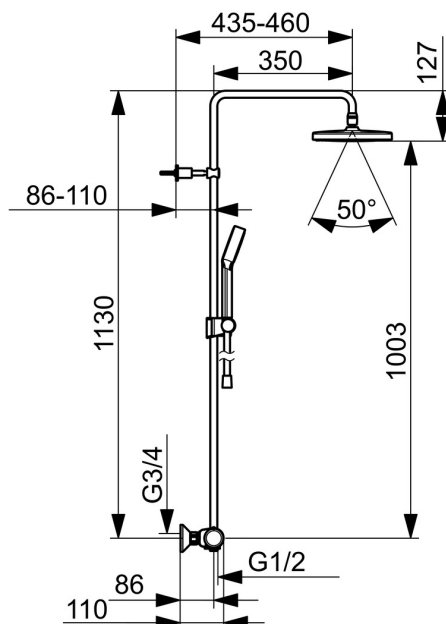


EAN: 6414150100819
static.oras.com/7402C-33

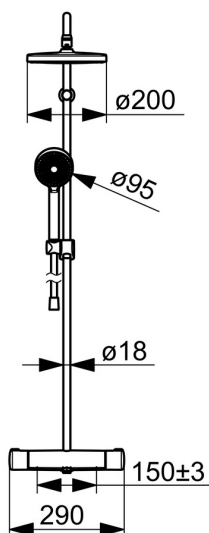

- Rozwiązania natryskowe
- Termostatyczna
- Montaż ścienny natynkowy
- Czarny matowy
- Uchwyt regulacji temperatury, Uchwyt regulacji strumienia, Funkcja Eco dla przepływu wody, Funkcja bezpieczeństwa dla temperatury wody
- Przełącznik obrotowy, Zintegrowany przełącznik/kontrola wypływu wody
- Słuchawka prysznica, Wieszak natrysku, Głowica natrysku, Regulowane mocowanie drążka natrysku, Wąż natrysku (1750 mm), Zmienne punkty mocowania, Obrotowe połączenie przegubu kulowego, System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Intensywny - orzeźwiający strumień wody
- Zabezpieczenie przed poparzeniem 38° C, Obudowa minimalizująca przewodzenie ciepła
- Głowica ceramiczna do ustawiania przepływu, Komfortowa głowica termostatyczna zapewniająca precyzyjną kontrolę temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Bezpośrednie podłączenie, Gwint wewnętrzny, Rozety
- Rura może być skracana
- Bez złączek
- 1 rodzaj strumienia

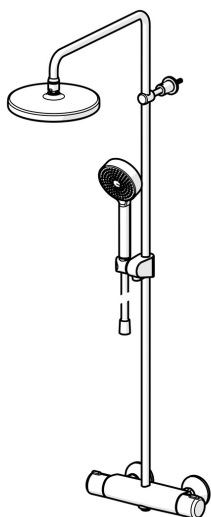

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	180 kPa

Właściwości techniczne

DN rozmiar (normalny wymiar)	DN15
Woda ciepła zasilająca	max. +65°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/4
Szerokość instalacji	150 ± 3 mm
Projection	435 - 460 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mosiądz

Przepisy prawne



EN standard	EN 1111
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.

Certyfikaty i deklaracje


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,51
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3010,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,75

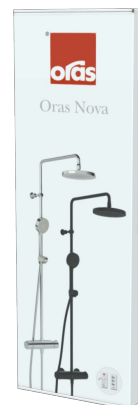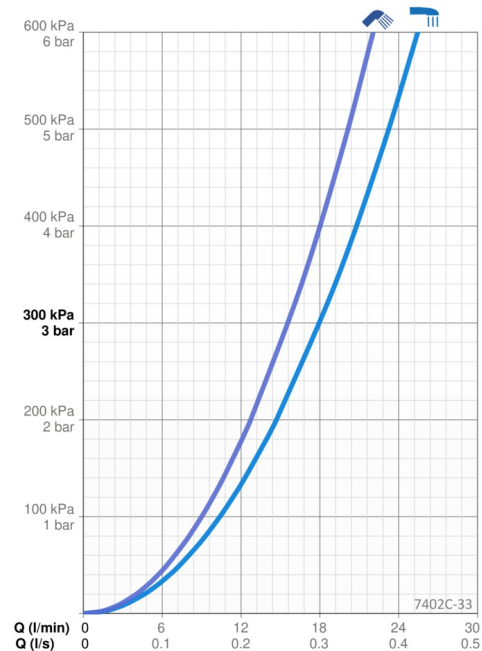

Części zamienne

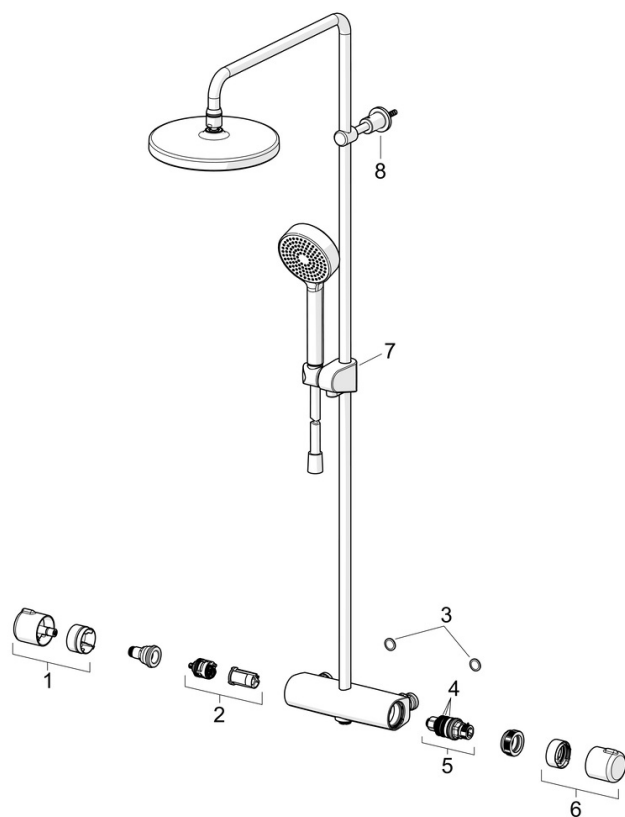

SP7402C-33

	Nazwa	Kod
01	Uchwyt regulacji strumienia Czarny matowy	1008616V-33
02	Przełącznik/wkład	601278V
03	Filtr uszczelniający, G3/4, DN20	178375V
04	Oring-zestaw	178796V
05	Termostat - wkład	1008762V
06	Pokrętło regulacji temperatury Czarny matowy	1008607V-33
07	Suwak drążka natrysku Czarny matowy	1002442V-33
08	Uchwyt rury natrysku Czarny matowy	1001314V-33